

EN

CZ

DE


DK

About

Heating plates keep food at the perfect temperature to make the dishes the most delicious at the time of serving. The heating plate is designed to be inserted into the dispensing table and has an overlap around the entire plate ensuring its adhesion. It contains a control knob for temperature control from + 30 ° C to + 100 ° C.

Suitable for canteens, pizzerias, hotels, hospitals or restaurants. Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long-term service life.

Technical drawing

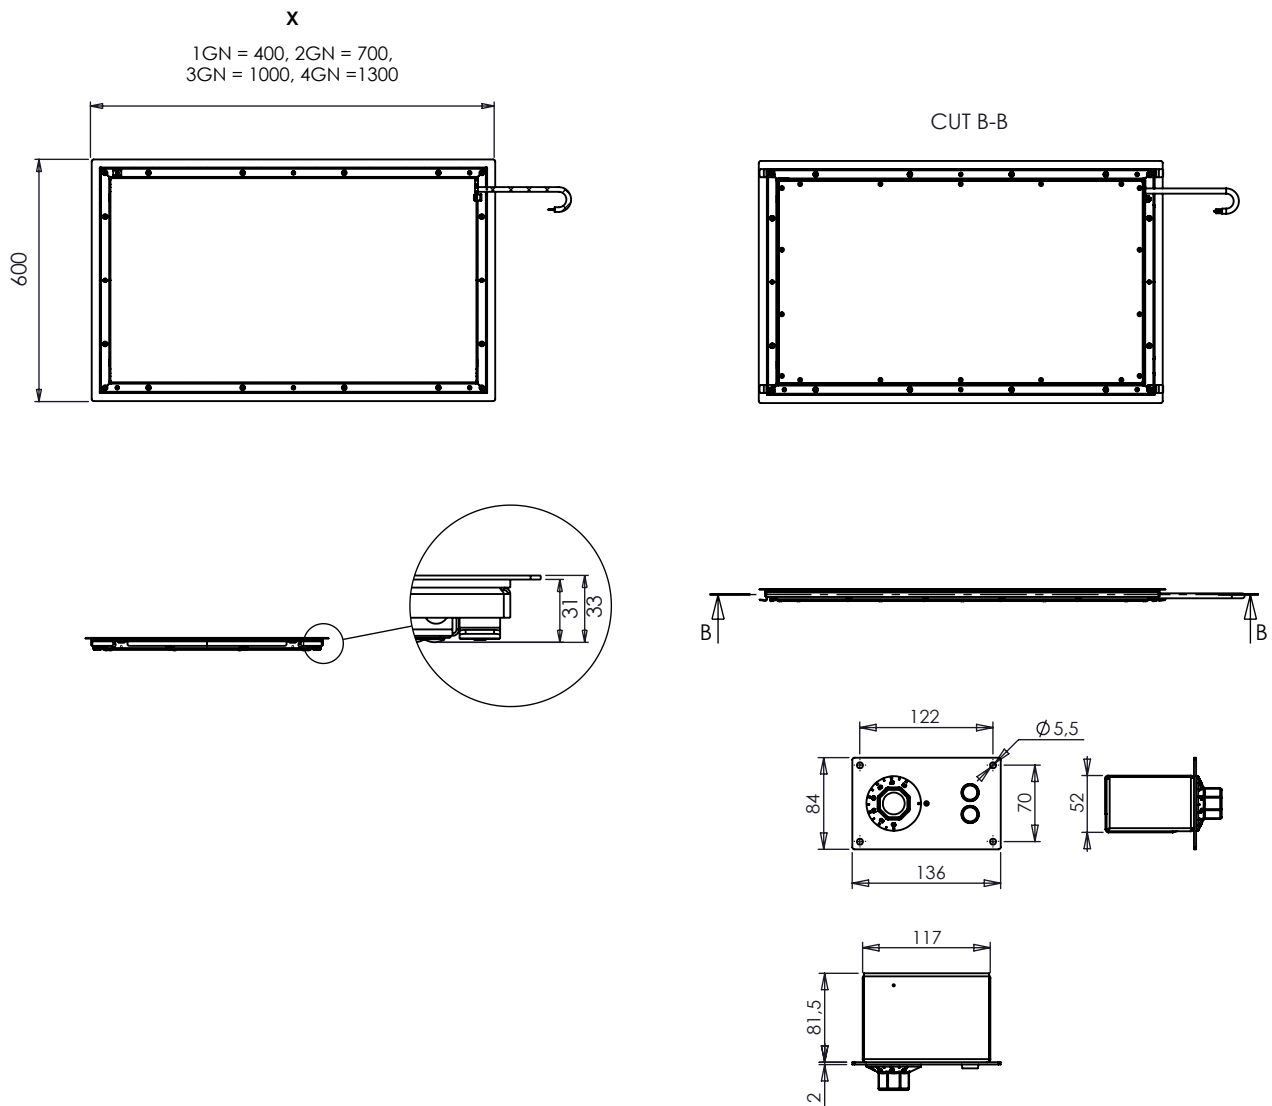

Illustrative pictures

1GN



2GN



3GN



4GN



Specification list

	1GN	2GN	3GN	4GN
Outside dimension:				
Width (x) [mm]	400	700	1000	1300
Depth (y) [mm]	600			
Height (z) [mm]	33			
Installation dimension:				
Width (x) [mm]	375	675	975	1275
Depth (y) [mm]	575			
Temperature	+30°C ~ +100°C			
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Power input	0,28kW	0,53kW	0,75kW	0,95kW
Current draw	1,2A	2,3A	3,2A	4,1A

Model with kontrol knob	Order number	Price
Slim heating Plate 1GN	V1-020200-0005	
Slim heating Plate 2GN	V1-020200-0006	
Slim heating Plate 3GN	V1-020200-0007	
Slim heating Plate 4GN	V1-020200-0008	

The ordering code includes the control unit. As standard, the control unit is mounted in a stainless-steel housing and installed in the designated position. If you require the control unit to be integrated directly into the front panel without this housing, this must be specified in the order.


Accessories	Order number	Price
DIXELL control unit	97-501	
Control Knob	97-1199	
Heating Top Plate 1GN semi-finished product	020200-0005-1	
Heating Top Plate 2GN semi-finished product	020200-0006-1	
Heating Top Plate 3GN semi-finished product	020200-0007-1	
Heating Top Plate 4GN semi-finished product	020200-0008-1	

About

Heating plates keep food at the perfect temperature to make the dishes the most delicious at the time of serving. The heating plate is designed to be inserted into the dispensing table and has an overlap around the entire plate ensuring its adhesion. It contains a Dixell for temperature control from + 30 ° C to + 150 ° C.

Suitable for canteens, pizzerias, hotels, hospitals or restaurants. Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long-term service life.

Technical drawing

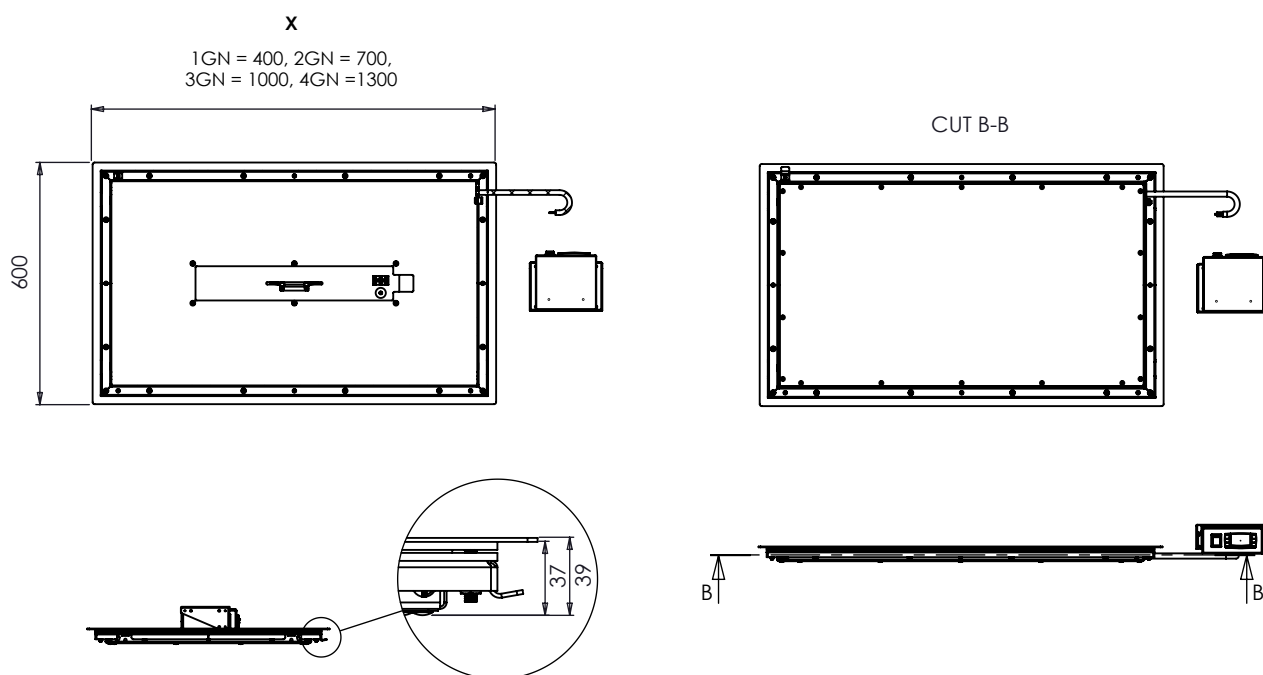

Illustrative pictures

1GN



2GN



3GN



4GN



Specification list

	1GN	2GN	3GN	4GN
Outside dimension:				
Width (x) [mm]	400	700	1000	1300
Depth (y) [mm]	600			
Height (z) [mm]	39			
Installation dimension:				
Width (x) [mm]	375	675	975	1275
Depth (y) [mm]	575			
Temperature	+30°C ~ +150°C			
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Power input	0,4 kW	0,8 kW	1,2 kW	1,6 kW
Current draw	1,74A	3,48A	5,22A	6,96A

Model with Dixell	Order number	Price
Slim heating Plate 1GN	V2-020200-0005	
Slim heating Plate 2GN	V2-020200-0006	
Slim heating Plate 3GN	V2-020200-0007	
Slim heating Plate 4GN	V2-020200-0008	

The ordering code includes the control unit. As standard, the control unit is mounted in a stainless-steel housing and installed in the designated position. If you require the control unit to be integrated directly into the front panel without this housing, this must be specified in the order.


Accessories	Order number	Price
DIXELL control unit	97-501	
Heating Top Plate 1GN semi-finished product	020200-0005-2	
Heating Top Plate 2GN semi-finished product	020200-0006-2	
Heating Top Plate 3GN semi-finished product	020200-0007-2	
Heating Top Plate 4GN semi-finished product	020200-0008-2	

TENKÉ OHŘEVNÉ DESKY V1

O produktu

Ohřevné desky udržují jídlo při ideální teplotě a připravené k servírování. Vhodné pro jídelny, rychlá občerstvení, nemocnice či restaurace. Regulace teploty pomocí ovládacího knoflíku od +30°C do +100°C. Vyrobeno z nerezové oceli, která se snadno čistí a je garancí dlouhé životnosti.

Technické výkresy

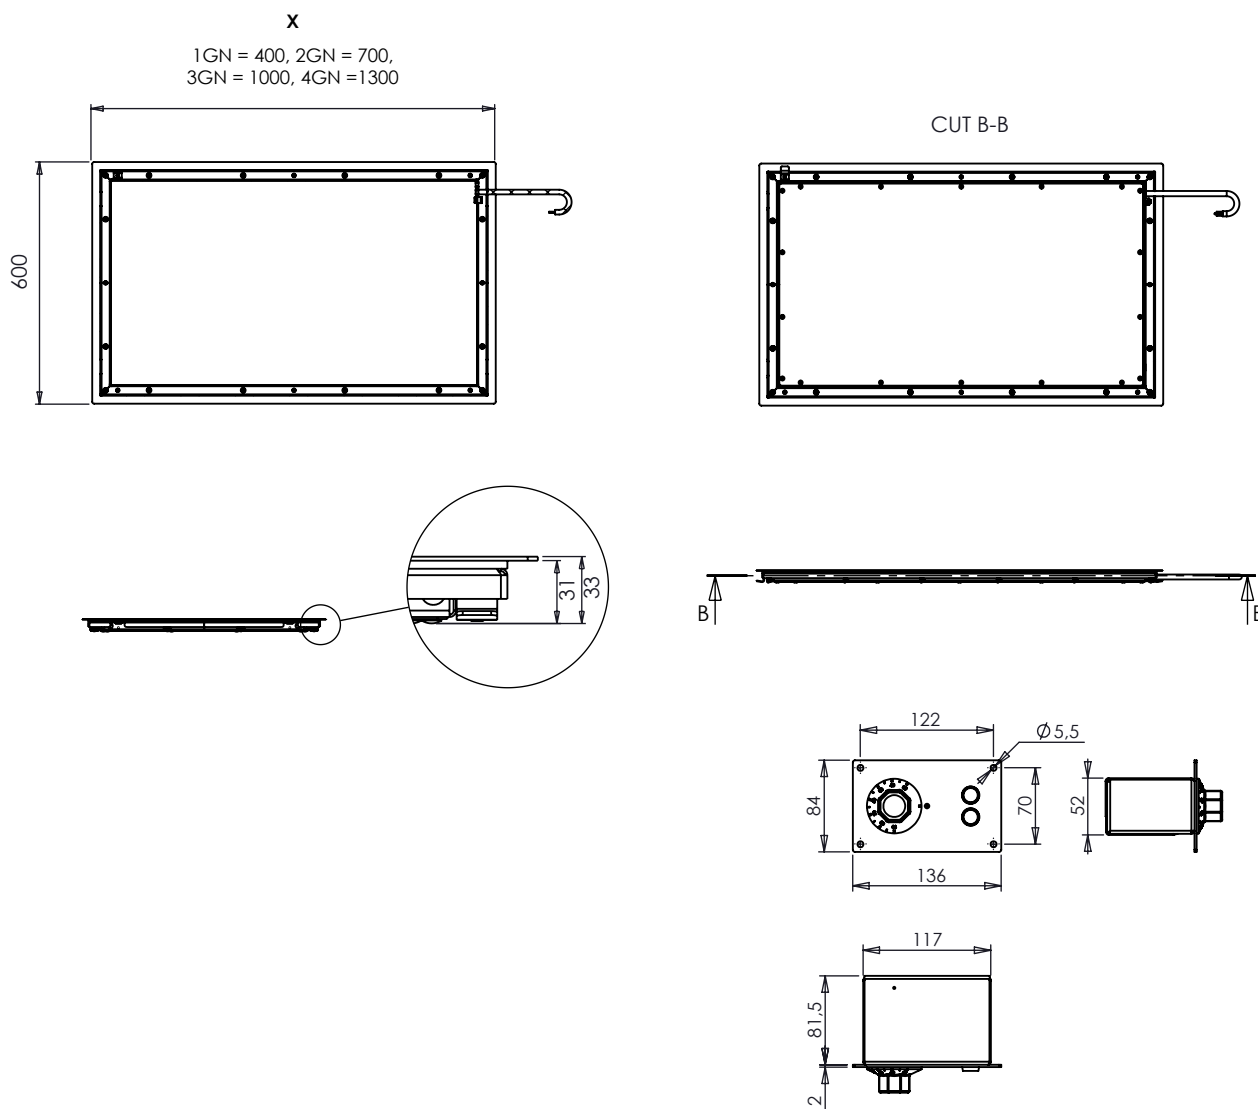

Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	1GN	2GN	3GN	4GN
Vnější rozměry:				
Šířka (x) [mm]	400	700	1000	1300
Hloubka (y) [mm]	600			
Výška (z) [mm]	33			
Instalační rozměry:				
Šířka (x) [mm]	375	675	975	1275
Hloubka (y) [mm]	575			
Teplota	+30°C ~ +100°C			
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Příkon	0,28kW	0,53kW	0,75kW	0,95kW
Proudový odběr	1,2A	2,3A	3,2A	4,1A

Model s ovládacím knoflíkem	Objednávací číslo	Cena
Tenká ohřevná deska V1 - 1GN	V1-020200-0005	
Tenká ohřevná deska V1 - 2GN	V1-020200-0006	
Tenká ohřevná deska V1 - 3GN	V1-020200-0007	
Tenká ohřevná deska V1 - 4GN	V1-020200-0008	

Objednávací číslo obsahuje ovládání. Toto ovládání je standardně umístěno v nerezovém boxu a poté vsazeno na příslušné místo. Pokud si přejete zasadit ovládání přímo do čelního panelu bez této krabičky, tak je nutno blíže specifikovat v objednávce.


Příslušenství	Objednávací číslo	Cena
Digitální ovládání DIXELL	97-501	
Ovládací knoflík	97-1199	
Tenká ohřevná deska 1GN polotovar	020200-0005-1	
Tenká ohřevná deska 2GN polotovar	020200-0006-1	
Tenká ohřevná deska 3GN polotovar	020200-0007-1	
Tenká ohřevná deska 4GN polotovar	020200-0008-1	

TENKÉ OHŘEVNÉ DESKY V2

O produktu

Ohřevné desky udržují jídlo při ideální teplotě a připravené k servírování. Vhodné pro jídelny, rychlá občerstvení, nemocnice či restaurace. Regulace teploty pomocí digitálního termostatu Dixell od $+30^{\circ}\text{C}$ do $+150^{\circ}\text{C}$. Vyrobeno z nerezové oceli, která se snadno čistí a je garancí dlouhé životnosti.

Technické výkresy

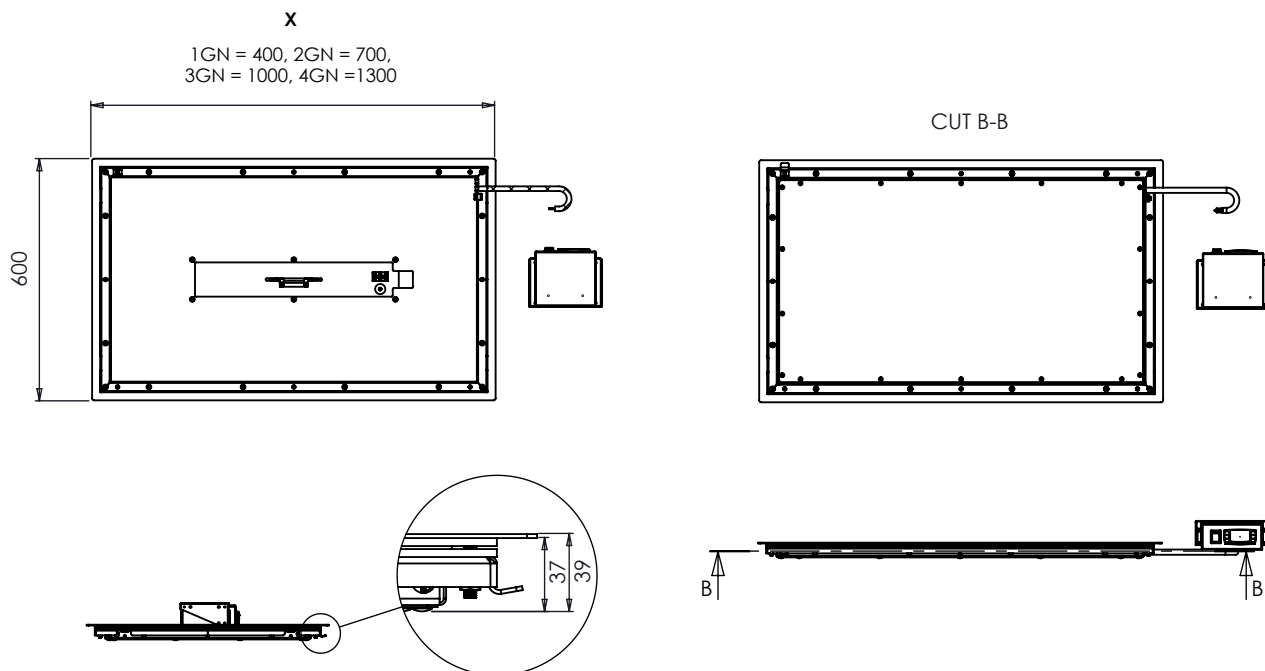

Ilustrativní obrázky

1GN



2GN



3GN



4GN



Technické parametry

	1GN	2GN	3GN	4GN
Vnější rozměry:				
Šířka (x) [mm]	400	700	1000	1300
Hloubka (y) [mm]	600			
Výška (z) [mm]	39			
Instalační rozměry:				
Šířka (x) [mm]	375	675	975	1275
Hloubka (y) [mm]	575			
Teplota	+30°C ~ +150°C			
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Příkon	0,4kW	0,8kW	1,2kW	1,6kW
Proudový odběr	1,74A	3,48A	5,22A	6,96A

Model s ovládáním Dixell	Objednávací číslo	Cena
Tenká ohřevná deska V2 - 1GN	V2-020200-0005	
Tenká ohřevná deska V2 - 2GN	V2-020200-0006	
Tenká ohřevná deska V2 - 3GN	V2-020200-0007	
Tenká ohřevná deska V2 - 4GN	V2-020200-0008	

Objednávací číslo obsahuje ovládání. Toto ovládání je standardně umístěno v nerezovém boxu a poté vsazeno na příslušné místo. Pokud si přejete zasadit ovládání přímo do čelního panelu bez této krabičky, tak je nutno blíže specifikovat v objednávce.


Příslušenství	Objednávací číslo	Cena
Digitální ovládání DIXELL	97-501	
Tenká ohřevná deska 1GN polotovar	020200-0005-2	
Tenká ohřevná deska 2GN polotovar	020200-0006-2	
Tenká ohřevná deska 3GN polotovar	020200-0007-2	
Tenká ohřevná deska 4GN polotovar	020200-0008-2	

Über Produkt

Heizplatten halten Speisen auf der perfekten Temperatur, damit die Gerichte zum Zeitpunkt des Servierens am schmackhaftesten sind. Die Heizplatte ist für den Einbau in den Ausgabetisch konzipiert und verfügt über einen umlaufenden Überstand, der für eine sichere

Auflage sorgt. Sie enthält einen Drehknopf zur Temperaturregelung von +30 °C bis +100 °C. Geeignet für Kantinen, Pizzerien, Hotels, Krankenhäuser oder Restaurants. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung

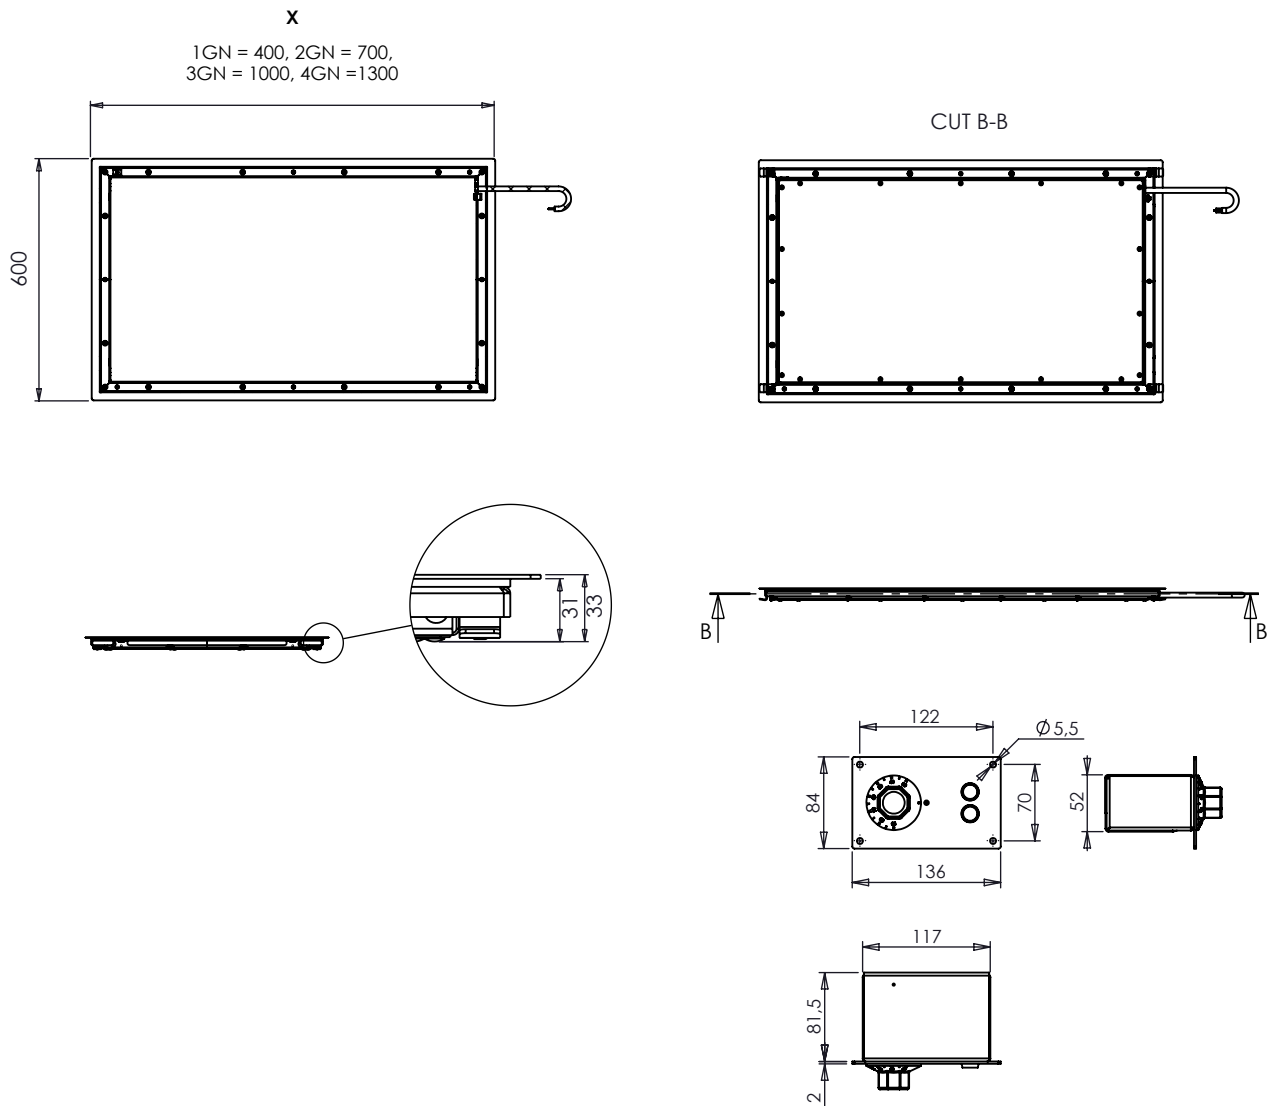

Anschauliche Bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	400	700	1000	1300
Tiefe (y) [mm]	600			
Höhe (z) [mm]	33			
Einbaumaß:				
Breite (x) [mm]	375	675	975	1275
Tiefe (y) [mm]	575			
Temperatur	+30°C ~ +100°C			
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Leistungsaufnahme	280 W	530 W	750 W	950 W
Verstärker	1,2 A	2,3 A	3,2 A	4,1 A

Modell mit Bedienknopf	Bestellnummer	Preis
Dünne Heizplatte 1GN	V1-020200-0005	
Dünne Heizplatte 2GN	V1-020200-0006	
Dünne Heizplatte 3GN	V1-020200-0007	
Dünne Heizplatte 4GN	V1-020200-0008	

Die Bestellnummer beinhaltet die Steuerung. Standardmäßig ist die Steuerung in einem Edelstahlgehäuse montiert und an der vorgesehenen Position eingebaut. Soll die Steuerung ohne dieses Gehäuse direkt in die Frontblende integriert werden, muss dies bei der Bestellung ausdrücklich angegeben werden.


Zubehör	Bestellnummer	Preis
DIXELL-Steuergerät	97-501	
Bedienknopf	97-1199	
Dünne Heizplatte 1GN Halbfertigprodukt	020200-0005-1	
Dünne Heizplatte 2GN Halbfertigprodukt	020200-0006-1	
Dünne Heizplatte 3GN Halbfertigprodukt	020200-0007-1	
Dünne Heizplatte 4GN Halbfertigprodukt	020200-0008-1	

Über Produkt

Heizplatten halten Speisen auf der perfekten Temperatur, damit die Gerichte zum Zeitpunkt des Servierens am schmackhaftesten sind. Die Heizplatte ist für den Einbau in den Ausgabetisch konzipiert und verfügt über einen umlaufenden Überstand, der für eine sichere

Auflage sorgt. Sie ist mit einem Dixell-Regler zur Temperatursteuerung von +30 °C bis +150 °C ausgestattet. Geeignet für Kantinen, Pizzerien, Hotels, Krankenhäuser oder Restaurants. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung

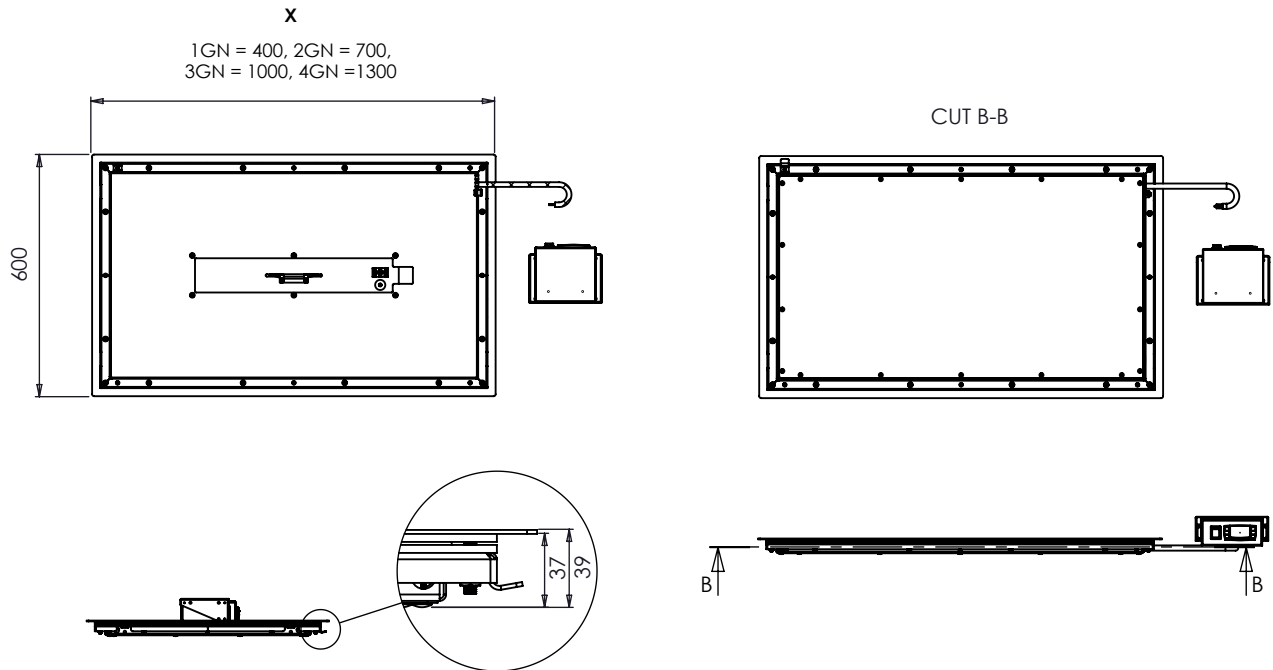

Anschauliche Bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	400	700	1000	1300
Tiefe (y) [mm]	600			
Höhe (z) [mm]	39			
Einbaumaß:				
Breite (x) [mm]	375	675	975	1275
Tiefe (y) [mm]	575			
Temperatur	+30°C ~ +150°C			
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Leistungsaufnahme	0,4kW	0,8kW	1,2kW	1,6kW
Verstärker	1,74 A	3,48 A	5,22 A	6,96 A

Modell mit Dixell	Bestellnummer	Preis
Dünne Heizplatte 1GN, 150°C	V2-020200-0005	
Dünne Heizplatte 2GN, 150°C	V2-020200-0006	
Dünne Heizplatte 3GN, 150°C	V2-020200-0007	
Dünne Heizplatte 4GN, 150°C	V2-020200-0008	

Die Bestellnummer beinhaltet die Steuerung. Standardmäßig ist die Steuerung in einem Edelstahlgehäuse montiert und an der vorgesehenen Position eingebaut. Soll die Steuerung ohne dieses Gehäuse direkt in die Frontblende integriert werden, muss dies bei der Bestellung ausdrücklich angegeben werden.


Zubehör	Bestellnummer	Preis
DIXELL-Steuergerät	97-501	
Dünne Heizplatte 1GN Halbfertigprodukt	020200-0005-2	
Dünne Heizplatte 2GN Halbfertigprodukt	020200-0006-2	
Dünne Heizplatte 3GN Halbfertigprodukt	020200-0007-2	
Dünne Heizplatte 4GN Halbfertigprodukt	020200-0008-2	

Om produktet

Varmeplader holder maden på den perfekte temperatur for at gøre retterne lækrest på serveringstidspunktet. Varmepladen er designet til at blive sat ind i dispenserbordet og har et overlap rundt om hele pladen, hvilket sikrer dens vedhæftning. Den indeholder en digital termostat til temperaturstyring fra +30°C til +100°C.

Velegnet til kantiner, pizzeriaer, hoteller, hospitaler eller restauranter. Lavet af rustfrit stål, så det er let at rengøre og garanterer en lang levetid.

Teknisk tegning

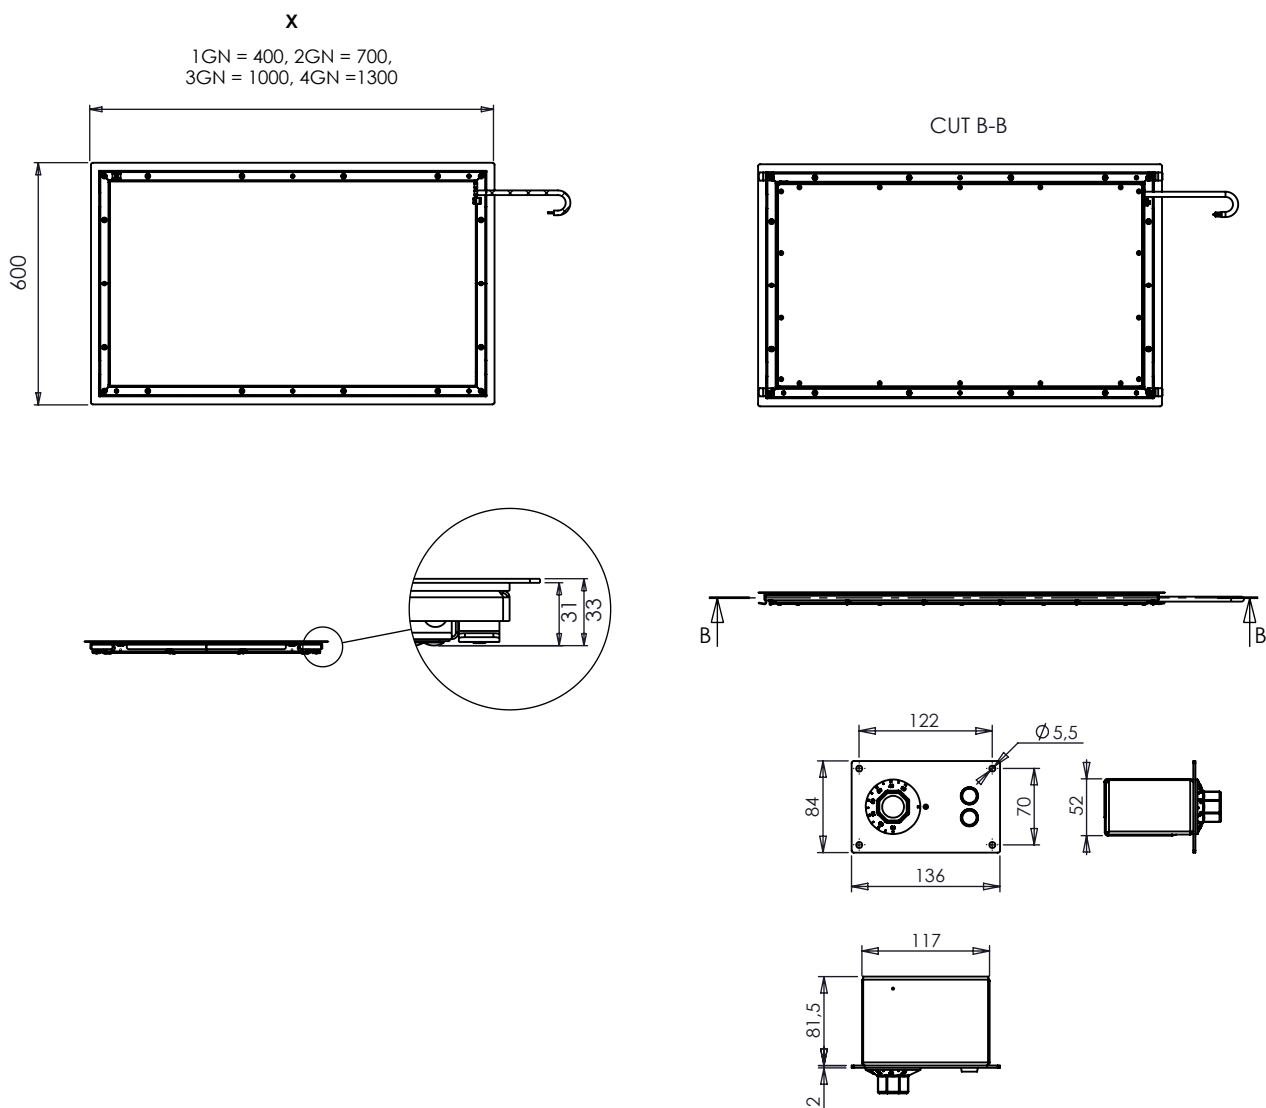

Illustrative billeder

1GN



2GN



3GN



4GN



Specifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN
Dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	400	700	1000	1300
Dybde (y) [mm]	600			
Højde (z) [mm]	33			
Installations dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	375	675	975	1275
Dybde (y) [mm]	575			
Temperatur	+30°C ~ +100°C			
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Indgangseffekt	0,28kW	0,53kW	0,75kW	0,95kW
Strømforbrug	1,2A	2,3A	3,2A	4,1A

Model (Kontrolknap)	Ordrenummer	Pris
Varmeplade Tynd 1GN	V1-020200-0005	
Varmeplade Tynd 2GN	V1-020200-0006	
Varmeplade Tynd 3GN	V1-020200-0007	
Varmeplade Tynd 4GN	V1-020200-0008	

Varenummeret omfatter betjeningsenheden. Som standard er betjeningsenheden monteret i et kabinet af rustfrit stål og installeret på den angivne placering. Hvis betjeningsenheden ønskes monteret direkte i frontpanelet uden dette kabinet, skal dette specificeres ved bestillingen.


Tilbehør	Ordrenummer	Pris
DIXELL styreenhed	97-501	
Kontrolknap	97-1199	
Varmeplade 1GN semi-finished product	020200-0005-1	
Varmeplade 2GN semi-finished product	020200-0006-1	
Varmeplade 3GN semi-finished product	020200-0007-1	
Varmeplade 4GN semi-finished product	020200-0008-1	

Om produktet

Varmeplader holder maden på den perfekte temperatur for at gøre retterne lækrest på serveringstidspunktet. Varmepladen er designet til at blive sat ind i dispenserbordet og har et overlap rundt om hele pladen, hvilket sikrer dens vedhæftning. Den indeholder en digital termostat til temperaturstyring fra +30°C til +150°C.

Velegnet til kantiner, pizzeriaer, hoteller, hospitaler eller restauranter. Lavet af rustfrit stål, så det er let at rengøre og garanterer en lang levetid.

Teknisk tegning

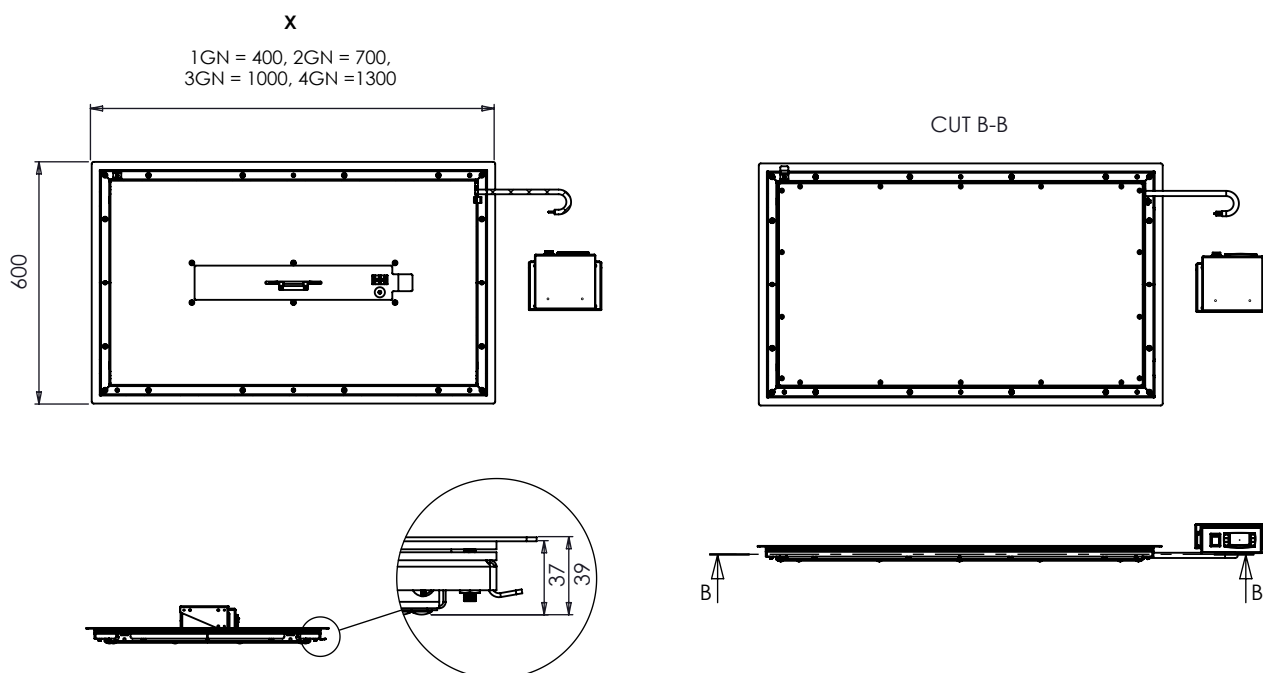

Illustrative billeder

1GN



2GN



3GN



4GN



Specifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN
Dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	400	700	1000	1300
Dybde (y) [mm]	600			
Højde (z) [mm]	39			
Installations dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	375	675	975	1275
Dybde (y) [mm]	575			
Temperatur	+30°C ~ +150°C			
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Indgangseffekt	0,4 kW	0,8 kW	1,2 kW	1,6 kW
Strømforbrug	1,74A	3,48A	5,22A	6,96A

Model (Dixell)	Ordrenummer	Pris
Varmeplade Standard 1GN	V2-020200-0005	
Varmeplade Standard 2GN	V2-020200-0006	
Varmeplade Standard 3GN	V2-020200-0007	
Varmeplade Standard 4GN	V2-020200-0008	

Varenummeret omfatter betjeningsenheden. Som standard er betjeningsenheden monteret i et kabinet af rustfrit stål og installeret på den angivne placering. Hvis betjeningsenheden ønskes monteret direkte i frontpanelet uden dette kabinet, skal dette specificeres ved bestillingen.

Tilbehør	Ordrenummer	Pris
DIXELL styreenhed	97-501	
Kontrolknop	97-1199	
Varmeplade 1GN semi-finished product	020200-0005-2	
Varmeplade 2GN semi-finished product	020200-0006-2	
Varmeplade 3GN semi-finished product	020200-0007-2	
Varmeplade 4GN semi-finished product	020200-0008-2	