


[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

About

The cooling showcase provides excellent conditions for food preservation and helps minimize quality loss. It maintains the ideal temperature to keep food fresh. Glass on all sides – designed for optimal product visibility. The showcase features rear service doors, a front hinged glass with a stainless steel safety chain to prevent tipping, height-adjustable shelves, LED lighting,

and a tangential fan. The type of service door can be selected based on preference. Suitable for restaurants, fast food outlets, hotels, canteens, hospitals, and other food service establishments. Made of stainless steel, ensuring easy cleaning and long service life.

Technical drawing

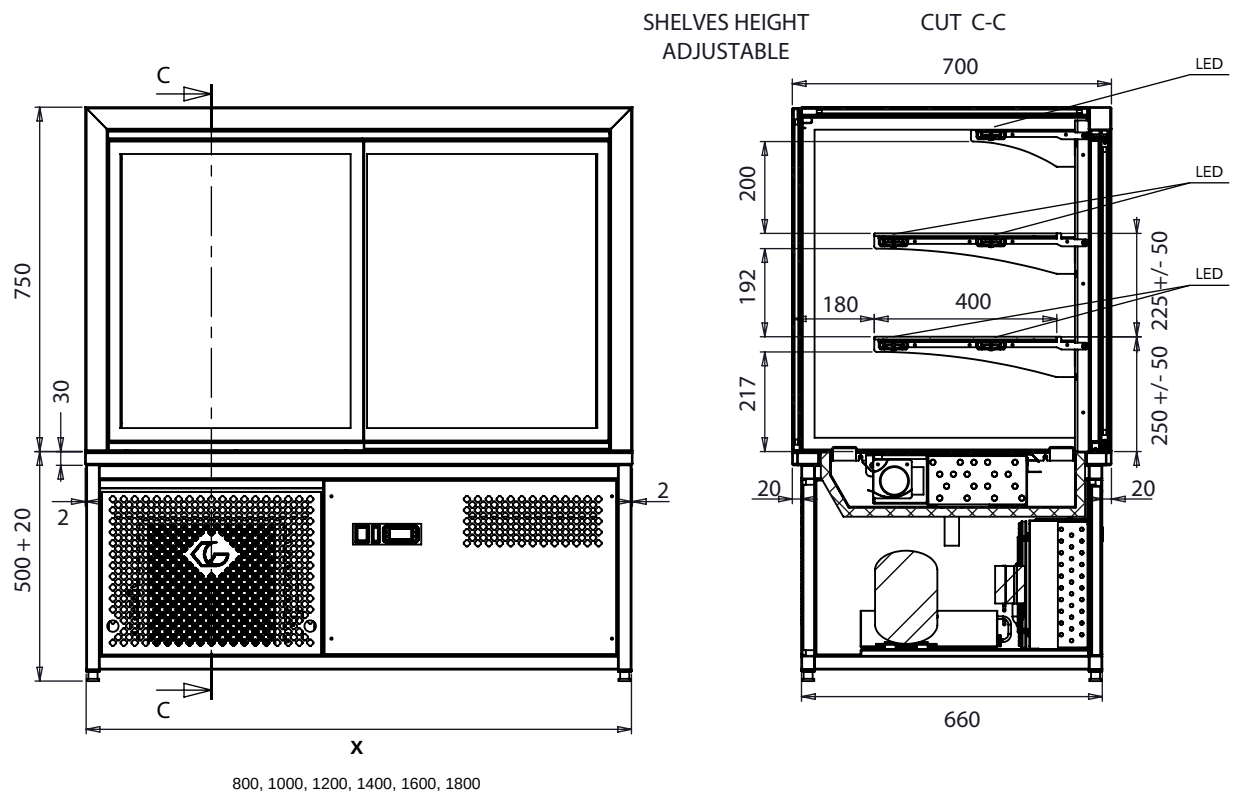

Illustrative pictures

800

1000

1200

1400

1600

1800



Specification list

	800	1000	1200
Width (x) [mm]	800	1000	1200
Depth (y) x Height (z) [mm]	700 x 1250 + 20		
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,48kW	0,55kW	0,64kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,71kW	0,85kW	1kW
Current draw	3,9A	4,7A	5,6A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,08kW / ~ 2A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

	1400	1600	1800
Width (x) [mm]	1400	1600	1800
Depth (y) x Height (z) [mm]	700 x 1250 + 20		
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0.9kW	1kW	1,2kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	1,1kW	1,2kW	1,3kW
Current draw	5,8A	6A	6A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,08kW / ~ 2A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
BH 800, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0001
BH 1000, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0002
BH 1200, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0003
BH 1400, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0004
BH 1600, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0005
BH 1800, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0006

Central cooled

Model	Order number
BH 800, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0007
BH 1000, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0008
BH 1200, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0009
BH 1400, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0010
BH 1600, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0011
BH 1800, sliding doors, tipping glass	V1-030101-0012

On request - Cooling type (CO2), door type (sliding, hinged), RAL color or lock.

* Evaporation tub must be specified when placing an order.


O produktu

Chladicí vitrina zajistí skvělé podmínky pro uchování potravin a pomáhá eliminovat ztrátu kvality. Zajistí ideální teplotu, aby potraviny zůstaly čerstvé. Sklo z každé strany - navrženo pro ideální vizuální nabídku zboží. Vitrína disponuje dveřmi ze strany obsluhy, ze strany zákazníka výklopné přední sklo s nerezovým řetízkem proti překlopení, výškově nastavitelné police, LED osvětlení a Tangenciální ventilátor. Možnost volby typu dveří ze strany obsluhy.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

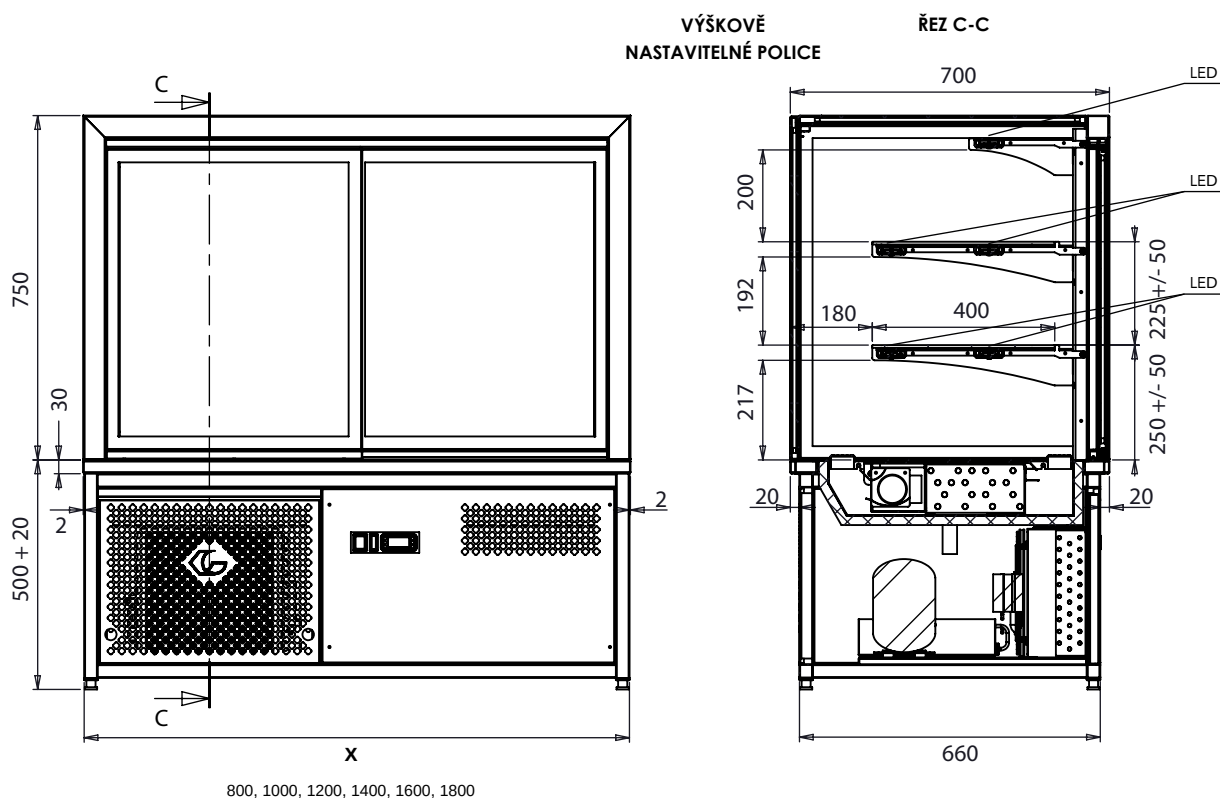

Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	800	1000	1200
Vnější Šířka x Hloubka x Výška [mm]	800 x 700 x 1250 +20	1000 x 700 x 1250 +20	1200 x 700 x 1250 +20
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,48kW	0,55kW	0,64kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,71kW	0,85kW	1kW
Proudový odběr	3,9A	4,7A	5,6A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,08kW / ~ 2A		

	1400	1600	1800
Vnější Šířka x Hloubka x Výška [mm]	1400 x 700 x 1250 +20	1600 x 700 x 1250 +20	1800 x 700 x 1250 +20
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0.9kW	1kW	1,2kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	1,1kW	1,2kW	1,3kW
Proudový odběr	5,8A	6A	6,9A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,08kW / ~ 2A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%) / Sklo: izolované

S agregátem

Model	Objednávací číslo
BH 800, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0001
BH 1000, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0002
BH 1200, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0003
BH 1400, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0004
BH 1600, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0005
BH 1800, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0006

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
BH 800, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0007
BH 1000, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0008
BH 1200, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0009
BH 1400, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0010
BH 1600, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0011
BH 1800, posuvné dveře, vyklápěcí sklo	V1-030101-0012

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), typ dveří (posuvné, křídlové), RAL barva nebo zámek.

* Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.


** Nosnost jedné skleněné police je maximálně 20kg.

Über Produkt

Die Kühlvitrine sorgt für optimale Bedingungen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und hilft, Qualitätsverluste zu vermeiden. Sie hält eine ideale Temperatur, damit die Lebensmittel frisch bleiben. Rundum verglast – konzipiert für eine optimale Warenpräsentation. Die Vitrine verfügt über rückseitige Servicetüren, eine nach vorne aufklappbare Frontscheibe mit Edelstahl-Sicherheitskette gegen Umkippen,

höhenverstellbare Regalböden, LED-Beleuchtung und einen Tangentiallüfter. Die Art der Servicetür kann individuell gewählt werden. Geeignet für Restaurants, Schnellimbisse, Hotels, Kantinen, Krankenhäuser und andere gastronomische Einrichtungen. Hergestellt aus Edelstahl – leicht zu reinigen und langlebig.

Technische Zeichnung

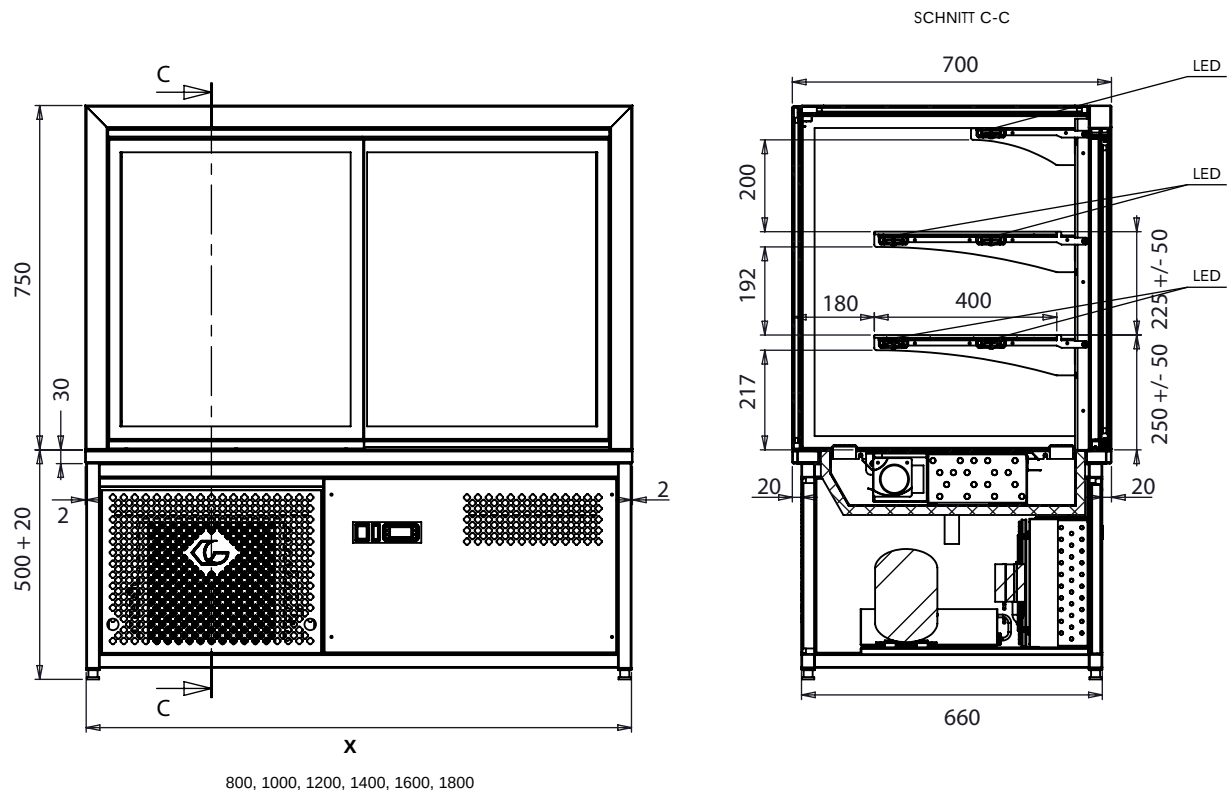

Anschauliche Bilder

800

1000

1200

1400

1600

1800



Spezifikationsliste

	800	1000	1200
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	800	1000	1200
Tiefe (y) [mm]	700		
Höhe (z) [mm]	1250 + 20		
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,71kW	0,85kW	1kW
Stromaufnahme	3,9A	4,7A	5,6A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,08kW / ~ 2A		

	1400	1600	1800
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	1400	1600	1800
Tiefe (y) [mm]	700		
Höhe (y) [mm]	1250 + 20		
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	1kW	1kW	1,2kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	1,1kW	1,2kW	1,3kW
Stromaufnahme	5,8A	6A	6A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,08kW / ~ 2A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Mit Aggregat

Model	Bestellnummer	Preis
BH 800, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0001	
BH 1000, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0002	
BH 1200, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0003	
BH 1400, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0004	
BH 1600, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0005	
BH 1800, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0006	

Zentrale Kühlung

Model	Bestellnummer	Preis
BH 800, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0007	
BH 1000, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0008	
BH 1200, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0009	
BH 1400, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0010	
BH 1600, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0011	
BH 1800, Schiebetüren, Kippglas	V1-030101-0012	

Auf Anfrage - Kühlart (CO2), Türtyp (Schiebe-, Flügel-), RAL-Farbe oder Schloss.

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.


Om produktet

Kølemontren sikrer optimale forhold for opbevaring af madvarer og hjælper med at forhindre, at maden mister sin kvalitet. Den har en kuboidform og reklameudstilling med glas på begge sider af montren, hvilket er designet til at vise produkterne fra begge sider.

Egnet til butikker eller kantiner, hvor kunder kan se produkterne inde i montren. Dog kan kun personalet tage varerne ud (dørene er kun på den ene side af montren).

Du kan vælge at tænde for belysningen i montren eller lade den være slukket. Den er lavet af rustfrit stål, så den er nem at rengøre og garanterer en lang levetid. Las bar eller ikke-lås bar version

Teknisk tegning

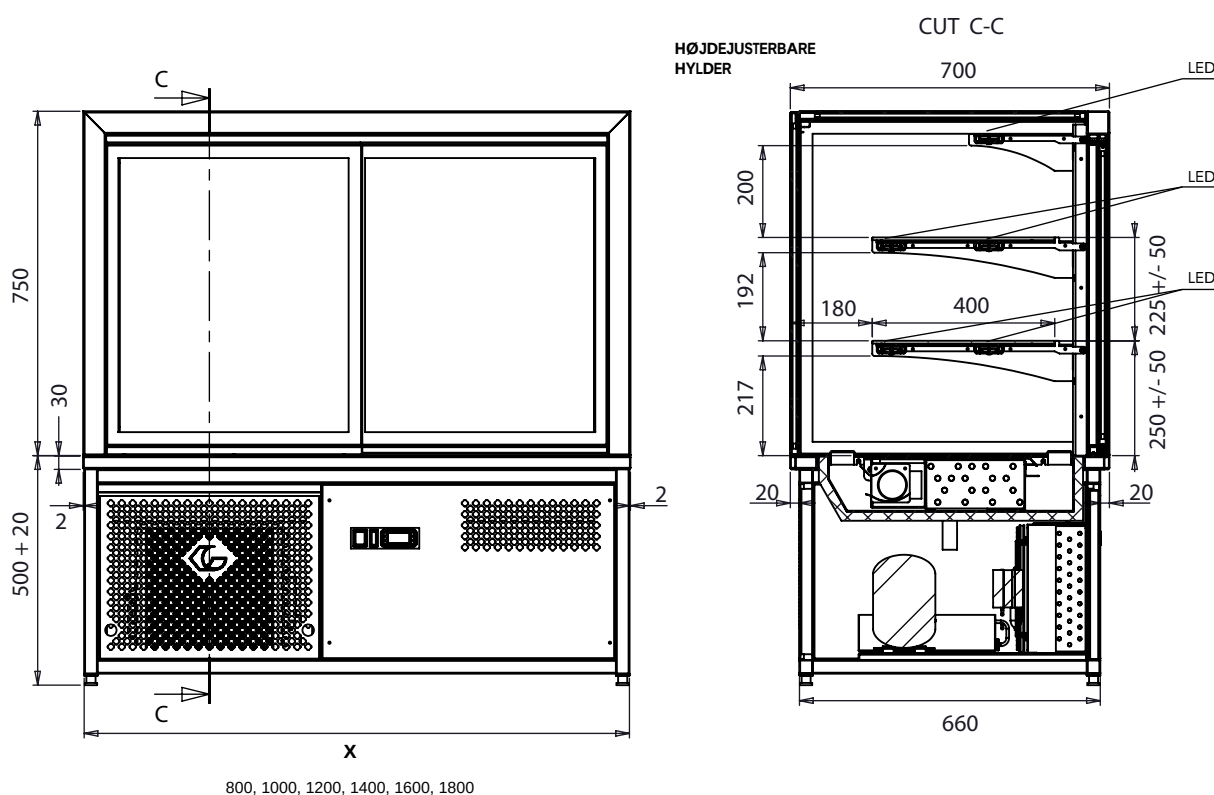

Illustrative billeder

800

1000

1200

1400

1600

1800



Specifikationsliste			
	800	1000	1200
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	800	1000	1200
Dydbe (y) [mm]	700		
Højde (z) [mm]	1250 + 20		
Lydniveau afstand (1m)	50 - 55 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,48kW	0,55kW	0,64kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,71kW	0,85kW	1kW
Strømtræk	3,9A	4,7A	5,6A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,08kW / ~ 2A		

	1400	1600	1800
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	1400	1600	1800
Dydbe (y) [mm]	700		
Højde (y) [mm]	1250 + 20		
Lydniveau afstand (1m)	50 - 55 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0.9kW	1kW	1,2kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	1,1kW	1,2kW	1,3kW
Strømtræk	5,8A	6A	6A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,08kW / ~ 2A		

Yderligere produktinformationer:
Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

Plug in			Centralkølet		
Model	Ordrenummer	Pris	Model	Ordrenummer	Pris
BH 800, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0001		BH 800, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0007	
BH 1000, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0002		BH 1000, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0008	
BH 1200, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0003		BH 1200, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0009	
BH 1400, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0004		BH 1400, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0010	
BH 1600, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0005		BH 1600, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0011	
BH 1800, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0006		BH 1800, skydedøre, vippeglas	V1-030101-0012	

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.