


O produktu

Tento typ vitrín je samostatně stojící. Chlazené vitríny zajišťují skvělé podmínky pro uchování potravin a také pomáhají eliminovat ztrátu kvality a čerstvosti. Zákazníci si mohou sami (bez pomoci obsluhy) vyndat zboží z vitríny. Vitrína dále disponuje roletu v přední části a může se zatáhnout v době nečinnosti.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

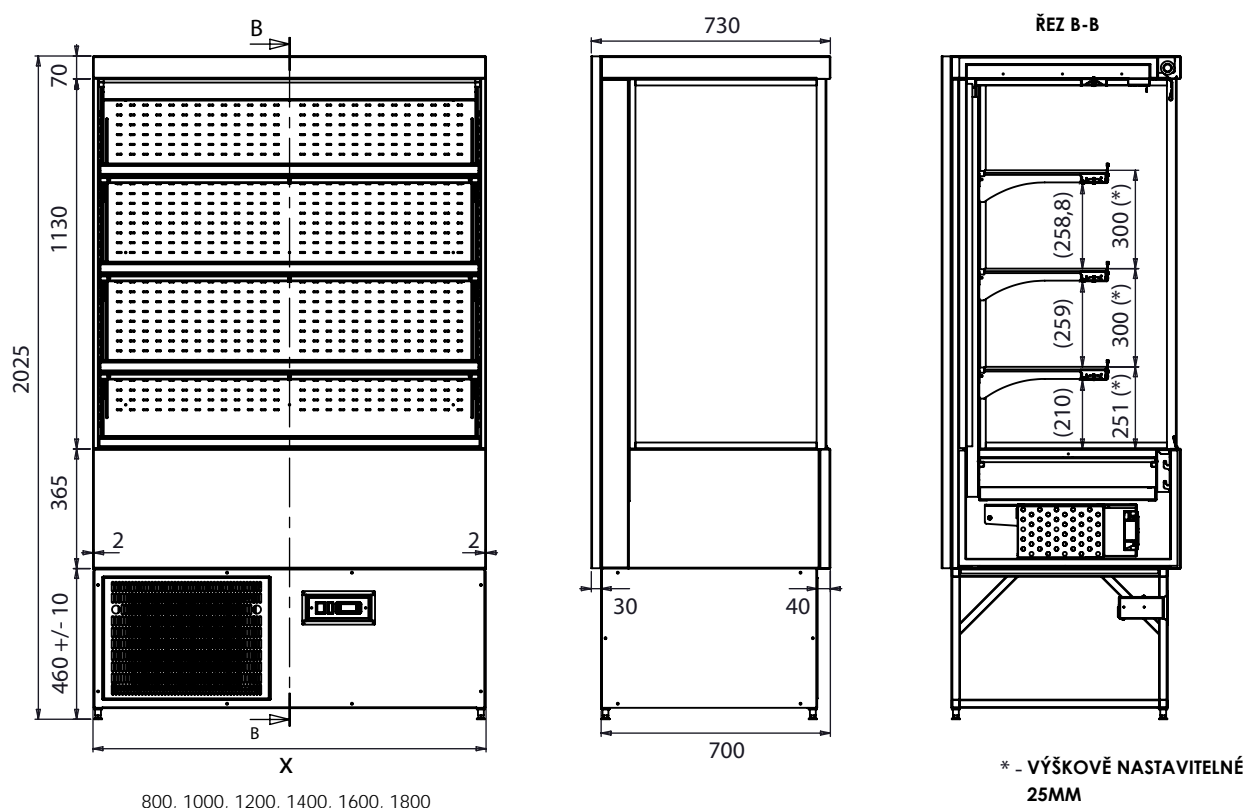

Ilustrativní obrázky

800

1000

1200

1400

1600

1800



Technické parametry

	800	1000	1200	1400	1600	1800
Vnější rozměry:						
Šířka (x) [mm]	800	1000	1200	1400	1600	1800
Hloubka (y) [mm]	730					
Výška (z) [mm]	2025					
Teplota	+3°C ~ +8°C					
Chladicí médium	R290					
Kapacita chladiwa (-10°C)	1,2kW	1,2kW	1,4kW	1,6kW	2kW	2kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz					
Příkon	0,82kW	0,9kW	1,05kW	1,3kW	1,3kW	1,25kW
Proudový odběr	4,1A	4,1A	4,7A	6,65A	6,65A	5,6A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,15kW / ~ 2A					

S agregátem

Model	Objednávací číslo	Cena
PB 800, 3 police, roleta	V1-030102-0001	
PB 1000, 3 police, roleta	V1-030102-0002	
PB 1200, 3 police, roleta	V1-030102-0003	
PB 1400, 3 police, roleta	V1-030102-0004	
PB 1600, 3 police, roleta	V1-030102-0005	
PB 1800, 3 police, roleta	V1-030102-0006	

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo	Cena
PB 800, 3 police, roleta	V1-030102-0007	
PB 1000, 3 police, roleta	V1-030102-0008	
PB 1200, 3 police, roleta	V1-030102-0009	
PB 1400, 3 police, roleta	V1-030102-0010	
PB 1600, 3 police, roleta	V1-030102-0011	
PB 1800, 3 police, roleta	V1-030102-0012	

Na dotaz - Typ chlazení (CO2) nebo RAL barva.

*** Odpařovací vana není standardní součástí produktu;
musí být specifikováno při zadávání objednávky.**