

EN **SHOWCASE HANGEE**

CZ **ZAVĚŠENÁ CHLADÍCÍ VITRÍNA**

DE **KÜHLVITRINE HANGEE**


DK **KØLEMONTRE TYPE HANGEE**

About

Showcases Hangee are designed for ceiling placement with adjustable height. Refrigerated showcase ensure a great conditions for storing food and also helps eliminate the food getting out of their quality and freshness. Glass from each side of the showcase - designed for an ideal visual offer of goods, but only accessible from one side. Suitable for restaurants or canteens.


Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life. You can choose to light up a showcase or not. Gastro offers a lockable or non-lockable version of these showcases.

Technical drawing

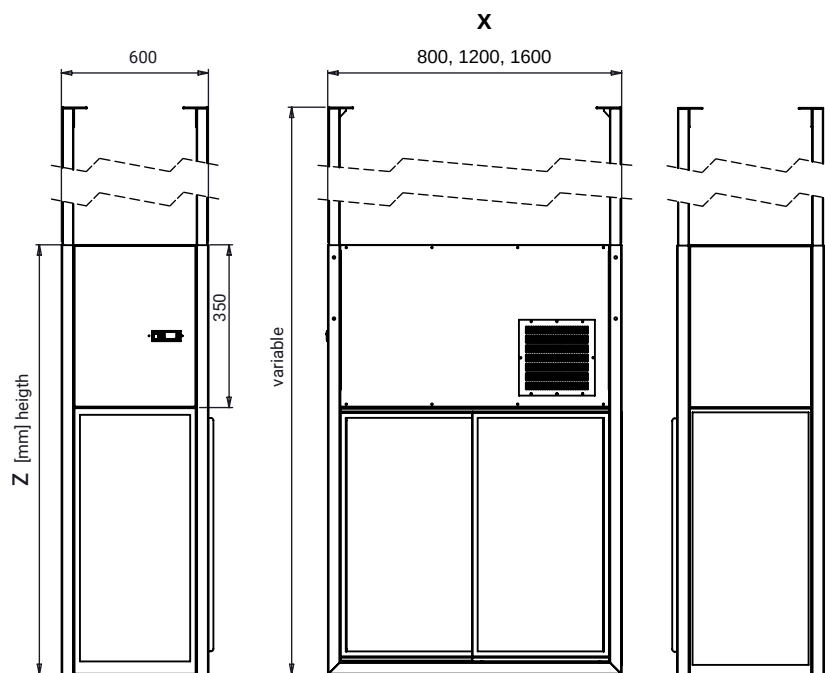

LED in the corners pointing towards the interior.

Illustrative pictures

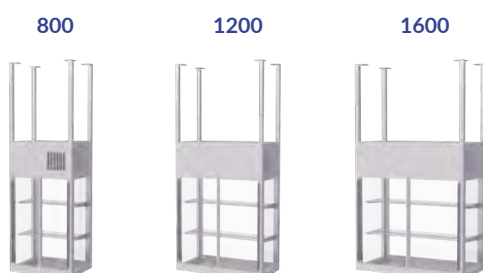

Specification list

	800	1200	1600
Width (x) [mm]	800	1200	1600
Depth (y) x Height (z) [mm]	600 x 1740		
Temperature	+4°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,7kW	0,9kW	1,1kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,85kW	1kW	1,6kW
Current draw	4,7A	5,6A	4,8A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,09kW / ~ 2A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Hangee 800, Sliding Doors, Solid glass	V1-030106-0001
Hangee 1200, Sliding Doors, Solid glass	V1-030106-0002
Hangee 1600, Sliding Doors, Solid glass	V1-030106-0003

Central cooled

Model	Order number
Hangee 800, Sliding Doors, Solid glass	V1-030106-0004
Hangee 1200, Sliding Doors, Solid glass	V1-030106-0005
Hangee 1600, Sliding Doors, Solid glass	V1-030106-0006


* Evaporation tub must be specified when placing an order.

ZAVĚŠENÁ CHLADÍCÍ VITRÍNA

O produktu

Vitríny jsou navrženy ke stropnímu umístění s nastavitelnou výškou. Chladicí vitríny zajišťují skvělé podmínky pro uchování potravin a také pomáhají eliminovat ztrátu kvality a čerstvosti. Sklo z každé strany je ideální vizuální nabídkou zboží, ale pouze z jedné strany je přístupná. Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

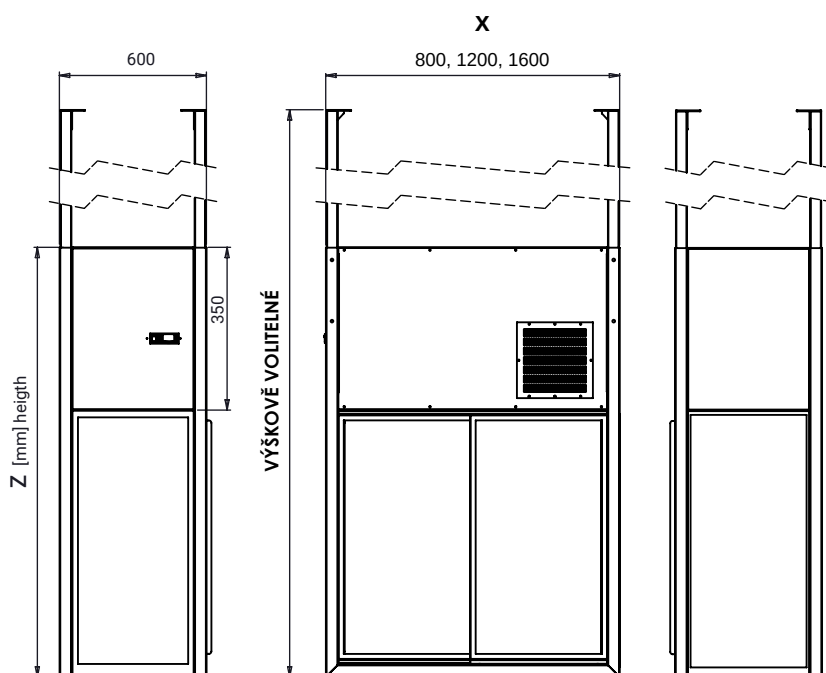

LED světla se nacházejí v rozích vitríny a směřují dovnitř.

Ilustrativní obrázky

800

1200

1600



Technické parametry

	800	1200	1600
Vnější Šířka x Hloubka x Výška [mm]	800 x 600 x 1740	1200 x 600 x 1740	1600 x 600 x 1740
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,7kW	0,9kW	1,1kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,85kW	1kW	1,6kW
Proudový odběr	4,7A	5,6A	4,8A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,09kW / ~ 2A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%) / Sklo: izolované

S agregátem

Model	Objednávací číslo
800, Posuvné dveře, Pevné sklo	V1-030106-0001
1200, Posuvné dveře, Pevné sklo	V1-030106-0002
1600, Posuvné dveře, Pevné sklo	V1-030106-0003

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
800, Posuvné dveře, Pevné sklo	V1-030106-0004
1200, Posuvné dveře, Pevné sklo	V1-030106-0005
1600, Posuvné dveře, Pevné sklo	V1-030106-0006

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...) nebo RAL barva.

Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.


Über Produkt

Die Hangee Vitrinen sind für die Deckenmontage mit verstellbarer Höhe konzipiert. Die Kühlvitrine gewährleistet optimale Bedingungen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und trägt dazu bei, dass die Qualität und Frische der Lebensmittel erhalten bleiben.

Glas auf jeder Seite der Vitrine - für ein ideales visuelles Angebot von Waren, jedoch nur von einer Seite zugänglich. Geeignet für Restaurants oder Kantinen.

Hergestellt aus Edelstahl, was die Reinigung erleichtert und eine langfristige Lebensdauer garantiert. Sie können wählen, ob Sie die Vitrine beleuchten möchten oder nicht.

Technische Zeichnung

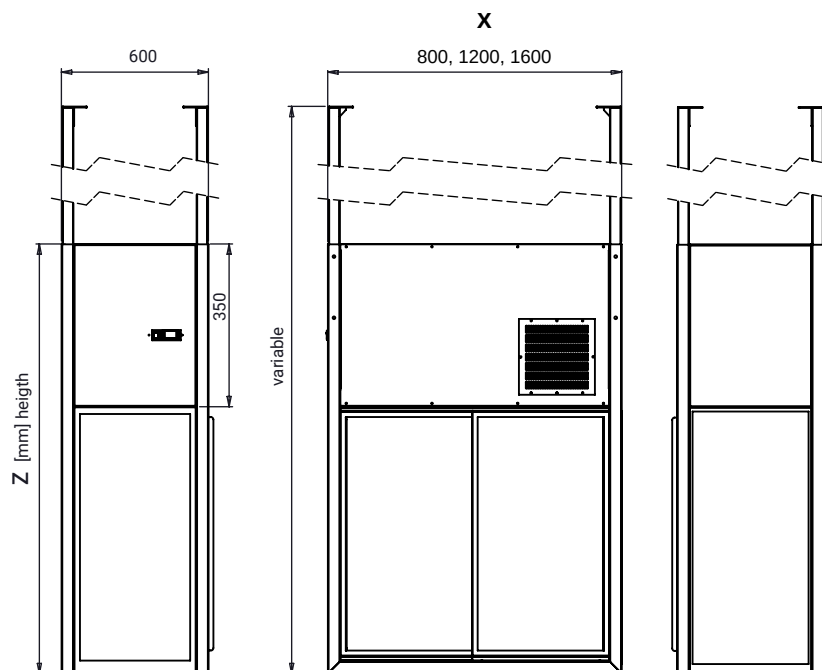

LED-Leuchten in den Ecken, die nach innen gerichtet sind.

Anschauliche Bilder

800



1200



1600



Spezifikationsliste

	800	1200	1600
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	800	1200	1600
Tiefe (y) [mm]	600		
Höhe (z) [mm]	1740		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,7kW	0,9kW	1,1kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,85kW	1kW	1,6kW
Stromaufnahme	4,7A	5,6A	4,8A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,09kW / ~ 2A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Mit Aggregat

Model	Bestellnummer	Preis
Hangee 800, Schiebetüren, Festes Glas	V1-030106-0001	
Hangee 1200, Schiebetüren, Festes Glas	V1-030106-0002	
Hangee 1600, Schiebetüren, Festes Glas	V1-030106-0003	

Zentrale Kühlung

Model	Bestellnummer	Preis
Hangee 800, Schiebetüren, Festes Glas	V1-030106-0004	
Hangee 1200, Schiebetüren, Festes Glas	V1-030106-0005	
Hangee 1600, Schiebetüren, Festes Glas	V1-030106-0006	


Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.

Om produktet

Kølemontre Hangee er designet til loftmontering med justerbar højde. Kølemontren sikrer optimale forhold for opbevaring af mad og hjælper også med at forhindre, at maden mister sin kvalitet og friskhed. Glas på hver side af montren - designet til en optimal visuel præsentation af varerne, men kun tilgængelig fra den ene side. Velegnet til restauranter eller kantiner.

Den er lavet af rustfrit stål, så den er nem at rengøre og garanterer en lang levetid. Du kan vælge at tænde for belysningen i montren eller lade den være slukket. Las bar eller ikke-lås bar version.

Teknisk tegning

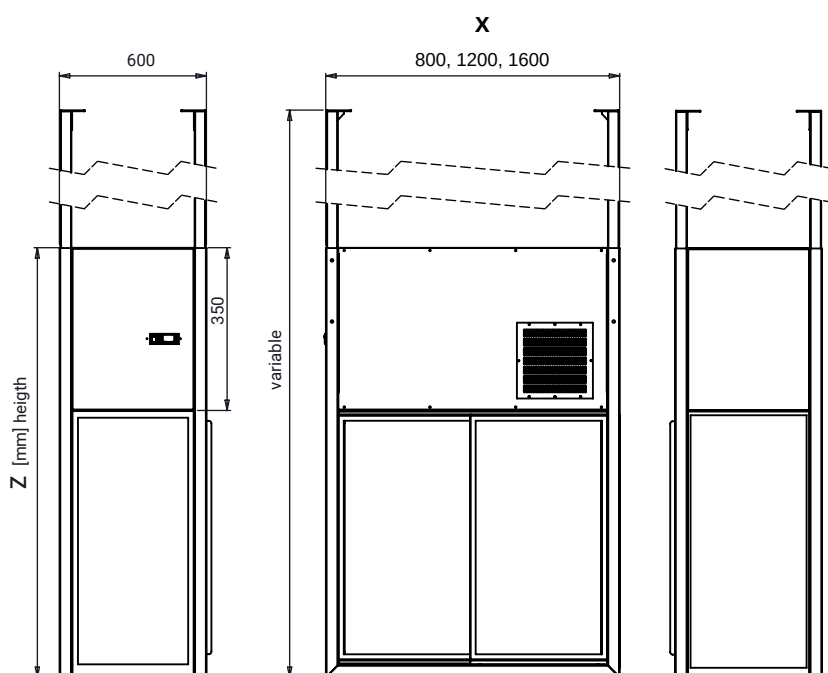

Illustrative billeder

800

1200

1600



Specifikationsliste

	800	1200	1600
Dimensioner:	With cooling table		
Bredde (x) [mm]	800	1200	1600
Dydbe (y) [mm]	600		
Højde (z) [mm]	1740		
Temperatur	+4°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,7kW	0,9kW	1,1kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,85kW	1kW	1,6kW
Strømtræk	4,7A	5,6A	4,8A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,09kW / ~ 2A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
HANGEE 800, Skydedøre, lukket - fast glas	V1-030106-0001	
HANGEE 1200, Skydedøre, lukket - fast glas	V1-030106-0002	
HANGEE 1600, Skydedøre, lukket - fast glas	V1-030106-0003	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
HANGEE 800, Skydedøre, lukket - fast glas	V1-030106-0004	
HANGEE 1200, Skydedøre, lukket - fast glas	V1-030106-0005	
HANGEE 1600, Skydedøre, lukket - fast glas	V1-030106-0006	

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.