

[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

About


Over ventilated tub is used for the circulating of cooled air to keep all products at the ideal temperature. Thanks to free access to your products, the cooling tub allows easier handling for the service. Suitable for slicing a cake and then easy to pick up. It is suitable for restaurants, fast food, hospitals, canteens and many others.

The tub contains a digital defrosting and digital temperature control. The plate can be folded upwards with evaporator - 37° and locked in the top position.

The evaporator is located directly under the plate. Two positions of the plate - straight and inclined (tilts towards the customer (5°). This function is also suitable for better maintenance and service.

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

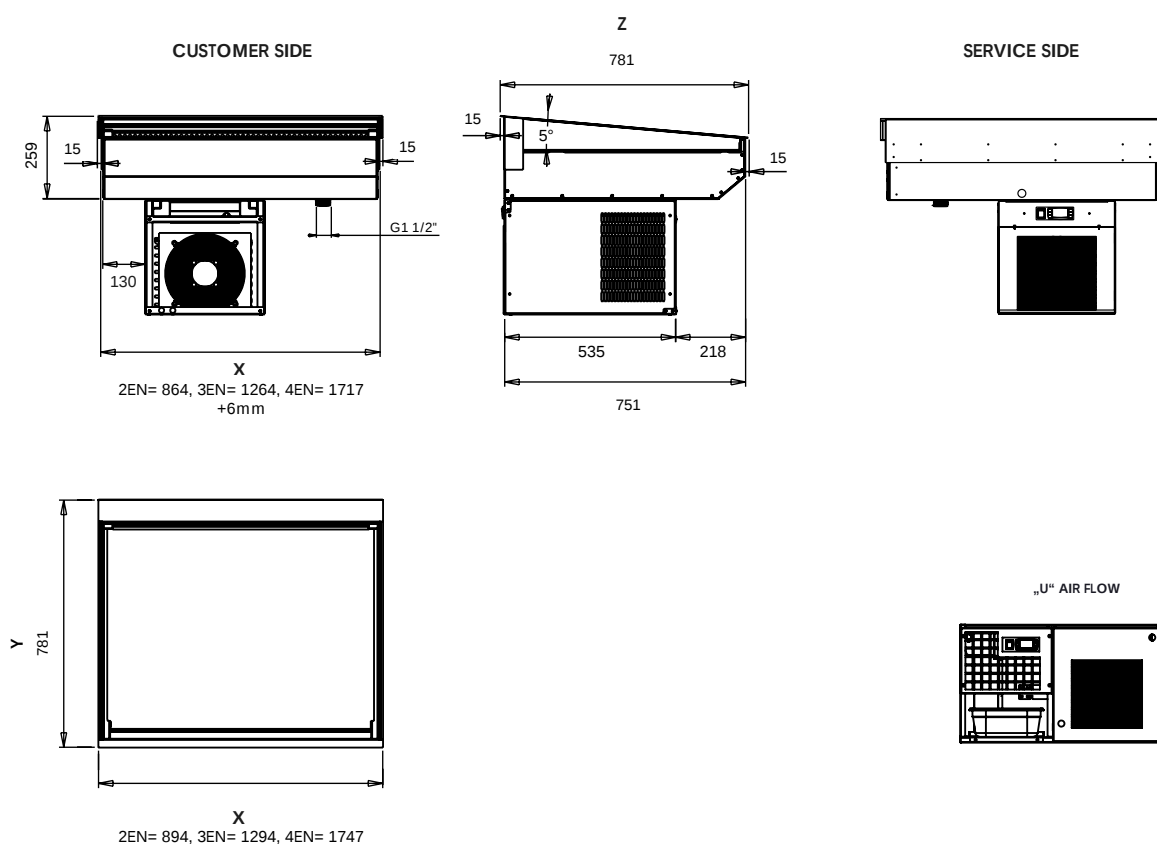

Illustrative pictures

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specification list

	2EN	3EN	4EN
Width (x) [mm]	894	1294	1747
Depth (y) x Height (z) [mm]	781 x 259 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0197
Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0198
Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0168
Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0167

Central cooled

Model	Order number
Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0231
Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0232
Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0234
Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0233

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**

About


Over ventilated tub is used for the circulating of cooled air to keep all products at the ideal temperature. Thanks to free access to your products, the cooling tub allows easier handling for the service. Suitable for slicing a cake and then easy to pick up. It is suitable for restaurants, fast food, hospitals, canteens and many others.

The tub contains a digital defrosting and digital temperature control. The plate can be folded upwards with evaporator - 37° and locked in the top position.

The evaporator is located directly under the plate. Two positions of the plate - straight and inclined (tilts towards the customer (8°).

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

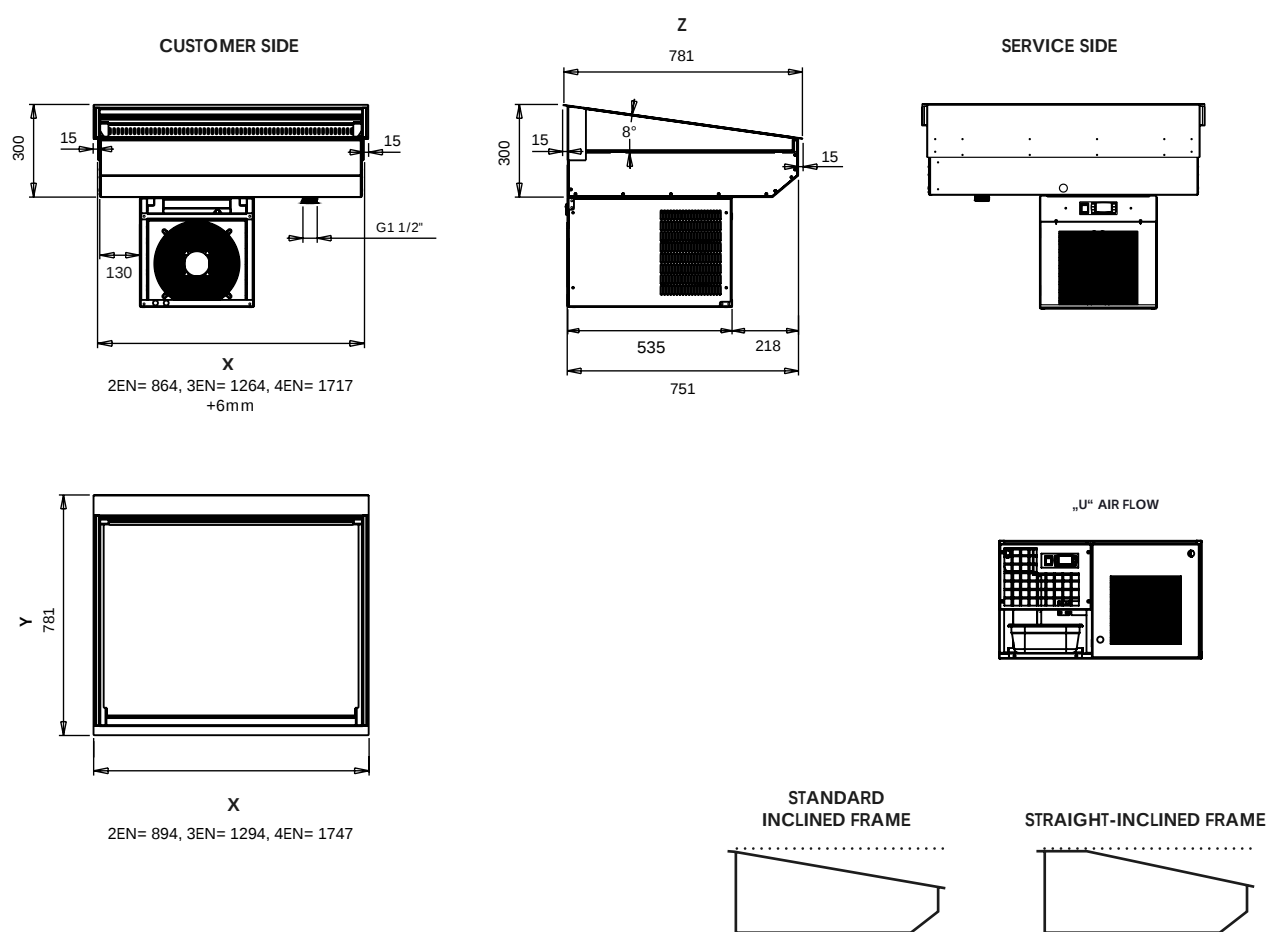

Illustrative pictures

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specification list

	2EN	3EN	4EN
Width (x) [mm]	894	1294	1747
Depth (y) x Height (z) [mm]	781 x 300 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C - 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Inclined 8° - 2EN	V3-030400-0235
Inclined 8° - 3EN	V3-030400-0236
Inclined 8° - 4EN	V3-030400-0166
Inclined 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0165

Central cooled

Model	Order number
Inclined 8° - 2EN	V3-030400-0241
Inclined 8° - 3EN	V3-030400-0242
Inclined 8° - 4EN	V3-030400-0244
Inclined 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0243

STRAIGHT-INCLINED FRAME

Dimensions:

Width (x) [mm]: 2EN=932, 3EN=1332, 4EN=1732
 Depth (y) x Height (z) [mm]: 815 x 282 +361

Installation dimensions:

Width (x) x Depth (y) [mm]: 2EN=901x781, 3EN=1301x781, 4EN=1701x781

With aggregate

Model	Order number
Straight-Inclined frame 8° - 2EN	V2-030400-0089
Straight-Inclined frame 8° - 3EN	V2-030400-0090
Straight-Inclined frame 8° - 4EN (2+2)	V2-030400-0091

Central cooled

Model	Order number
Straight-Inclined frame 8° - 2EN	V2-030400-0096
Straight-Inclined frame 8° - 3EN	V2-030400-0097
Straight-Inclined frame 8° - 4EN (2+2)	V2-030400-0098

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**


O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 37°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 5° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

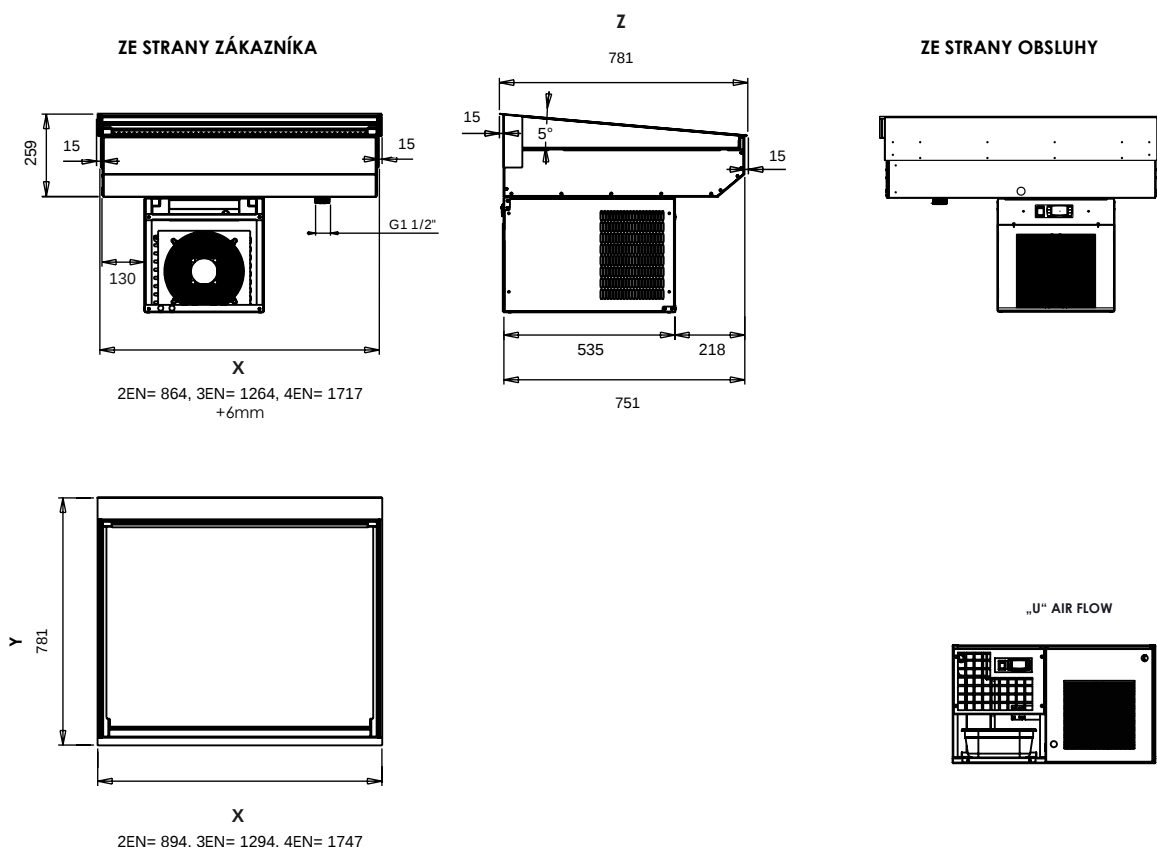

Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 781 x 259 +360	1294 x 781 x 259 +360	1747 x 781 x 259 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiva (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
5° šikmá - 2EN	V3-030400-0197
5° šikmá - 3EN	V3-030400-0198
5° šikmá - 4EN	V3-030400-0168
5° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0167

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
5° šikmá - 2EN	V3-030400-0231
5° šikmá - 3EN	V3-030400-0232
5° šikmá - 4EN	V3-030400-0234
5° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0233

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**


O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 37°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 8° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

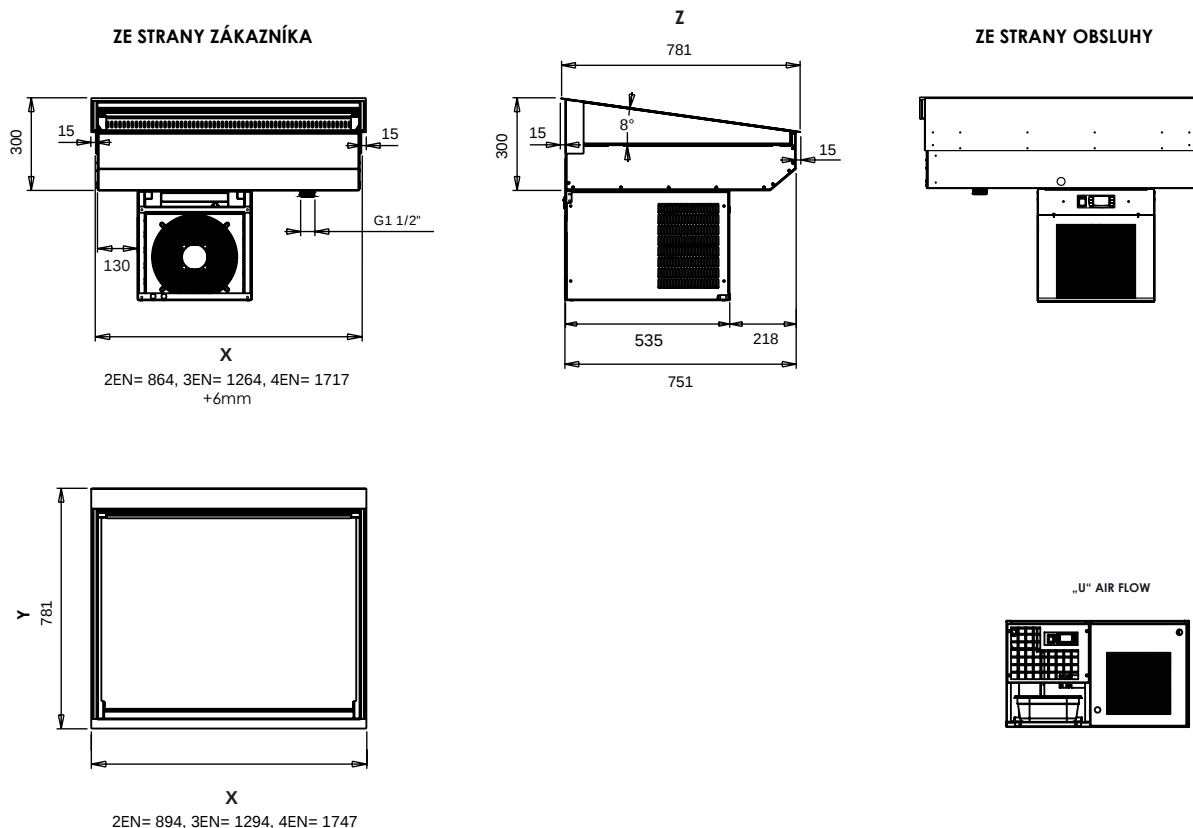

Ilustrativní obrázky

2EN

3EN

4EN

4EN (2+2)



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 781 x 300 +360	1294 x 781 x 300 +360	1747 x 781 x 300 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiva (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
8° šikmá - 2EN	V3-030400-0235
8° šikmá - 3EN	V3-030400-0236
8° šikmá - 4EN	V3-030400-0166
8° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0165

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
8° šikmá - 2EN	V3-030400-0241
8° šikmá - 3EN	V3-030400-0242
8° šikmá - 4EN	V3-030400-0244
8° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0243

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

UMLUFTKÜHLUNGEN

SCHRÄG 5°

Über Produkt


Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwanne eine einfachere Handhabung für den Service.

Die Wanne enthält eine digitale Abtauung und digitale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem Verdampfer um 37° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt sich zum Kunden hin Gerade (5°)).

Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

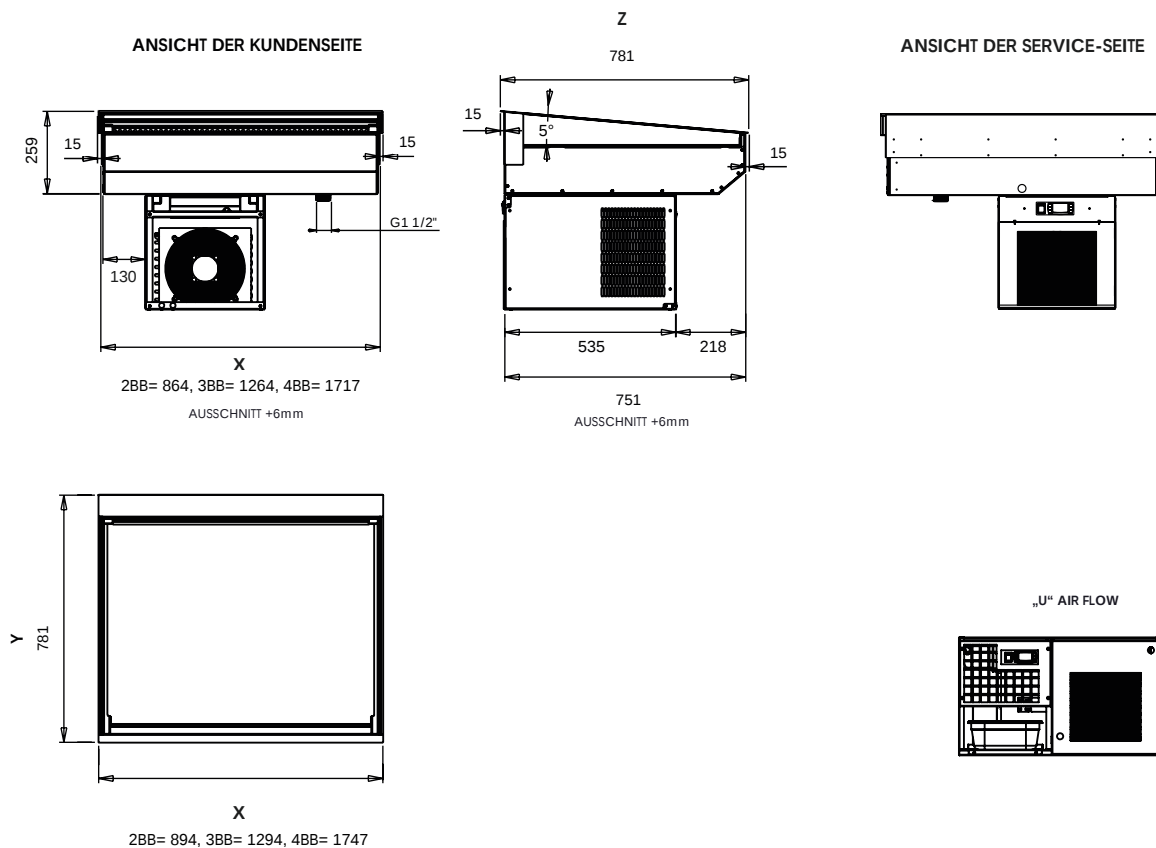

anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1747
Tiefe (y) [mm]	781		
Höhe (z) [mm]	259 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1723
Tiefe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50–55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 5° 2BB	V3-030400-0197	
Schräg 5° 3BB	V3-030400-0198	
Schräg 5° 4BB	V3-030400-0168	
Schräg 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0167	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 5° 2BB	V3-030400-0231	
Schräg 5° 3BB	V3-030400-0232	
Schräg 5° 4BB	V3-030400-0234	
Schräg 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0233	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt

UMLUFTKÜHLUNGEN SCHRÄG 8°

Über Produkt


Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwannen eine einfachere Handhabung für den Service.

Die Wanne enthält eine digitale Abtattung und digitale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem Verdampfer um 37° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte.
Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt sich zum Kunden hin Gerade Basic (8°)).

Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

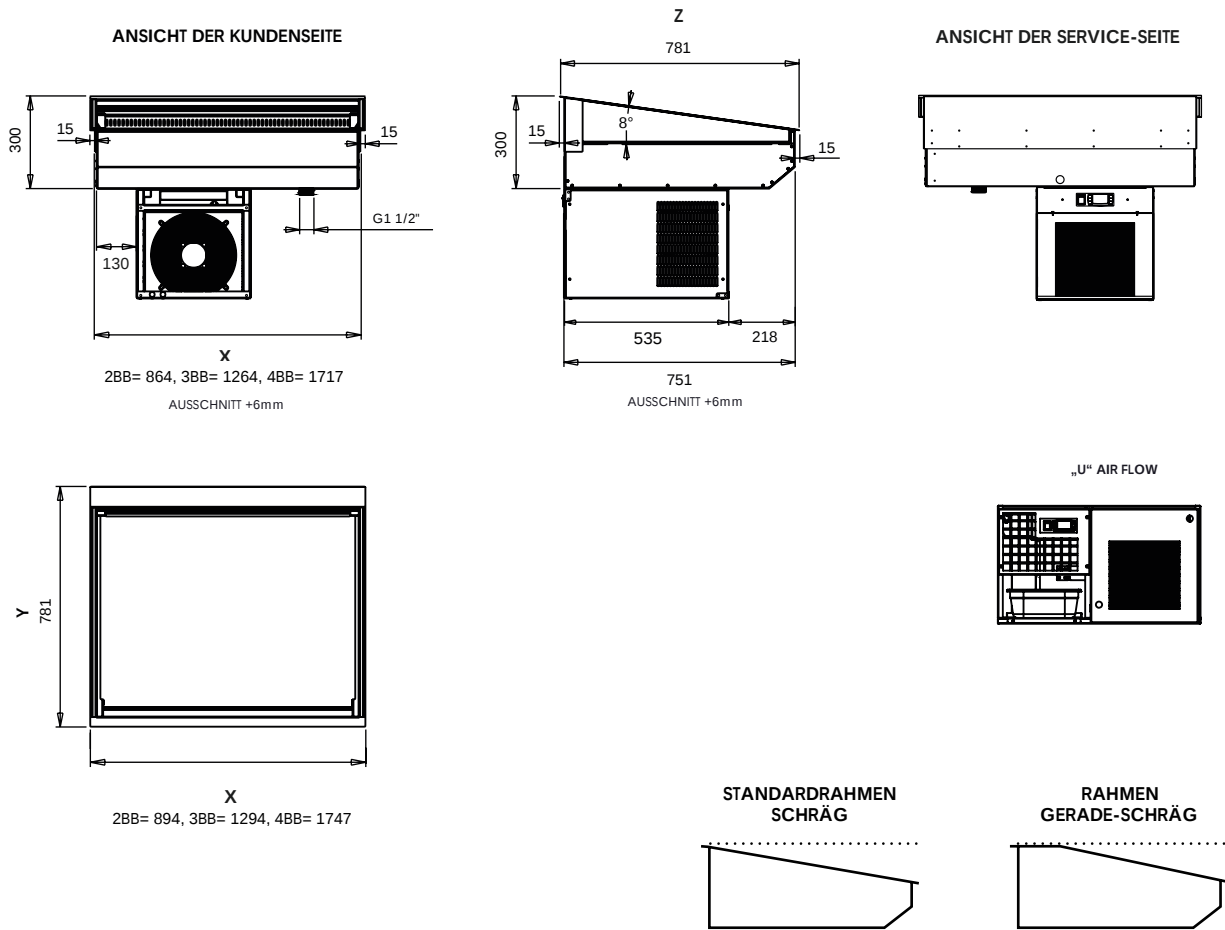

■ anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1747
Tiefe (y) [mm]	781		
Höhe (z) [mm]	300 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1723
Tiefe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 8° 2BB	V3-030400-0235	
Schräg 8° 3BB	V3-030400-0236	
Schräg 8° 4BB	V3-030400-0166	
Schräg 8° 4BB (2+2)	V3-030400-0165	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 8° 2BB	V3-030400-0241	
Schräg 8° 3BB	V3-030400-0242	
Schräg 8° 4BB	V3-030400-0244	
Schräg 8° 4BB (2+2)	V3-030400-0243	

GERADE-SCHRÄG RAHMEN

Außenmaß:

Breite (x) [mm]: 2BB=932, 3BB=1332, 4BB=1732
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]: 815 x 282 +361

Einbaumaß:

Breite (x) x Tiefe (y) [mm]: 2BB=901x781, 3BB=1301x781, 4BB=1701x781

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
mit Gerade-Schräg Rahmen 2BB	V2-030400-0089	
mit Gerade-Schräg Rahmen 3BB	V2-030400-0090	
mit Gerade-Schräg Rahmen 4BB (2+2)	V2-030400-0091	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
mit Gerade-Schräg Rahmen 2BB	V2-030400-0096	
mit Gerade-Schräg Rahmen 3BB	V2-030400-0097	
mit Gerade-Schräg Rahmen 4BB (2+2)	V2-030400-0098	

Auf Anfrage - Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt


KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION SNETT 5° DROP-IN

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (37°) til rengøring og låses i topositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

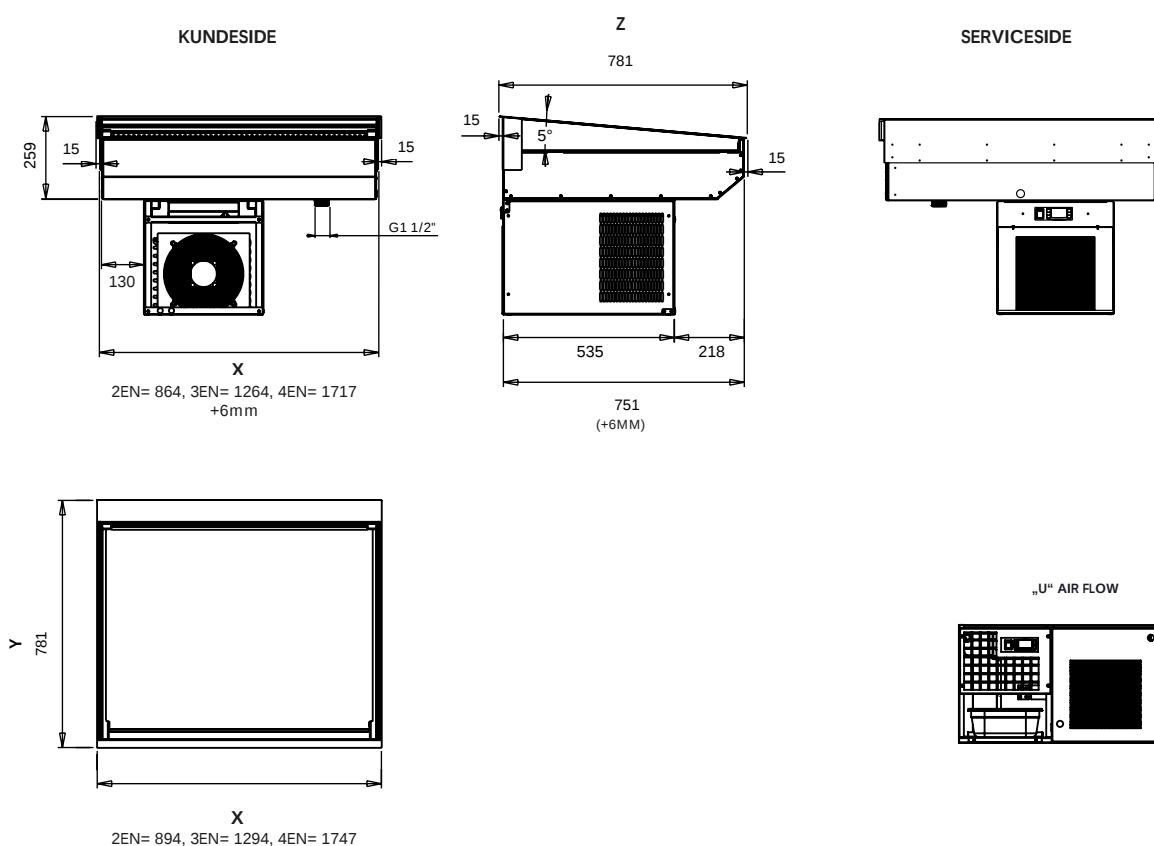

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dydbe (y) [mm]	781		
Højde (z) [mm]	259 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dydbe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50–55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 5° - 2EN	V3-030400-0197	
Snett 5° - 3EN	V3-030400-0198	
Snett 5° - 4EN	V3-030400-0168	
Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0167	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 5° - 2EN	V3-030400-0231	
Snett 5° - 3EN	V3-030400-0232	
Snett 5° - 4EN	V3-030400-0234	
Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0233	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.


* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (8°), pladen kan vippes opad med fordampere (37°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrydnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

■ Teknisk tegning

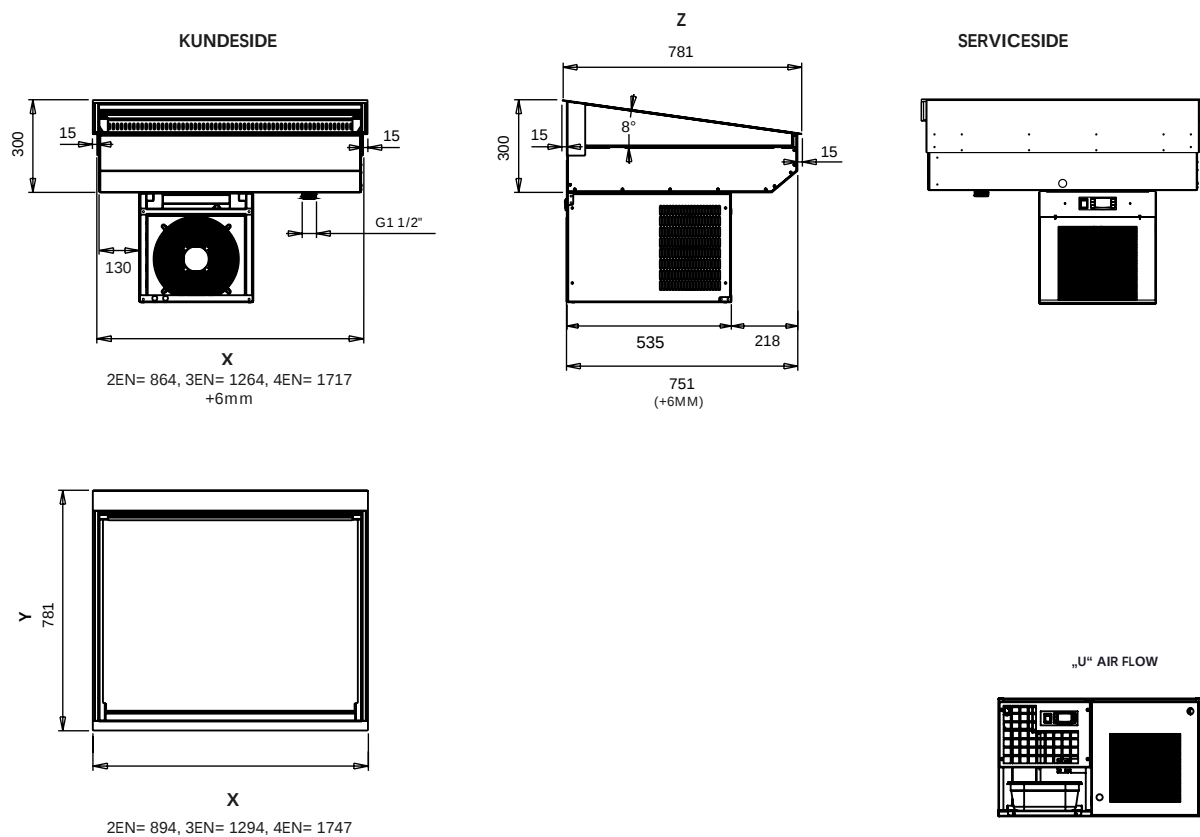

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dydbe (y) [mm]	781		
Højde (z) [mm]	259 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dydbe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50–55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 8° - 2EN	V3-030400-0235	
Snett 8° - 3EN	V3-030400-0236	
Snett 8° - 4EN	V3-030400-0166	
Snett 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0165	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 8° - 2EN	V3-030400-0241	
Snett 8° - 3EN	V3-030400-0242	
Snett 8° - 4EN	V3-030400-0244	
Snett 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0243	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.