

## PŘEFUKOVANÁ VANA 5° - ŠIKMÁ


0 produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 37°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 5° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěnění. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

## Technické výkresy

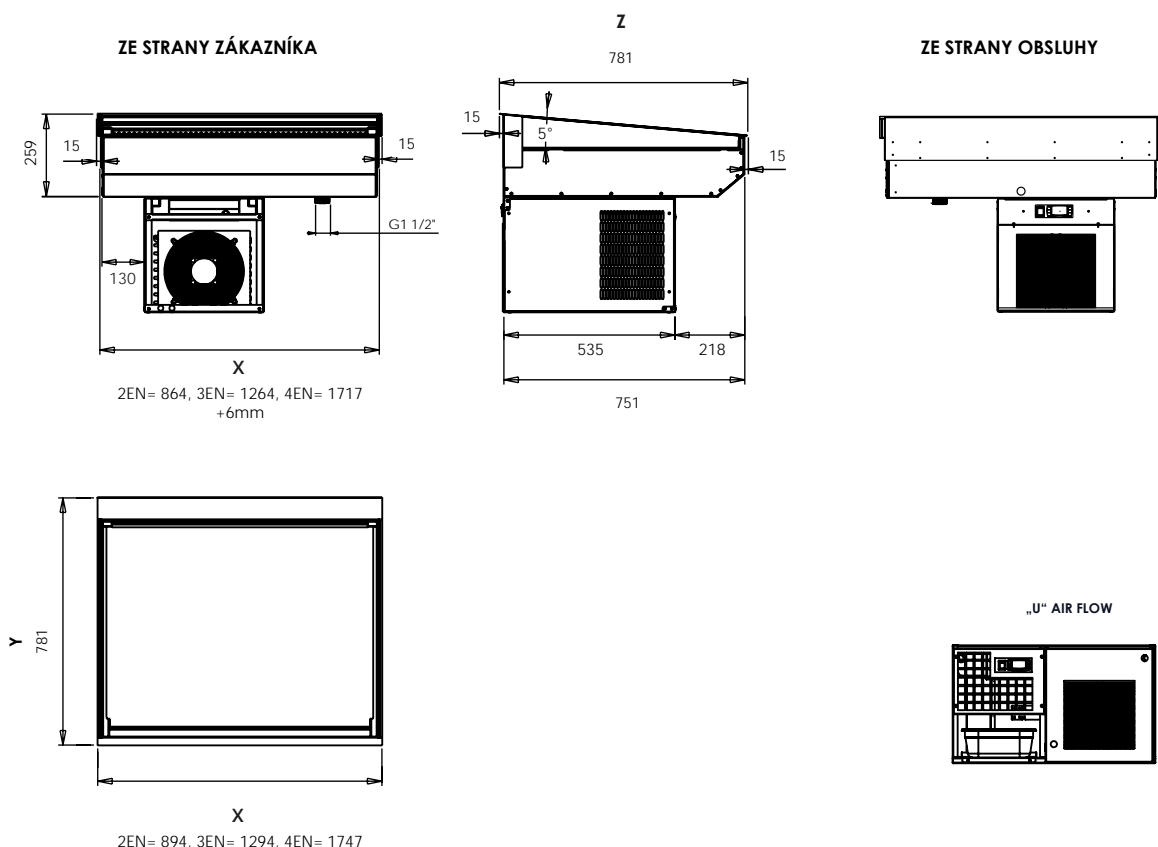

## Ilustrativní obrázky



### Technické parametry

	2EN	3EN	4EN
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm]	894	1294	1747
Hloubka (y) [mm]	781		
Výška (z) [mm]	259 + 360		
Instalační rozměry:			
Šířka (x) [mm]	870	1270	1723
Hloubka (y) [mm]	757		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiva ( -10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

### S agregátem

Model	Objednávací číslo	Cena
5° šikmá - 2EN	V3-030400-0197	
5° šikmá - 3EN	V3-030400-0198	
5° šikmá - 4EN	V3-030400-0168	
5° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0167	

### Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo	Cena
5° šikmá - 2EN	V3-030400-0231	
5° šikmá - 3EN	V3-030400-0232	
5° šikmá - 4EN	V3-030400-0234	
5° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0233	

**Na dotaz** - Typ chlazení (CO2), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

**Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.**

**\* Odpařovací vana není standardní součástí produktu; musí být specifikováno při zadávání objednávky.**


### O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 37°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 8° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňená. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

### Technické výkresy

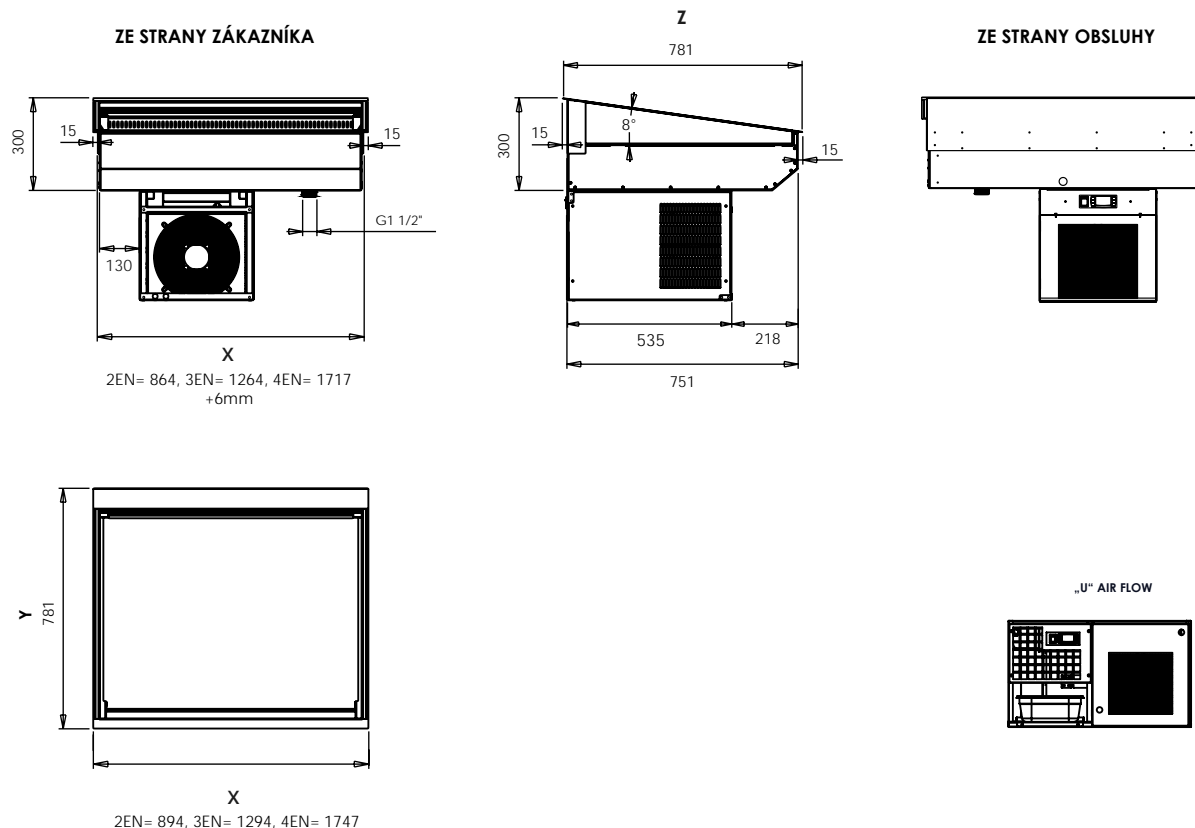

### Ilustrativní obrázky

2EN

3EN

4EN

4EN (2+2)



### Technické parametry

	2EN	3EN	4EN
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm]	894	1294	1747
Hloubka (y) [mm]	781		
Výška (z) [mm]	300 + 360		
Instalační rozměry:			
Šířka (x) [mm]	870	1270	1723
Hloubka (y) [mm]	757		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladící médium	R290		
Kapacita chladiwa ( -10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

### S agregátem

Model	Objednávací číslo	Cena
8° šikmá - 2EN	V3-030400-0235	
8° šikmá - 3EN	V3-030400-0236	
8° šikmá - 4EN	V3-030400-0166	
8° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0165	

### Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo	Cena
8° šikmá - 2EN	V3-030400-0241	
8° šikmá - 3EN	V3-030400-0242	
8° šikmá - 4EN	V3-030400-0244	
8° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0243	

**Na dotaz** - Typ chlazení (CO2), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

**Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.**

**\* Odpařovací vana není standardní součástí produktu; musí být specifikováno při zadávání objednávky.**