

[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

About


Over ventilated tub is used for the circulating of cooled air to keep all products at the ideal temperature. Thanks to free access to your products, the cooling tub allows easier handling for the service. Suitable for slicing a cake and then easy to pick up. It is suitable for restaurants, fast food, hospitals, canteens and many others.

The tub contains a digital defrosting and digital temperature control.

The plate can be folded upwards with evaporator - 38° and locked in the top position. The evaporator is located directly under the plate.

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

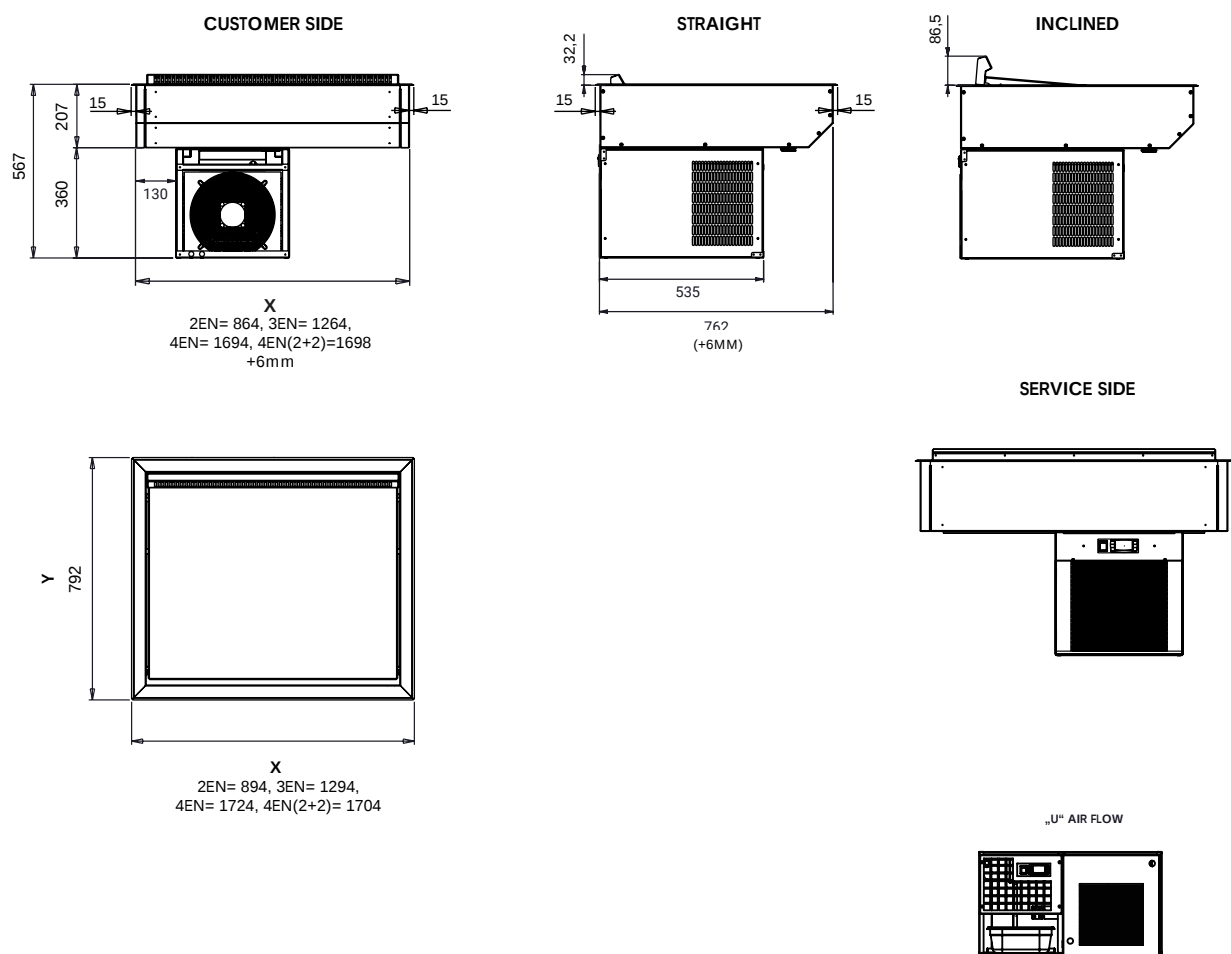

Illustrative pictures

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specification list

	2EN	3EN	4EN / 4EN (2+2)
Width (x) [mm]	894	1294	1724 / 1728
Depth (y) x Height (z) [mm]	792 x 207 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 768	1270 x 768	1700 x 768 / 1704 x 768
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C - 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Straight/Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0229
Straight/Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0250
Straight/Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0230
Straight/Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0252

Central cooled

Model	Order number
Straight/Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0253
Straight/Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0254
Straight/Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0255
Straight/Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0256

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**


O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vykloupat a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vykloupat do úhlu 38°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 5° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

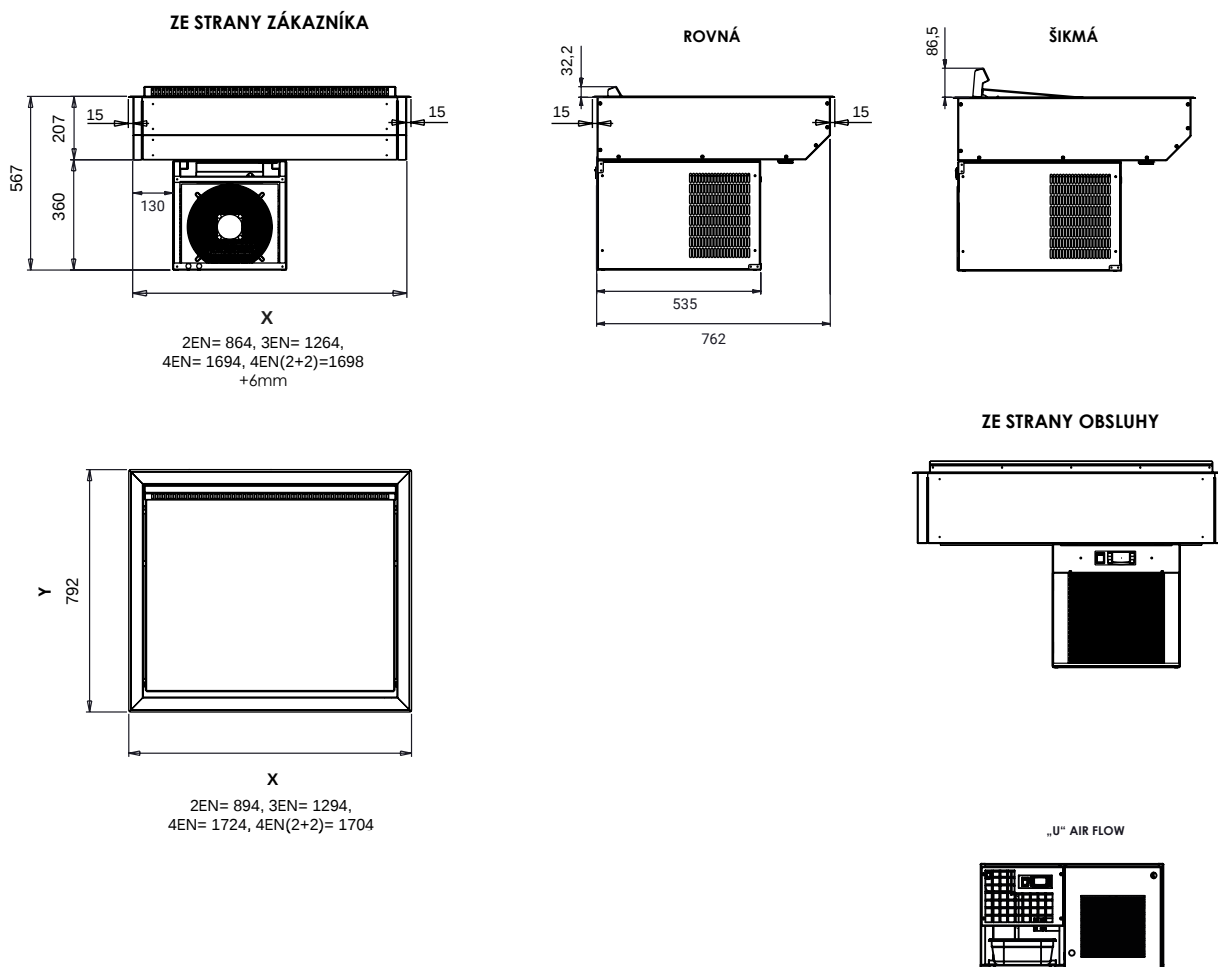

Ilustrativní obrázky

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 792 x 207 +360	1294 x 792 x 207 +360	1724 / 1728 x 792 x 207 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 768	1270 x 768	1700 / 1704 x 768
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
5° rovná/šikmá - 2EN	V3-030400-0229
5° rovná/šikmá - 3EN	V3-030400-0250
5° rovná/šikmá - 4EN	V3-030400-0230
5° rovná/šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0252

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
5° rovná/šikmá - 2EN	V3-030400-0253
5° rovná/šikmá - 3EN	V3-030400-0254
5° rovná/šikmá - 4EN	V3-030400-0255
5° rovná/šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0256

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

**Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.
U varianty 4EN a 4EN 2+2 se aktuálně upravují a na přesné údaje o rozměru nám napište.**

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

UMLUFTKÜHLUNGEN

GERADE PREMIUM

Über Produkt


Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwannen eine einfachere Handhabung für den Service.

Die Wanne enthält eine digitale Abtauung und digitale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem Verdampfer um 38° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt sich zum Kunden hin (5°)).

Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

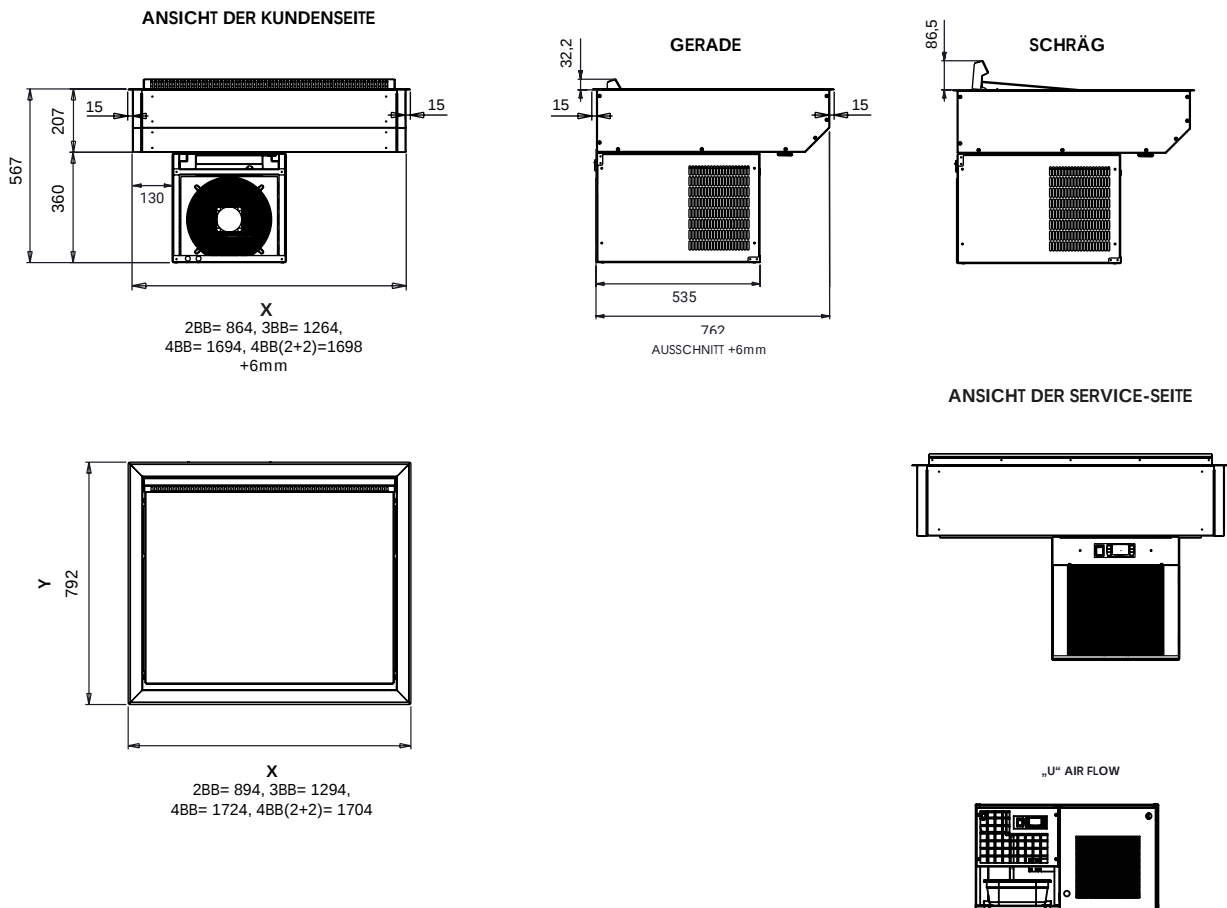

anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB / 4BB 2+2
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1724 / 1728
Tiefe (y) [mm]	792		
Höhe (z) [mm]	207 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1700 / 1704
Tiefe (y) [mm]	768		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50–55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Premium 5° 2BB	V3-030400-0229	
Gerade Premium 5° 3BB	V3-030400-0250	
Gerade Premium 5° 4BB	V3-030400-0230	
Gerade Premium 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0252	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Premium 5° 2BB	V3-030400-0253	
Gerade Premium 5° 3BB	V3-030400-0254	
Gerade Premium 5° 4BB	V3-030400-0255	
Gerade Premium 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0256	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt

**Die Varianten 4EN und 4EN 2+2 werden derzeit angepasst,
für genaue Maße kontaktieren Sie uns bitte.**


KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION RAKT-SNETT 5° DROP-IN

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (38°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

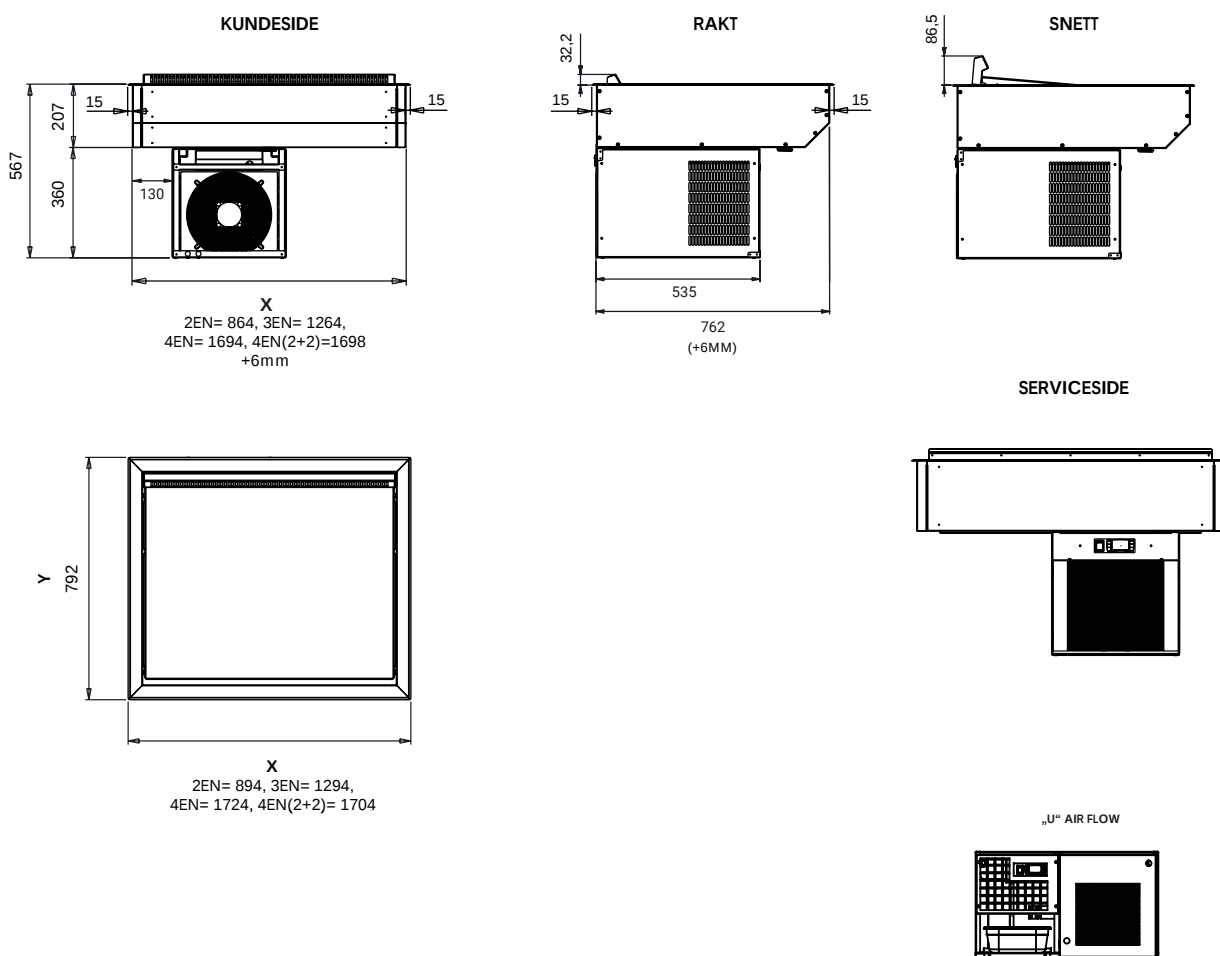

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN / 4EN (2+2)
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1724 / 1728
Dydbe (y) [mm]		792	
Højde (z) [mm]		207 + 360	
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1700 / 1704
Dydbe (y) [mm]		768	
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kølemiddel		R290	
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding		1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk		~ 0,04kW / ~ 0,75A	

Yderligere produktinformationer:
Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in			Centralkølet		
Model	Ordrenummer	Pris	Model	Ordrenummer	Pris
Rakt-Snett 5° - 2EN	V3-030400-0229		Rakt-Snett 5° - 2EN	V3-030400-0253	
Rakt-Snett 5° - 3EN	V3-030400-0250		Rakt-Snett 5° - 3EN	V3-030400-0254	
Rakt-Snett 5° - 4EN	V3-030400-0230		Rakt-Snett 5° - 4EN	V3-030400-0255	
Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0252		Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0256	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.