

[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

About


Gastrosnack is used for cooling in GN containers such as sliced cakes, snacks, salad bowls or drinks. The circulation of cooled air keeps the goods at the ideal temperature and freshness.

It is suitable for canteens, canteens, buffets, restaurants, hotels, hospitals and many others. The tub contains a digital defrosting and digital temperature control.

The tub is available in several size variants that can satisfy the customer's wishes.


Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

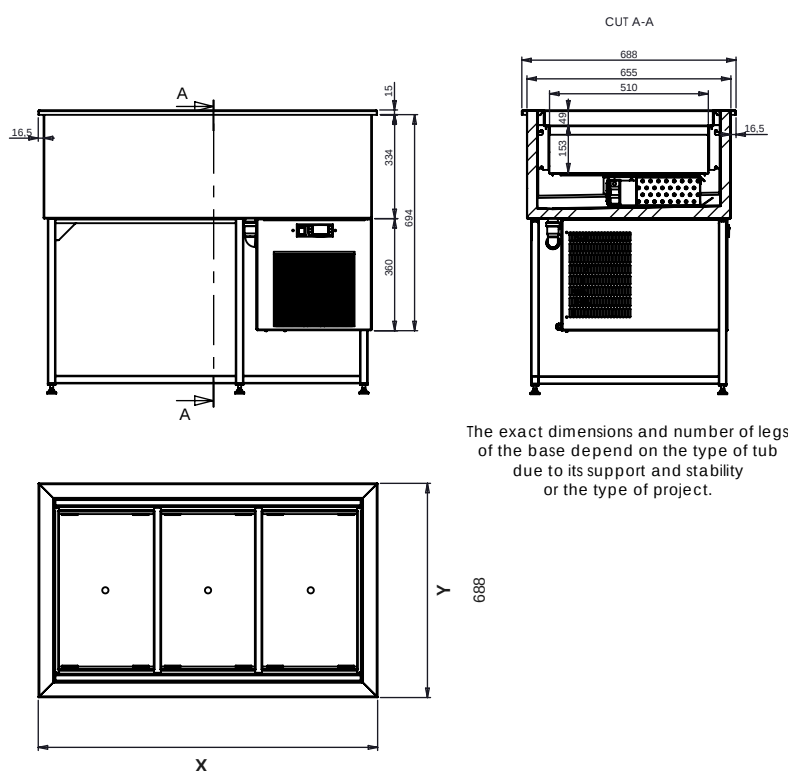

**GN containers
(max 150mm height)**

The exact dimensions and number of legs of the base depend on the type of tub due to its support and stability or the type of project.

U⁶ AIR FLOW

2GN = 765, 3GN = 1090, 4GN = 1415
5GN = 1750, 6GN = 2065, 7GN = 2388, 8GN = 2713

Illustrative pictures

2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



7GN



8GN



Specification list

	2GN	3GN	4GN	5GN
Width (x) [mm]	765	1090	1415	1750
Depth (y) x Height (z) [mm]	688 x 334 + 360			
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	738 x 661	1063 x 661	1388 x 661	1713 x 661
Temperature	+3°C ~ +8°C			
Cooling medium	R290			
Refr. capacity (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW	1kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A			
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated			
Climatic class	3 (25 °C – 60%)			

	6GN	7GN	8GN
Width (x) [mm]	2065	2388	2713
Depth (y) x Height (z) [mm]	688 x 334 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	2038 x 661	2361 x 661	2686 x 661
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Current draw	4,7A	5,8A	6A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157

Central cooled

Model	Order number
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164


* Evaporation tub must be specified when placing an order.

O produktu

GastroSnack je navržen pro chlazení v GN vanách (max 150mm výška), kde mohou být například nakrájené dorty, zákusky, ovocné saláty či nápoje. Cirkulace chlazeného vzduchu udržuje potraviny při ideální teplotě a čerstvosti. Vana je dostupná s různými rozměrovými šířkami pro optimální využití daného prostoru.


Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

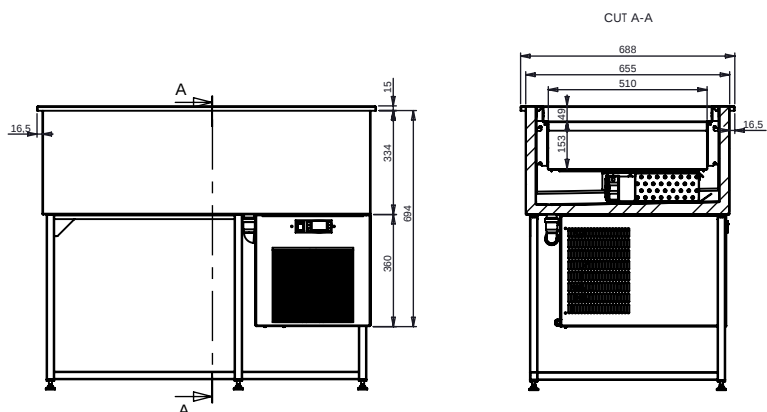


GN nádoby
(max 150mm výška)

Přesné rozměry a počet nohou podstavce závisí na typu vany z důvodů její stability a podpory nebo projektu.

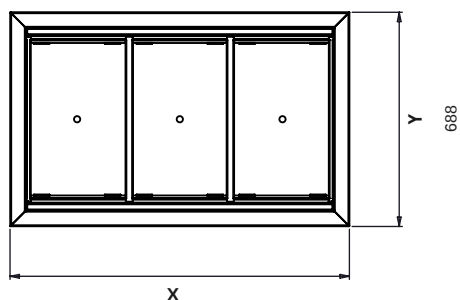

2GN = 765, 3GN = 1090, 4GN = 1415
5GN = 1750, 6GN = 2065, 7GN = 2388, 8GN = 2713

„U“ AIR FLOW



Ilustrativní obrázky

2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



7GN



8GN



Technické parametry

	2GN	3GN	4GN	5GN
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	765 x 688 x 334 +360	1090 x 688 x 334 +360	1415 x 688 x 334 +360	1750 x 688 x 334 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	738 x 661	1063 x 661	1388 x 661	1713 x 661
Hlučnost	50 - 55dB(A)			
Teplota	+3°C ~ +8°C			
Chladicí médium	R290			
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW	1kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A			

	6GN	7GN	8GN
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	2065 x 688 x 334 +360	2388 x 688 x 334 +360	2713 x 688 x 334 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	2038 x 661	2361 x 661	2686 x 661
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Proudový odběr	4,7A	5,8A	6A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

UMLUFTKÜHLUNGEN


GASTROSNACK

Über Produkt

GastroSnack dient zum Kühlen von Speisen und Getränken in GN-Behältern, beispielsweise von Kuchenstücken, Snacks, Salatschüsseln oder Getränken. Die Zirkulation gekühlter Luft hält die Produkte auf der idealen Temperatur und frisch.

Geeignet für Kantinen, Buffets, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser und viele weitere Einrichtungen. Die Wanne ist in mehreren Größenvarianten erhältlich, um den individuellen Kundenwünschen gerecht zu werden.

Technische Zeichnung

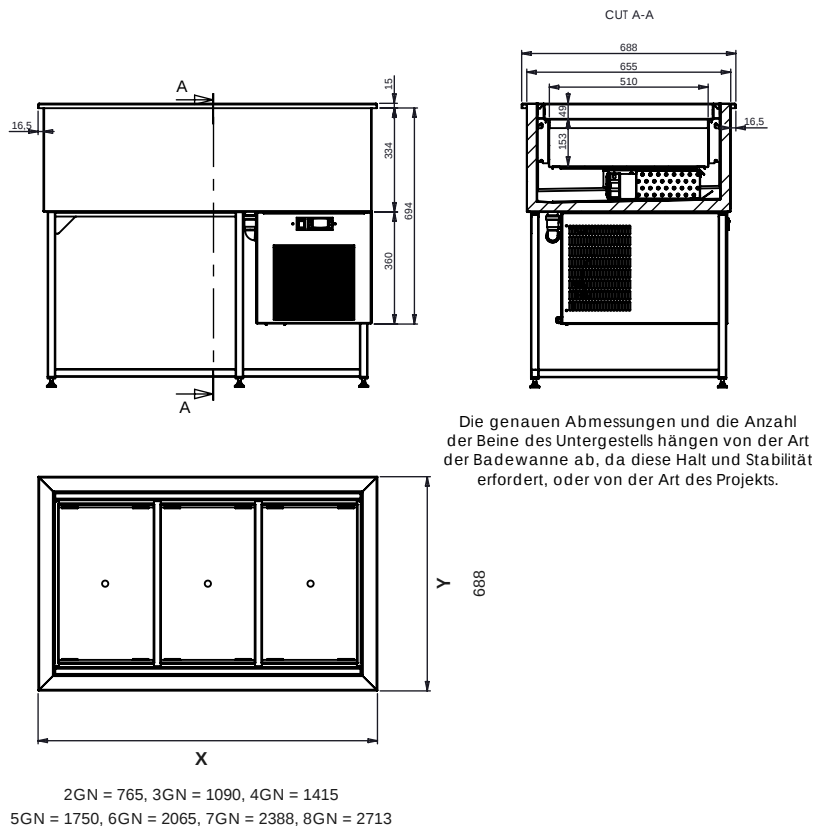

anschauliche Bilder



Spezifikationsliste

	2GN	3GN	4GN	5GN
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	765	1090	1415	1750
Tiefe (y) [mm]	688			
Höhe (z) [mm]	334 + 360			
Einbaumaß:				
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	738 x 661	1068 x 661	1388 x 661	1713 x 661
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)			
Temperatur	+3°C ~ +8°C			
Kältemittel	R290			
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,9kW	1,1kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A			

	6GN	7GN	8GN
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	2065	2388	2713
Tiefe (y) [mm]	688		
Höhe (z) [mm]	334 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	2038 x 661	2361 x 661	2686 x 661
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)		
Temperatur	+4°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Stromaufnahme	4,7A	5,8A	6A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.


Om produktet

Gastro snack bruges til køling i GN-beholdere såsom skiveskåne kager, snacks, salatskåle eller drikkevarer. Cirkulationen af afkølet luft holder varerne ved den ideelle temperatur og friskhed.

Den er velegnet til kantiner, buffeter, restauranter, hoteller, hospitaler og mange andre. Beholderen indeholder digital optøning og digital temperaturkontrol.


Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

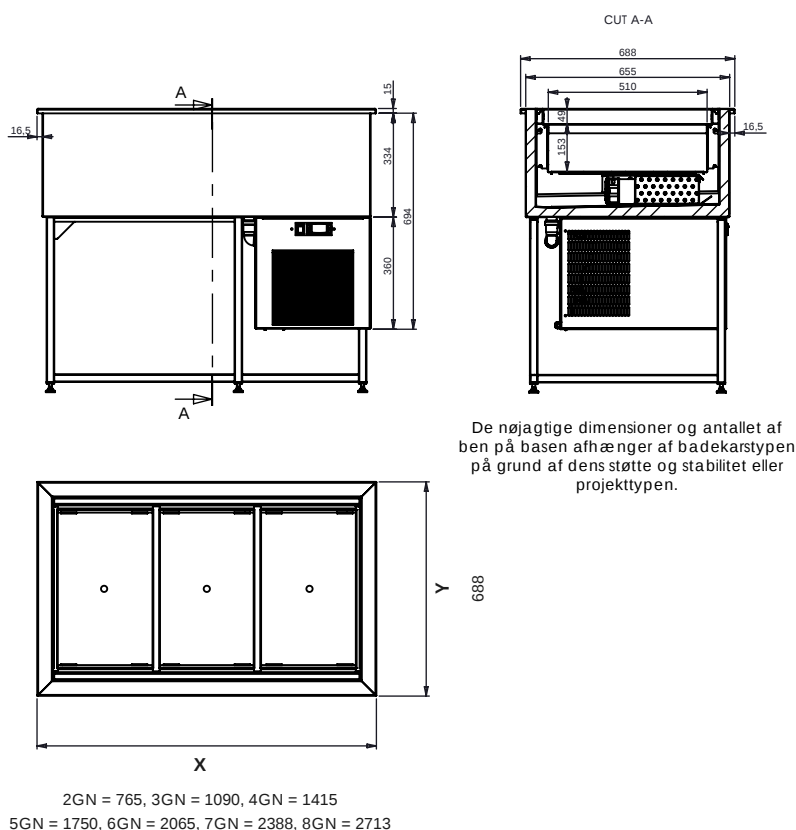

GN containere
(max 150 mm højde)

„U“ AIR FLOW



Illustrative billeder

2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



7GN



8GN



Specifikationsliste

	2GN	3GN	4GN	5GN
Dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	765	1090	1415	1750
Dydbe (y) [mm]	688			
Højde (z) [mm]	334 + 360			
Installations dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	738	1063	1388	1713
Dydbe (y) [mm]	661			
Temperatur	+3°C ~ +8°C			
Kølemiddel	R290			
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW	1kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A			

	6GN	7GN	8GN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	2065	2388	2713
Dydbe (y) [mm]	688		
Højde (z) [mm]	334 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	2038	2361	2686
Dydbe (y) [mm]	661		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Strømtræk	4,7A	5,8A	6A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50–55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164	

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.