

# UMLUFTKÜHLUNGEN

## GERADE BASIC


### Über Produkt

Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwanne eine einfachere Handhabung für den Service.

Um den Boden der Wanne zu reinigen, kann das Blech (mit Verdampfer) nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Das Blech kann mit einem Winkel von 38° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden. Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

### Technische Zeichnung

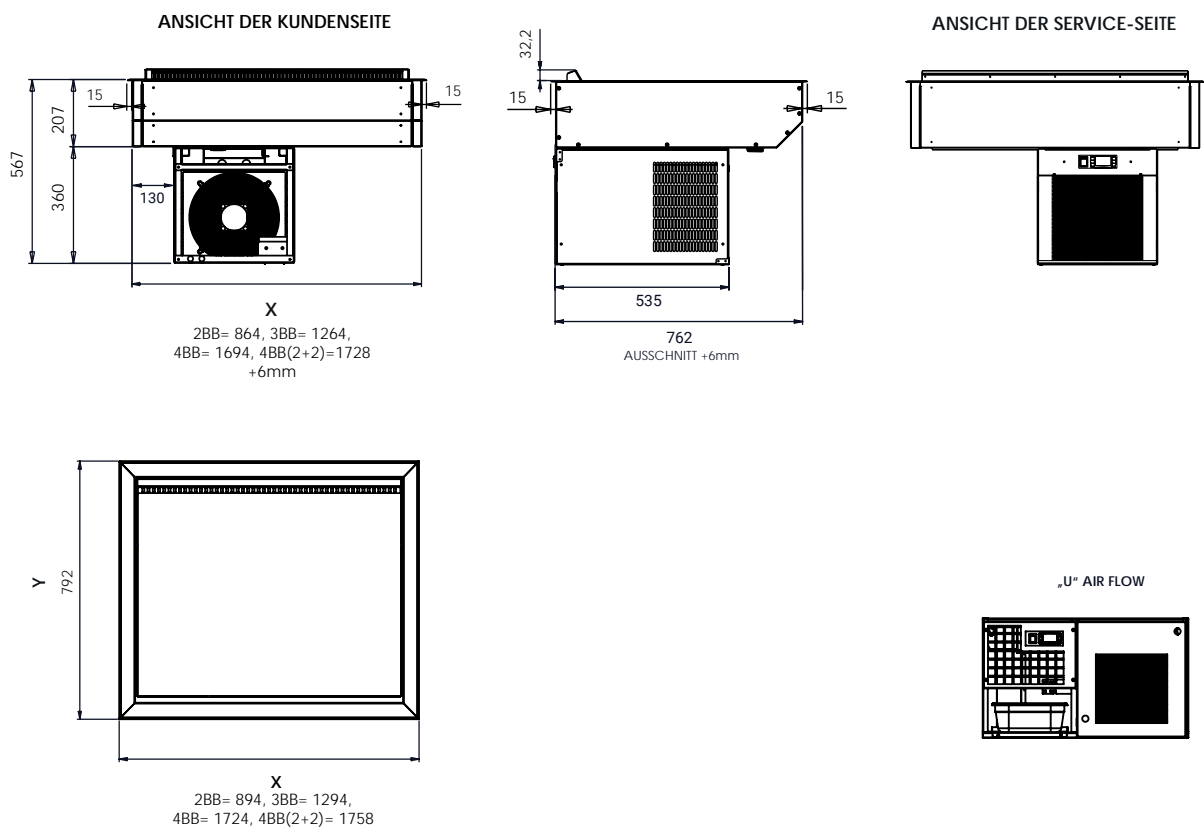

### anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



**Spezifikationsliste**

	2BB	3BB	4BB / 4BB 2+2
<b>Außenmaß:</b>			
Breite (x) [mm]	894	1294	1724 / 1758
Tiefe (y) [mm]	792		
Höhe (z) [mm]	207 + 360		
<b>Einbaumaß:</b>			
Breite (x) [mm]	870	1270	1700 / 1728
Tiefe (y) [mm]	768		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

**mit Aggregat**

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Basic 2BB	V3-030400-0103	
Gerade Basic 3BB	V3-030400-0104	
Gerade Basic 4BB	V3-030400-0105	
Gerade Basic 4BB (2+2)	V4-030400-0169	

**zentrale Kühlung**

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Basic 2BB	V3-030400-0110	
Gerade Basic 3BB	V3-030400-0111	
Gerade Basic 4BB	V3-030400-0112	
Gerade Basic 4BB (2+2)	V4-030400-0170	

Auf Anfrage – Kühlart (CO<sub>2</sub>) oder RAL-Farbe

**\*Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferungsumfang enthalten und muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt**

**Die Varianten 4EN und 4EN 2+2 werden derzeit angepasst, für genaue Maße kontaktieren Sie uns bitte.**