

EN

COOLING TUBS VENTILATED

OVER VENTILATED TUB - INCLINED 5°
INCLINED 8°
STRAIGHT/INCLINED
SNACK-GENIE
GASTROSNACK

CZ

CHLADÍCÍ VENTILOVANÉ VANY

PŘEFUKOVANÁ VANA - ŠIKMÁ 5°
ŠIKMÁ 8°
ROVNÁ/ŠIKMÁ
SNACK-GENIE
GASTROSNACK

DE

UMLUFTKÜHLUNGEN

UMLUFTKÜHLUNGEN - SCHRÄG 5°
SCHRÄG 8°
GERADE PREMIUM
GERADE BASIC
GASTROSNACK

DK

KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION

KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION - SNETT 5°
SNETT 8°
RAKT-SNETT
SNACK-GENIE
GASTROSNACK

About


Over ventilated tub is used for the circulating of cooled air to keep all products at the ideal temperature. Thanks to free access to your products, the cooling tub allows easier handling for the service. Suitable for slicing a cake and then easy to pick up. It is suitable for restaurants, fast food, hospitals, canteens and many others.

The tub contains a digital defrosting and digital temperature control. The plate can be folded upwards with evaporator - 37° and locked in the top position.

The evaporator is located directly under the plate. Two positions of the plate - straight and inclined (tilts towards the customer (5°). This function is also suitable for better maintenance and service.

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

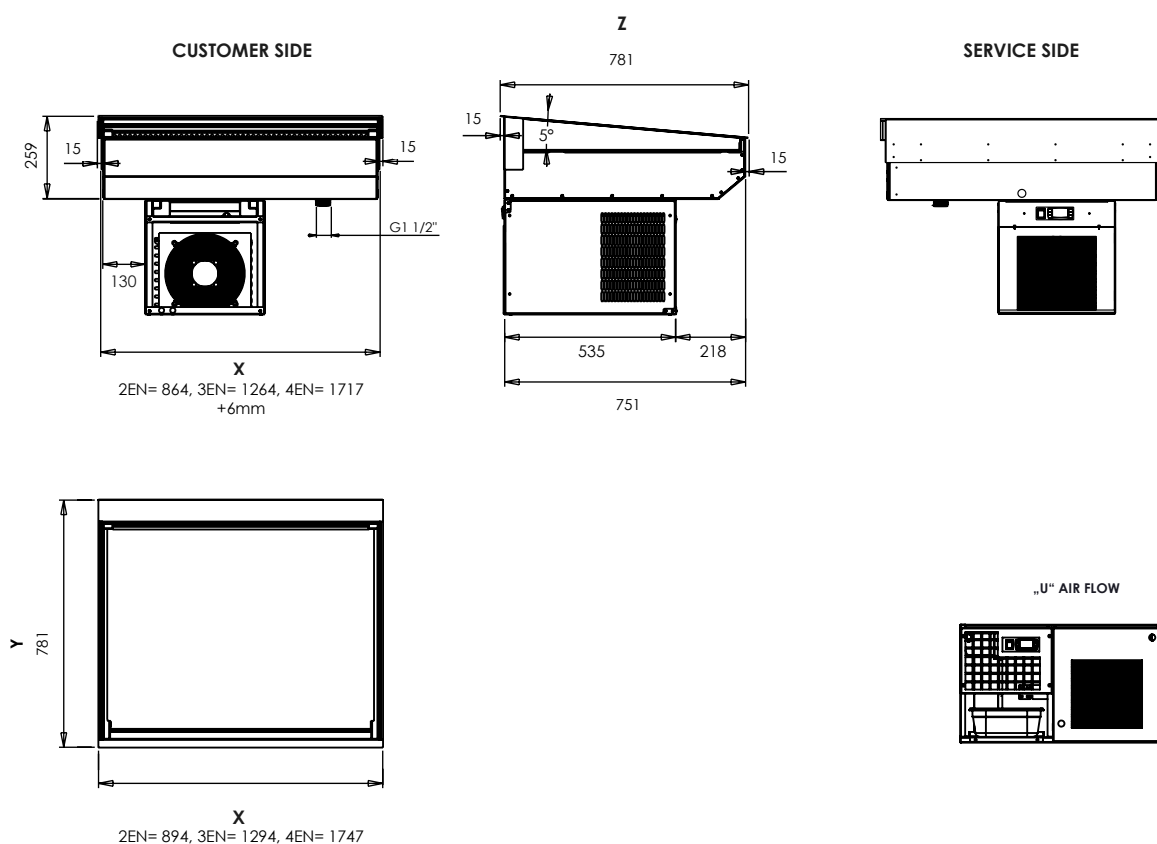

Illustrative pictures

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specification list

	2EN	3EN	4EN
Width (x) [mm]	894	1294	1747
Depth (y) x Height (z) [mm]	781 x 259 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0197
Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0198
Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0168
Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0167

Central cooled

Model	Order number
Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0231
Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0232
Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0234
Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0233

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**

Specification list

	2EN	3EN	4EN
Width (x) [mm]	894	1294	1747
Depth (y) x Height (z) [mm]	781 x 300 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Inclined 8° - 2EN	V3-030400-0235
Inclined 8° - 3EN	V3-030400-0236
Inclined 8° - 4EN	V3-030400-0166
Inclined 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0165

Central cooled

Model	Order number
Inclined 8° - 2EN	V3-030400-0241
Inclined 8° - 3EN	V3-030400-0242
Inclined 8° - 4EN	V3-030400-0244
Inclined 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0243

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**

About


Over ventilated tub is used for the circulating of cooled air to keep all products at the ideal temperature. Thanks to free access to your products, the cooling tub allows easier handling for the service. Suitable for slicing a cake and then easy to pick up. It is suitable for restaurants, fast food, hospitals, canteens and many others.

The tub contains a digital defrosting and digital temperature control.

The plate can be folded upwards with evaporator - 38° and locked in the top position. The evaporator is located directly under the plate.

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

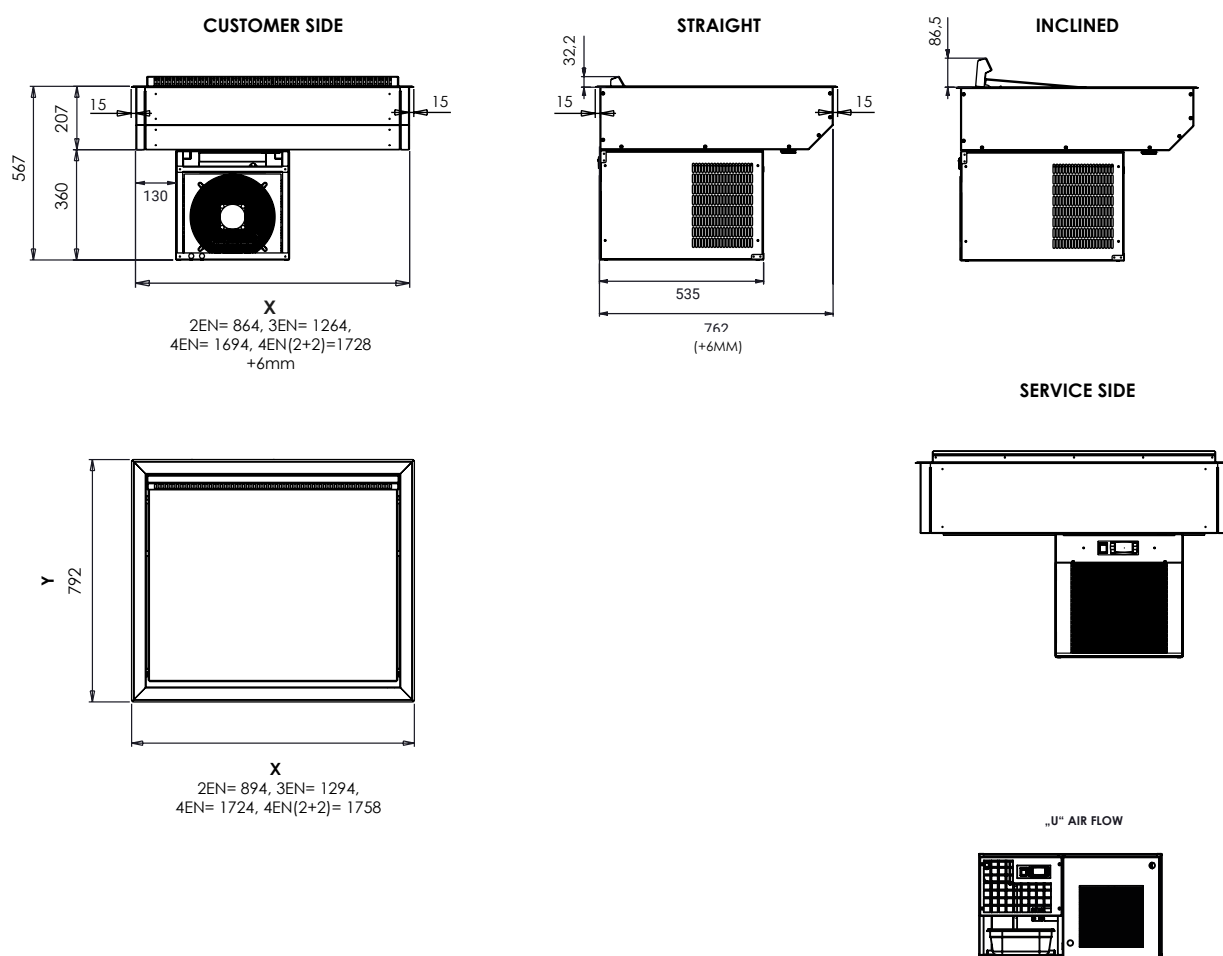

Illustrative pictures

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specification list

	2EN	3EN	4EN / 4EN (2+2)
Width (x) [mm]	894	1294	1724 / 1758
Depth (y) x Height (z) [mm]	792 x 207 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 768	1270 x 768	1700 x 768 / 1728 x 768
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Straight/Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0229
Straight/Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0250
Straight/Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0230
Straight/Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0252

Central cooled

Model	Order number
Straight/Inclined 5° - 2EN	V3-030400-0253
Straight/Inclined 5° - 3EN	V3-030400-0254
Straight/Inclined 5° - 4EN	V3-030400-0255
Straight/Inclined 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0256

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub
beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**

About


Snack-Genie is used for the circulating of cooled air to keep all products at the ideal temperature. Thanks to free access to your products, the cooling tub allows easier handling for the service. To clean the tub bottom, the plate (with evaporator) can be folded upwards and locked in the top position. Suitable for slicing a cake and then easy to pick up.

The plate can be folded upwards with evaporator - 38° and locked in the top position.

It is suitable for restaurants, fast food, hospitals, canteens and many others. The tub contains a digital defrosting and digital temperature control.

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

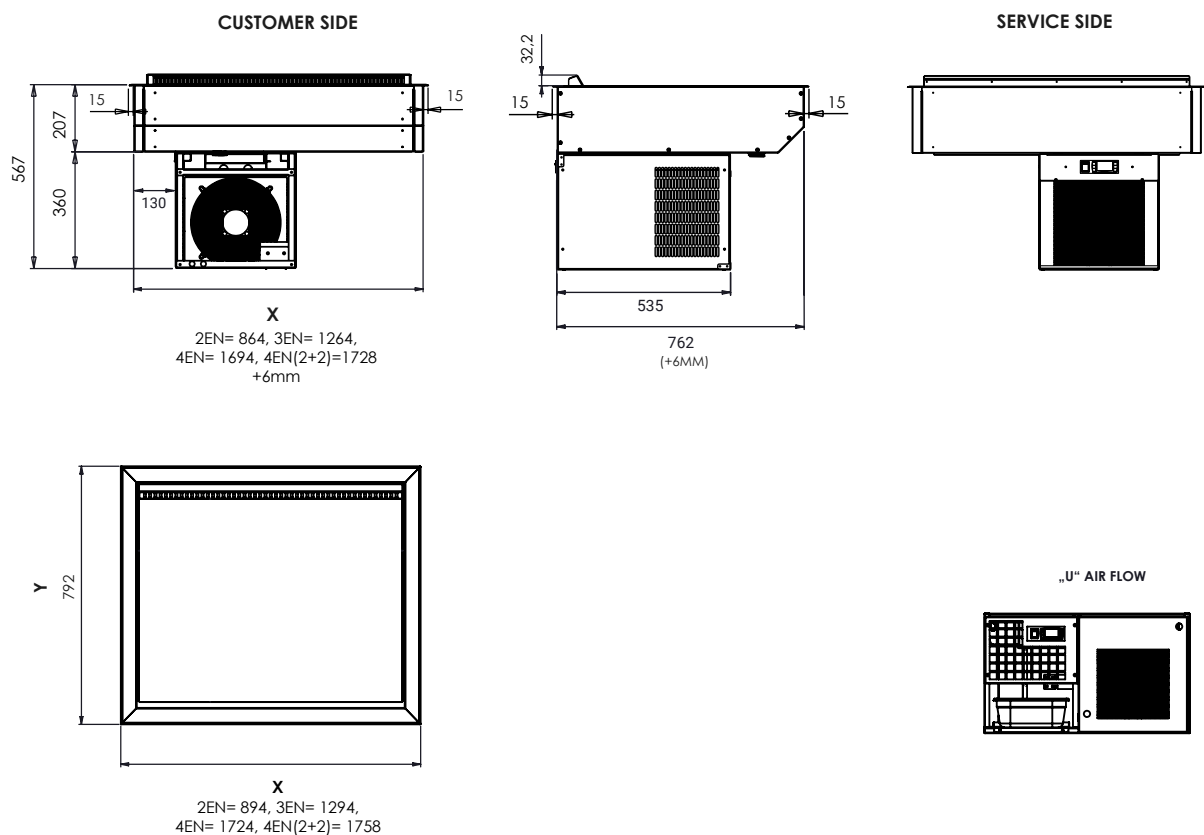

Illustrative pictures

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specification list

	2EN	3EN	4EN / 4EN (2+2)
Width (x) [mm]	894	1294	1724 / 1758
Depth (y) x Height (z) [mm]	792 x 207 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	870 x 768	1270 x 768	1700 x 768 / 1728 x 768
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C - 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Snack-Genie 2EN	V3-030400-0103
Snack-Genie 3EN	V3-030400-0104
Snack-Genie 4EN	V3-030400-0105
Snack-Genie 4EN (2+2)	V4-030400-0169

Central cooled

Model	Order number
Snack-Genie 2EN	V3-030400-0110
Snack-Genie 3EN	V3-030400-0111
Snack-Genie 4EN	V3-030400-0112
Snack-Genie 4EN (2+2)	V4-030400-0170

If you want a larger size of the over ventilated cooling tub beyond these dimensions listed in the table, let us know.

* Evaporation tub must be specified when placing an order. **Tub type - Non-foamed.**

About


Gastro snack is used for cooling in GN containers such as sliced cakes, snacks, salad bowls or drinks. The circulation of cooled air keeps the goods at the ideal temperature and freshness.

It is suitable for canteens, buffets, restaurants, hotels, hospitals and many others. The tub contains a digital defrosting and digital temperature control.

The tub is available in several size variants that can satisfy the customer's wishes.


Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long term service life.

Technical drawing

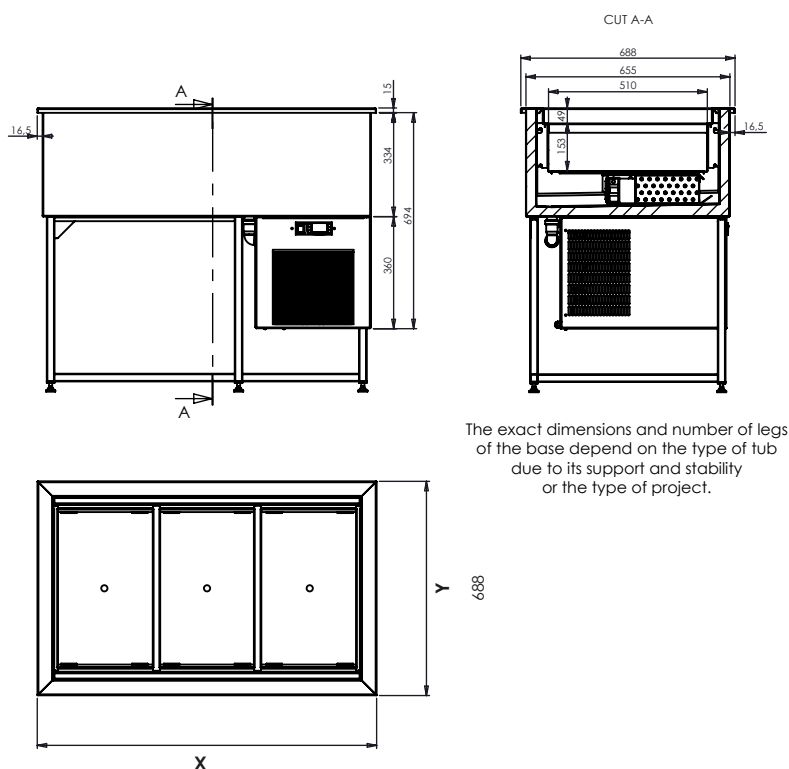

2GN = 765, 3GN = 1090, 4GN = 1415
5GN = 1750, 6GN = 2065, 7GN = 2388, 8GN = 2713

„U“ AIR FLOW



Illustrative pictures

2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



7GN



8GN



Specification list

	2GN	3GN	4GN	5GN
Width (x) [mm]	765	1090	1415	1750
Depth (y) x Height (z) [mm]	688 x 334 + 360			
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	738 x 661	1063 x 661	1388 x 661	1713 x 661
Temperature	+3°C ~ +8°C			
Cooling medium	R290			
Refr. capacity (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW	1kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Power input	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Current draw	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A			
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated			
Climatic class	3 (25 °C – 60%)			

	6GN	7GN	8GN
Width (x) [mm]	2065	2388	2713
Depth (y) x Height (z) [mm]	688 x 334 + 360		
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	2038 x 661	2361 x 661	2686 x 661
Temperature	+3°C ~ +8°C		
Cooling medium	R290		
Refr. capacity (-10°C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Power input	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Current draw	4,7A	5,8A	6A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,04kW / ~ 0,75A		
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated		
Climatic class	3 (25 °C – 60%)		

With aggregate

Model	Order number
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157

Central cooled

Model	Order number
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164

* Evaporation tub must be specified when placing an order.


O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 37°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 5° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

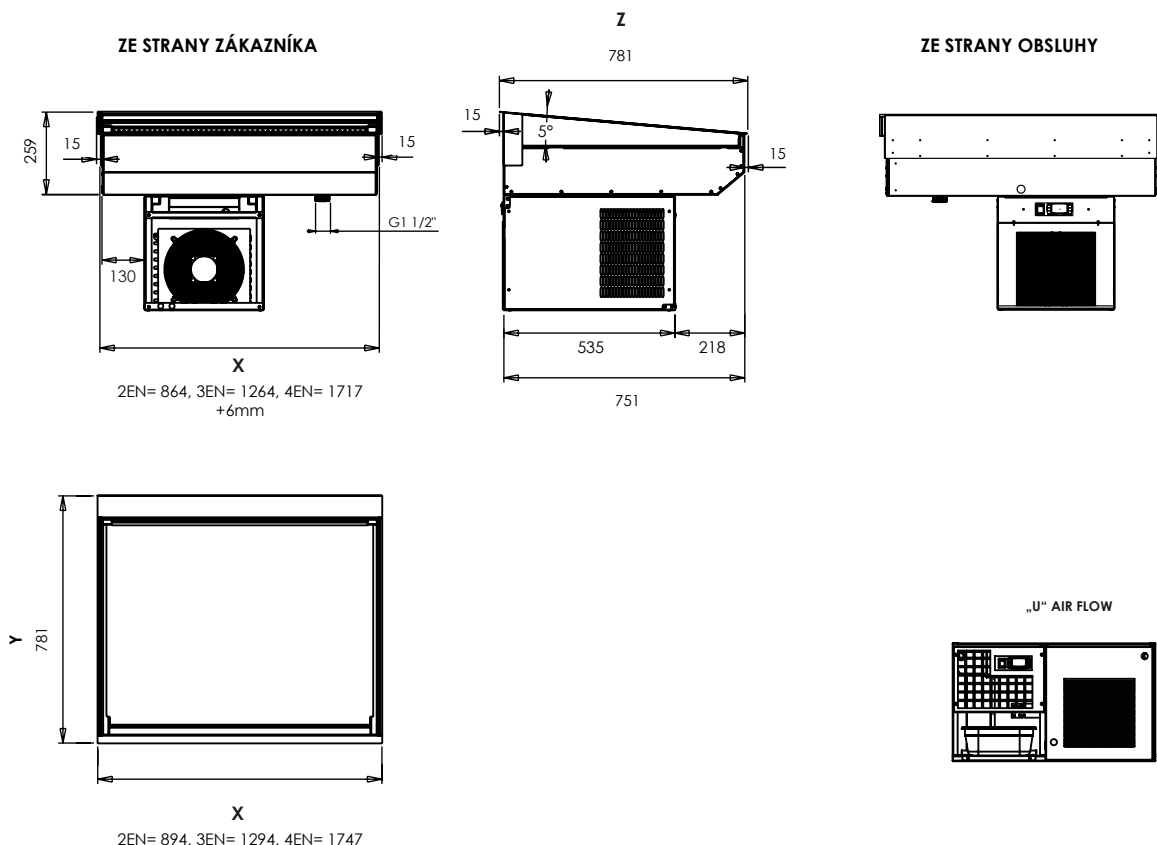

Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 781 x 259 +360	1294 x 781 x 259 +360	1747 x 781 x 259 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
5° šikmá - 2EN	V3-030400-0197
5° šikmá - 3EN	V3-030400-0198
5° šikmá - 4EN	V3-030400-0168
5° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0167

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
5° šikmá - 2EN	V3-030400-0231
5° šikmá - 3EN	V3-030400-0232
5° šikmá - 4EN	V3-030400-0234
5° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0233

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**


O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 37°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 8° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

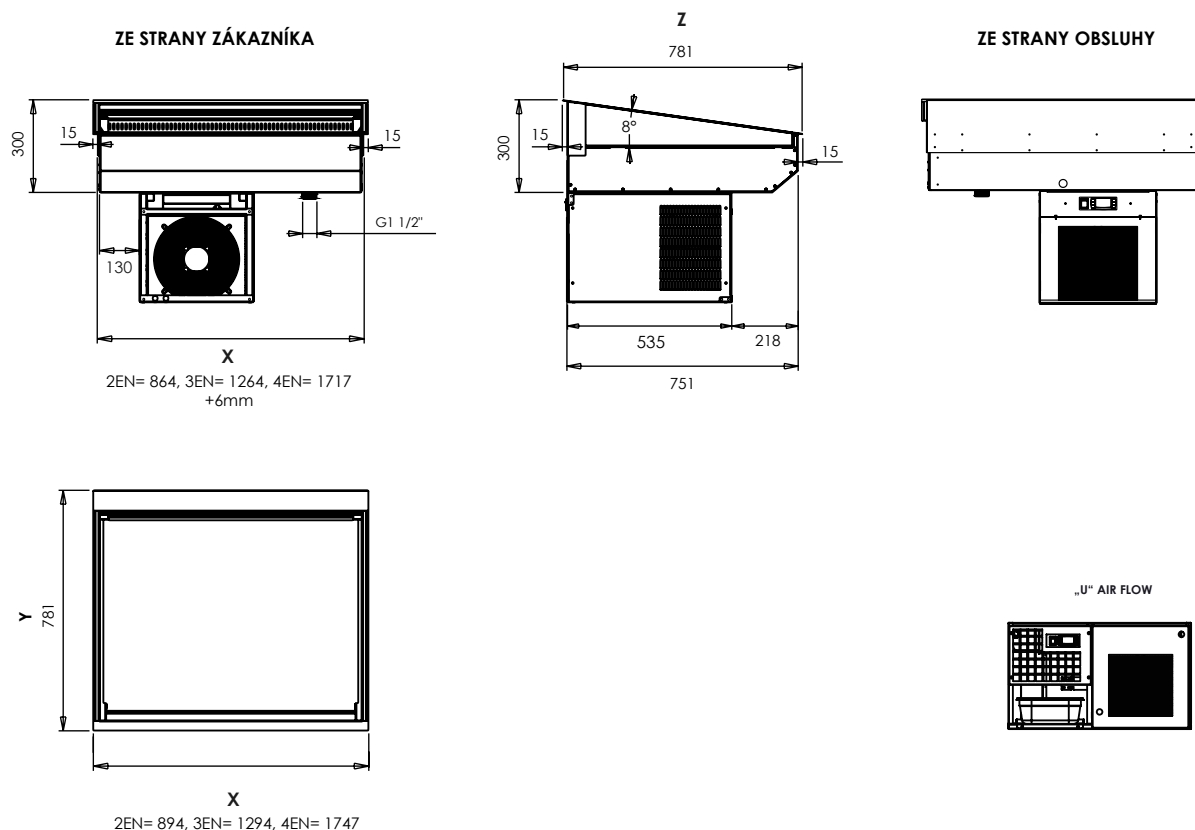

Ilustrativní obrázky

2EN

3EN

4EN

4EN (2+2)



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 781 x 300 +360	1294 x 781 x 300 +360	1747 x 781 x 300 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 757	1270 x 757	1723 x 757
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiva (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
8° šikmá - 2EN	V3-030400-0235
8° šikmá - 3EN	V3-030400-0236
8° šikmá - 4EN	V3-030400-0166
8° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0165

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
8° šikmá - 2EN	V3-030400-0241
8° šikmá - 3EN	V3-030400-0242
8° šikmá - 4EN	V3-030400-0244
8° šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0243

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**


O produktu

Vana využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání. Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vykloupat a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vykloupat do úhlu 38°. Dvě polohy desky - rovná a nakloněná 5° pro ještě lepší prezentaci zákazníkovi.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

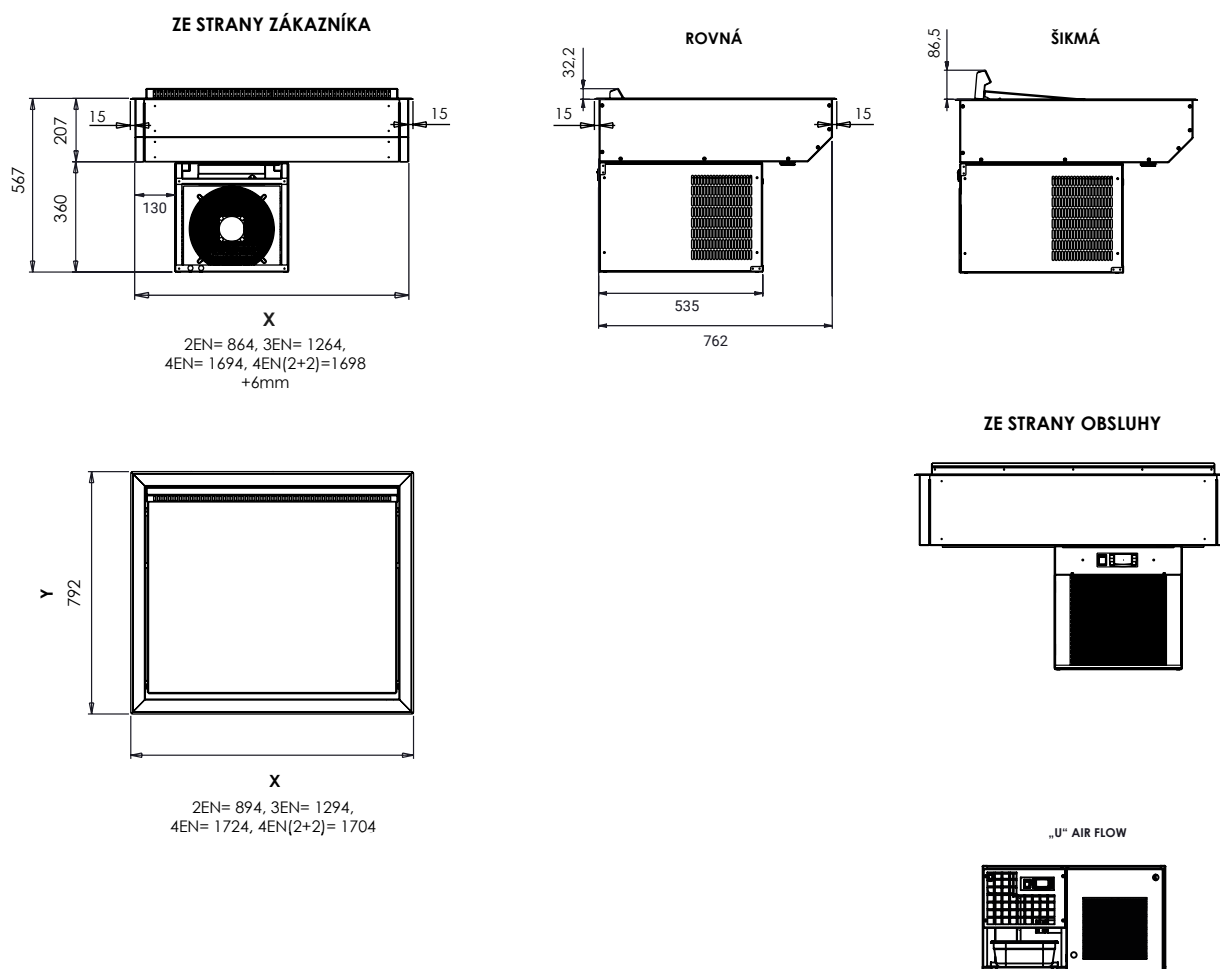

Ilustrativní obrázky

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 792 x 207 +360	1294 x 792 x 207 +360	1724 / 1728 x 792 x 207 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 768	1270 x 768	1700 / 1704 x 768
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiva (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
5° rovná/šikmá - 2EN	V3-030400-0229
5° rovná/šikmá - 3EN	V3-030400-0250
5° rovná/šikmá - 4EN	V3-030400-0230
5° rovná/šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0252

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
5° rovná/šikmá - 2EN	V3-030400-0253
5° rovná/šikmá - 3EN	V3-030400-0254
5° rovná/šikmá - 4EN	V3-030400-0255
5° rovná/šikmá - 4EN (2+2)	V3-030400-0256

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

**Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.
U varianty 4EN a 4EN 2+2 se aktuálně upravují a na přesné údaje o rozměru nám napište.**

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

O produktu


Snack-Genie využívá cirkulaci chlazeného vzduchu k udržení potravin při ideální teplotě. Díky snadnému přístupu k produktům umožňuje snadnou manipulaci a obsluhu. Vhodné například na krájení dortů a jejich snadné nabírání.

Pro čištění dna vany lze desku (i s výparníkem, který se nachází pod ní) vyklopit a zaaretovat v této horní poloze. Desku s výparníkem je možné vyklopit do úhlu 38°.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Typ vany - nepěňná. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

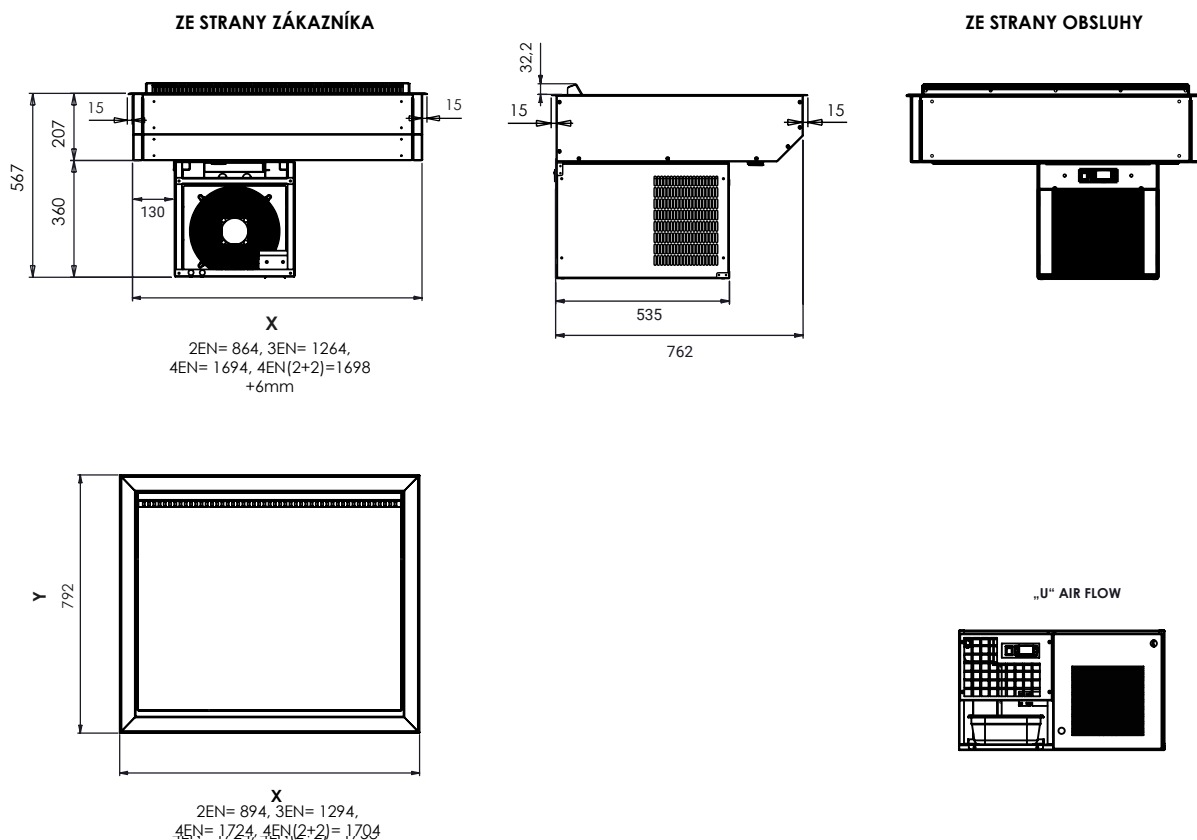

Ilustrativní obrázky

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Technické parametry

	2EN	3EN	4EN / 4EN 2+2
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	894 x 792 x 207 +360	1294 x 792 x 207 +360	1724 / 1728 x 792 x 207 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	870 x 768	1270 x 768	1700 / 1704 x 768
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiva (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
Snack-Genie 2EN	V3-030400-0103
Snack-Genie 3EN	V3-030400-0104
Snack-Genie 4EN	V3-030400-0105
Snack-Genie 4EN (2+2)	V4-030400-0169

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
Snack-Genie 2EN	V3-030400-0110
Snack-Genie 3EN	V3-030400-0111
Snack-Genie 4EN	V3-030400-0112
Snack-Genie 4EN (2+2)	V4-030400-0170

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (U-Turn vhodný ke zdi) nebo RAL barva.

**Pokud budete chtít větší velikost této vany než je uvedeno v tabulce, tak nás neváhejte kontaktovat.
U varianty 4EN a 4EN 2+2 se aktuálně upravují a na přesné údaje o rozměru nám napište.**


*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

O produktu

GastroSnack je navržen pro chlazení v GN vanách (max 150mm výška), kde mohou být například nakrájené dorty, zákusky, ovocné saláty či nápoje. Cirkulace chlazeného vzduchu udržuje potraviny při ideální teplotě a čerstvosti. Vana je dostupná s různými rozměrovými šířkami pro optimální využití daného prostoru.


Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

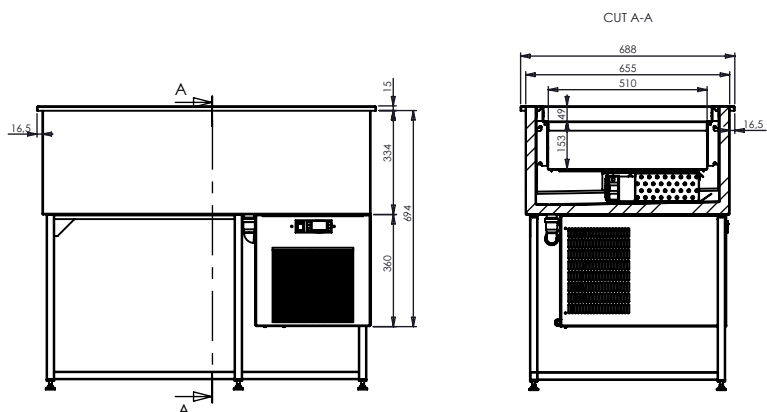


GN nádoby
(max 150mm výška)

Přesné rozměry a počet nohou podstavce závisí na typu vany z důvodů její stability a podpory nebo projektu.

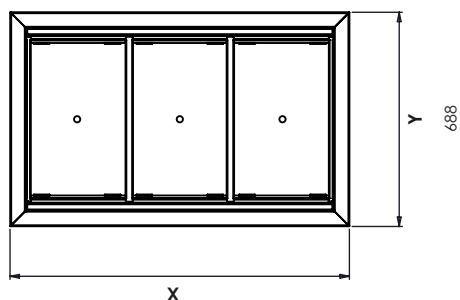

2GN = 765, 3GN = 1090, 4GN = 1415
5GN = 1750, 6GN = 2065, 7GN = 2388, 8GN = 2713

„U“ AIR FLOW



Ilustrativní obrázky

2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



7GN



8GN



Technické parametry

	2GN	3GN	4GN	5GN
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	765 x 688 x 334 +360	1090 x 688 x 334 +360	1415 x 688 x 334 +360	1750 x 688 x 334 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	738 x 661	1063 x 661	1388 x 661	1713 x 661
Hlučnost	50 - 55dB(A)			
Teplota	+3°C ~ +8°C			
Chladicí médium	R290			
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW	1kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Příkon	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Proudový odběr	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A			

	6GN	7GN	8GN
Vnější rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	2065 x 688 x 334 +360	2388 x 688 x 334 +360	2713 x 688 x 334 +360
Instalační rozměry: Šířka (x) x Hloubka (y) [mm]	2038 x 661	2361 x 661	2686 x 661
Hlučnost	50 - 55dB(A)		
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Proudový odběr	4,7A	5,8A	6A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164

*** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

UMLUFTKÜHLUNGEN

SCHRÄG 5°

Über Produkt


Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwannen eine einfachere Handhabung für den Service.

Die Wanne enthält eine digitale Abtauung und digitale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem Verdampfer um 37° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt sich zum Kunden hin Gerade (5°)).

Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

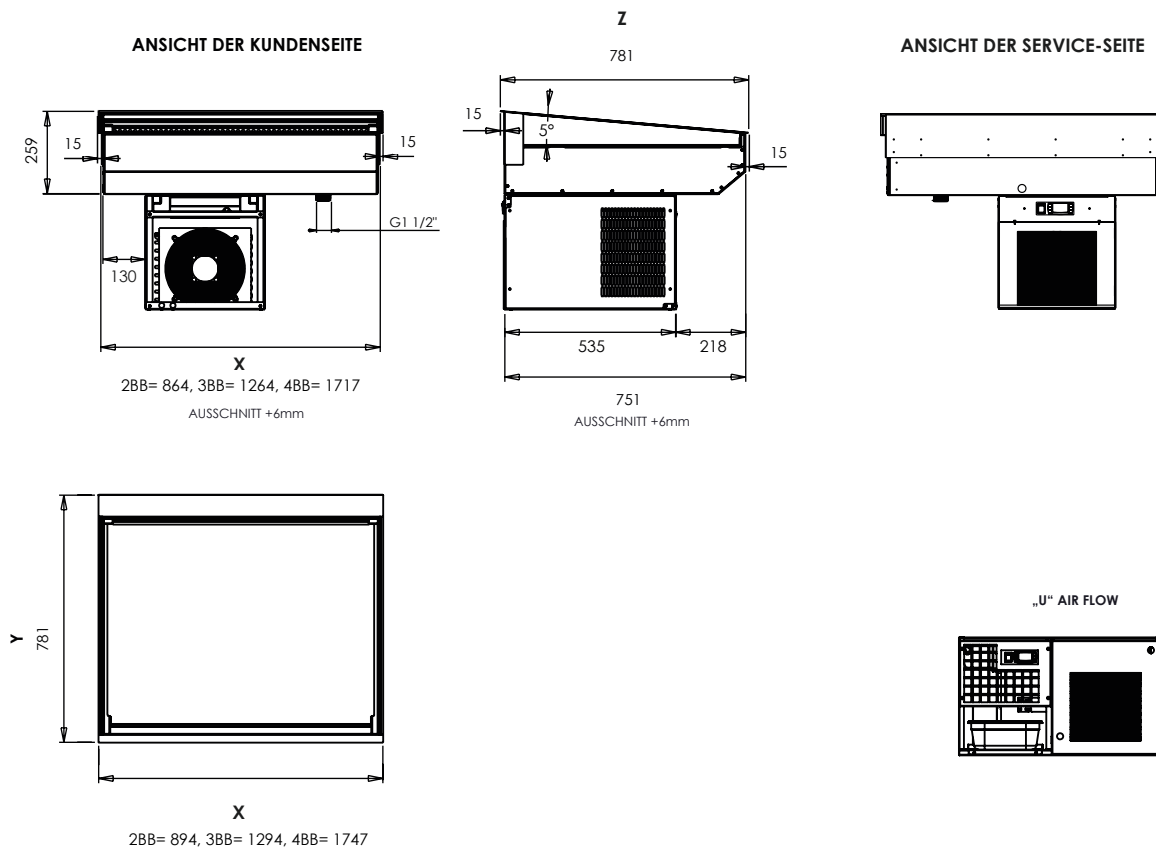

anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1747
Tiefe (y) [mm]	781		
Höhe (z) [mm]	259 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1723
Tiefe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50–55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 5° 2BB	V3-030400-0197	
Schräg 5° 3BB	V3-030400-0198	
Schräg 5° 4BB	V3-030400-0168	
Schräg 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0167	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 5° 2BB	V3-030400-0231	
Schräg 5° 3BB	V3-030400-0232	
Schräg 5° 4BB	V3-030400-0234	
Schräg 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0233	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt

UMLUFTKÜHLUNGEN

SCHRÄG 8°

Über Produkt


Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwanne eine einfachere Handhabung für den Service.

Die Wanne enthält eine digitale Abtauung und digitale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem Verdampfer um 37° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt sich zum Kunden hin Gerade Basic (8°)).

Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

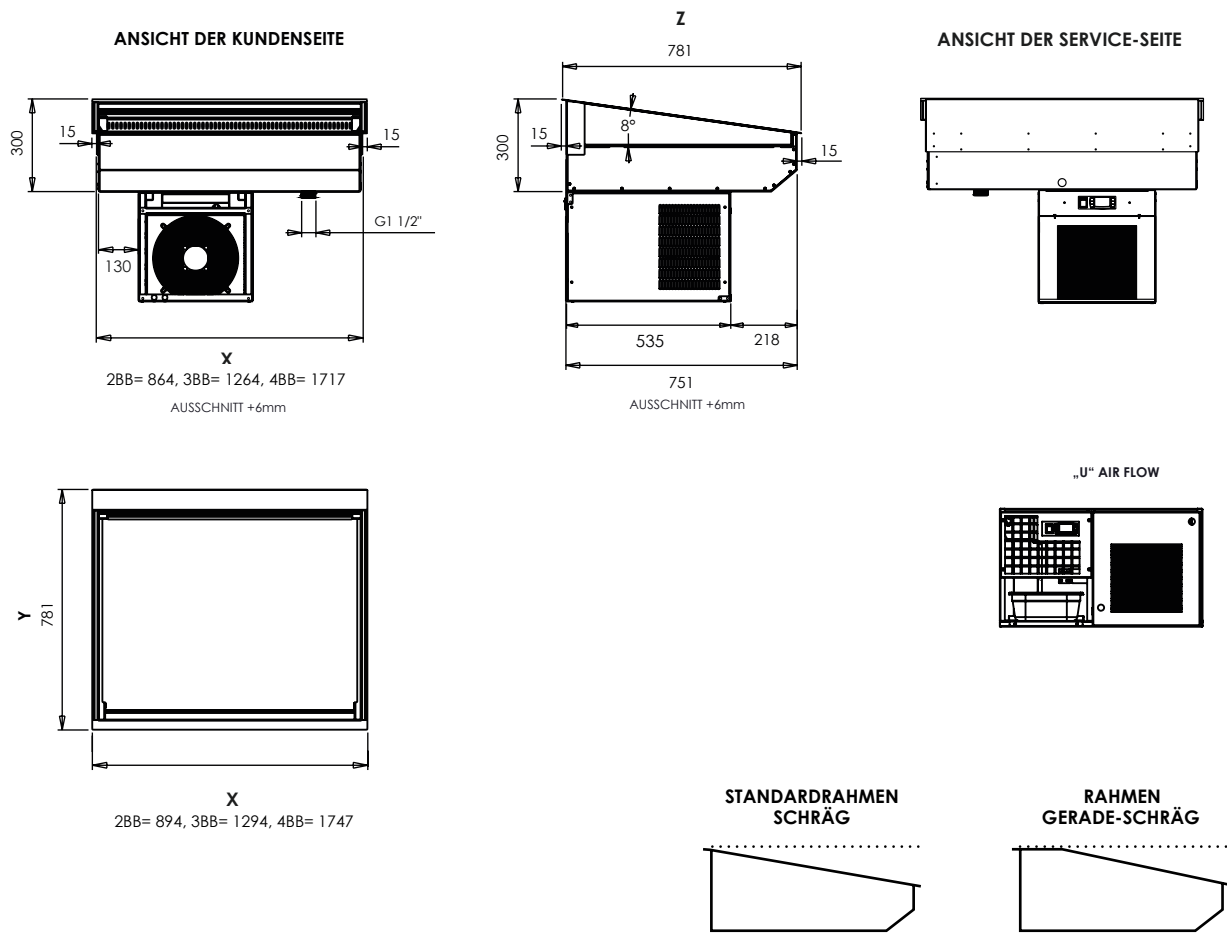

anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1747
Tiefe (y) [mm]	781		
Höhe (z) [mm]	300 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1723
Tiefe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 8° 2BB	V3-030400-0235	
Schräg 8° 3BB	V3-030400-0236	
Schräg 8° 4BB	V3-030400-0166	
Schräg 8° 4BB (2+2)	V3-030400-0165	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Schräg 8° 2BB	V3-030400-0241	
Schräg 8° 3BB	V3-030400-0242	
Schräg 8° 4BB	V3-030400-0244	
Schräg 8° 4BB (2+2)	V3-030400-0243	

GERADE-SCHRÄG RAHMEN

Außenmaß:

Breite (x) [mm]: 2BB=932, 3BB=1332, 4BB=1732
 Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]: 815 x 282 +361

Einbaumaß:

Breite (x) x Tiefe (y) [mm]: 2BB=901x781, 3BB=1301x781, 4BB=1701x781

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
mit Gerade-Schräg Rahmen 2BB	V2-030400-0089	
mit Gerade-Schräg Rahmen 3BB	V2-030400-0090	
mit Gerade-Schräg Rahmen 4BB (2+2)	V2-030400-0091	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
mit Gerade-Schräg Rahmen 2BB	V2-030400-0096	
mit Gerade-Schräg Rahmen 3BB	V2-030400-0097	
mit Gerade-Schräg Rahmen 4BB (2+2)	V2-030400-0098	

Auf Anfrage - Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt

UMLUFTKÜHLUNGEN

GERADE PREMIUM

Über Produkt


Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwannen eine einfachere Handhabung für den Service.

Die Wanne enthält eine digitale Abtauung und digitale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem Verdampfer um 38° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt sich zum Kunden hin (5°)).

Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

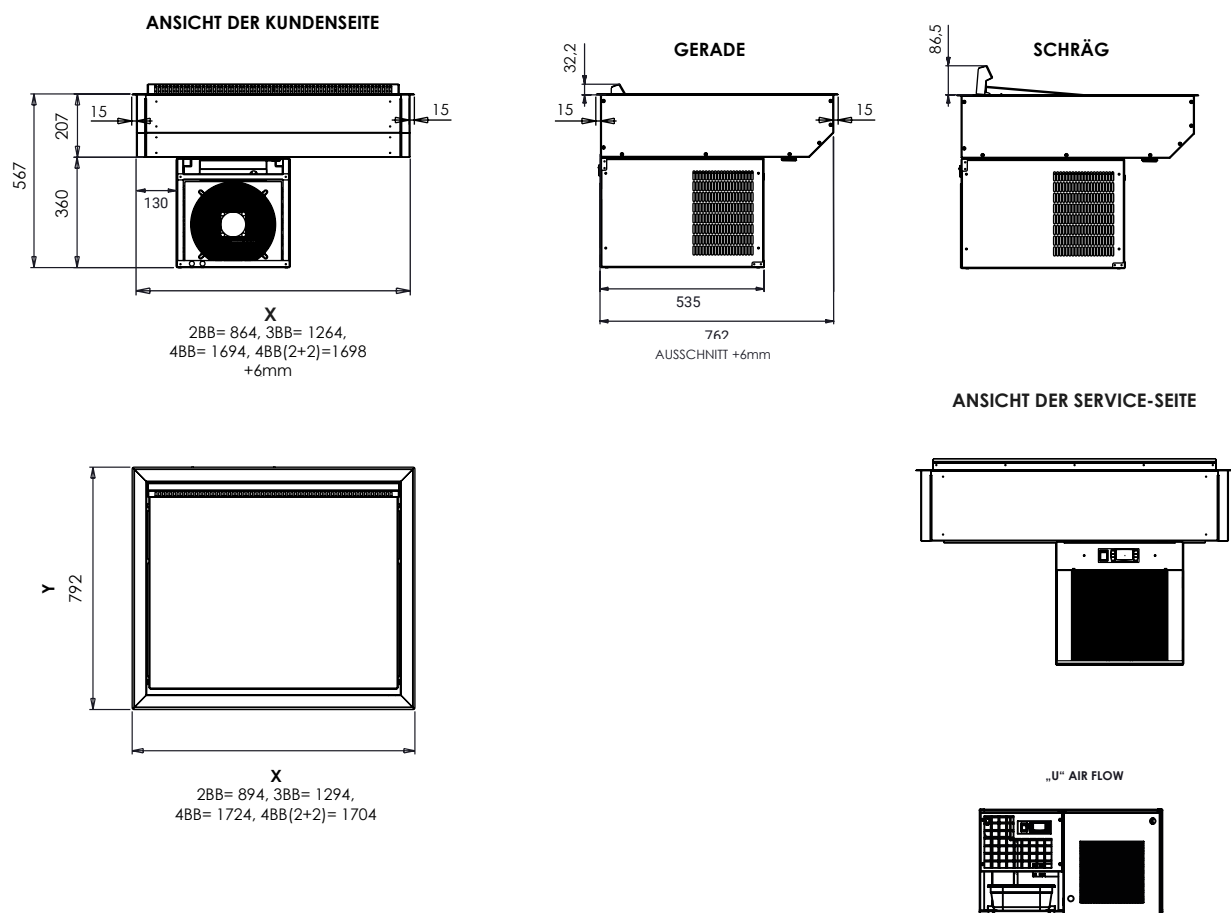

anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB / 4BB 2+2
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1724 / 1728
Tiefe (y) [mm]	792		
Höhe (z) [mm]	207 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1700 / 1704
Tiefe (y) [mm]	768		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Premium 5° 2BB	V3-030400-0229	
Gerade Premium 5° 3BB	V3-030400-0250	
Gerade Premium 5° 4BB	V3-030400-0230	
Gerade Premium 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0252	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Premium 5° 2BB	V3-030400-0253	
Gerade Premium 5° 3BB	V3-030400-0254	
Gerade Premium 5° 4BB	V3-030400-0255	
Gerade Premium 5° 4BB (2+2)	V3-030400-0256	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt

**Die Varianten 4EN und 4EN 2+2 werden derzeit angepasst,
für genaue Maße kontaktieren Sie uns bitte.**

UMLUFTKÜHLUNGEN

GERADE BASIC


Über Produkt

Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwanne eine einfachere Handhabung für den Service.

Um den Boden der Wanne zu reinigen, kann das Blech (mit Verdampfer) nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Das Blech kann mit einem Winkel von 38° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden. Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

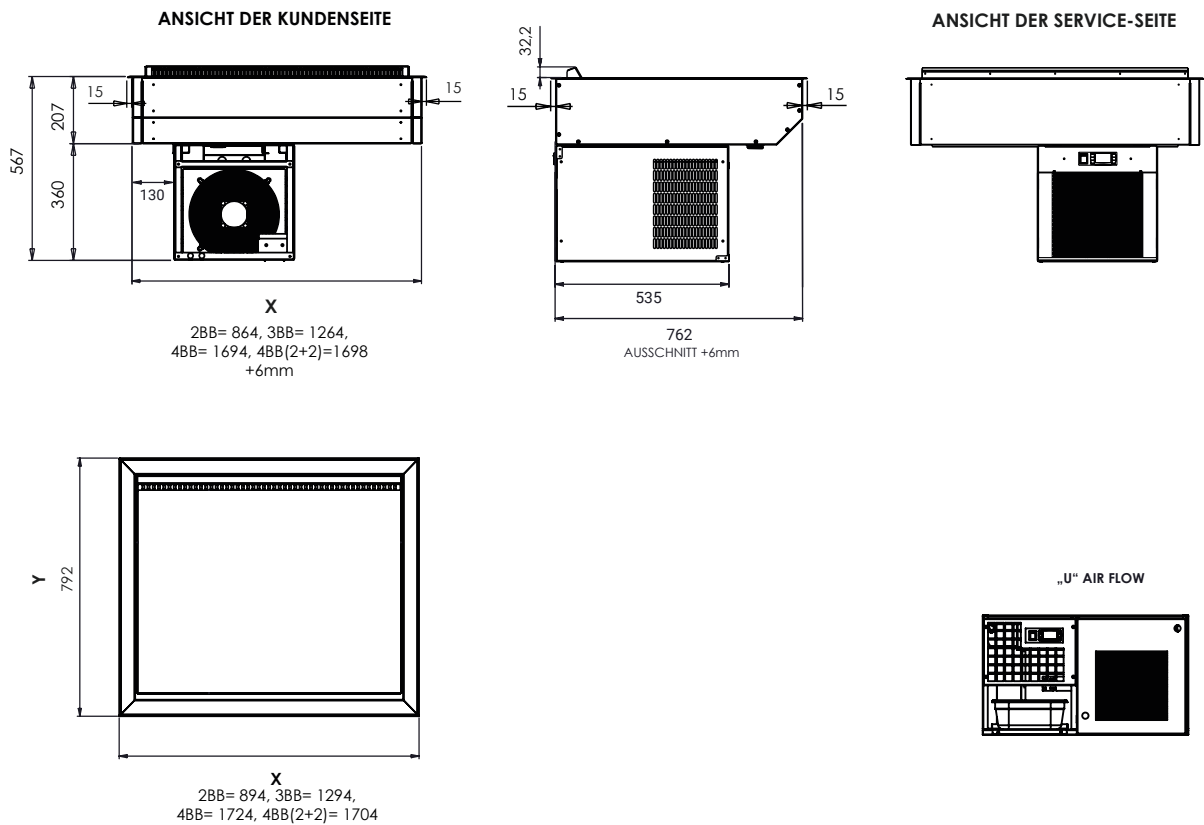

anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB / 4BB 2+2
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	894	1294	1724 / 1728
Tiefe (y) [mm]		792	
Höhe (z) [mm]		207 + 360	
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	870	1270	1700 / 1704
Tiefe (y) [mm]		768	
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kältemittel		R290	
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Stromspannung		1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme		~ 0,04kW / ~ 0,75A	

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50–55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Basic 2BB	V3-030400-0103	
Gerade Basic 3BB	V3-030400-0104	
Gerade Basic 4BB	V3-030400-0105	
Gerade Basic 4BB (2+2)	V4-030400-0169	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Basic 2BB	V3-030400-0110	
Gerade Basic 3BB	V3-030400-0111	
Gerade Basic 4BB	V3-030400-0112	
Gerade Basic 4BB (2+2)	V4-030400-0170	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden. Wannentyp - Ungeschäumt

**Die Varianten 4EN und 4EN 2+2 werden derzeit angepasst,
für genaue Maße kontaktieren Sie uns bitte.**

UMLUFTKÜHLUNGEN


GASTROSNACK

Über Produkt


GastroSnack dient zum Kühlen von Speisen und Getränken in GN-Behältern, beispielsweise von Kuchenstücken, Snacks, Salatschüsseln oder Getränken. Die Zirkulation gekühlter Luft hält die Produkte auf der idealen Temperatur und frisch.

Geeignet für Kantinen, Buffets, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser und viele weitere Einrichtungen. Die Wanne ist in mehreren Größenvarianten erhältlich, um den individuellen Kundenwünschen gerecht zu werden.

Technische Zeichnung

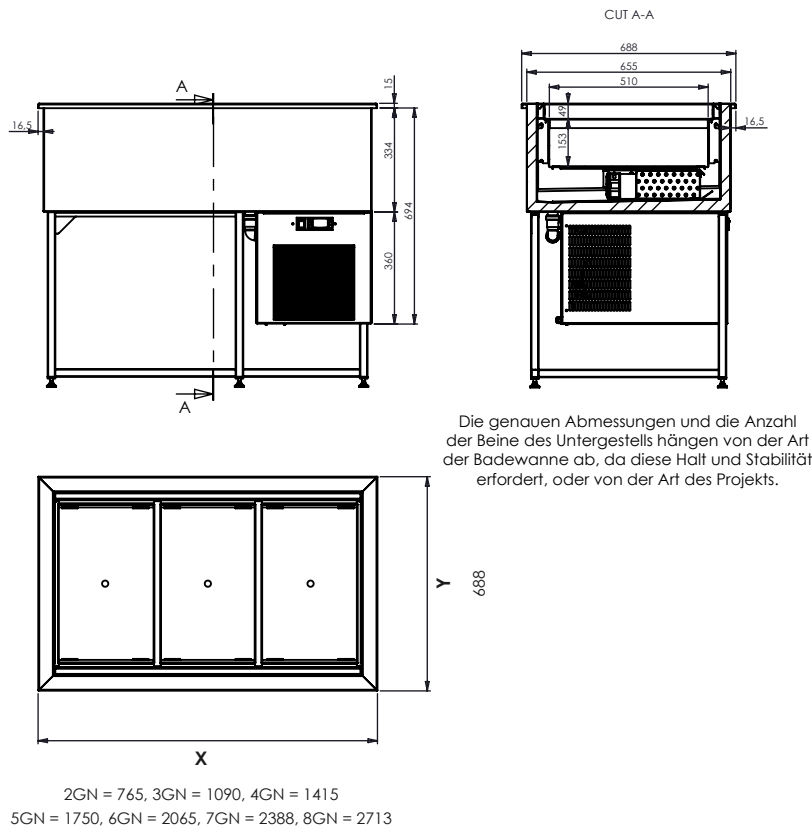

anschauliche Bilder

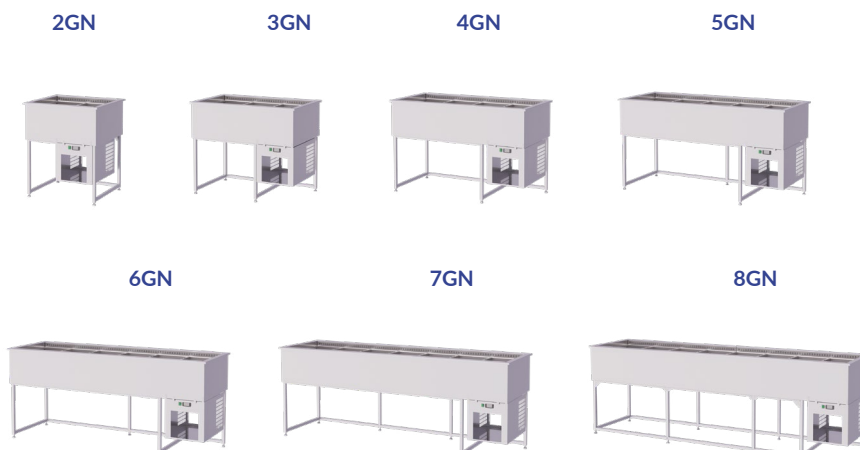

Spezifikationsliste

	2GN	3GN	4GN	5GN
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	765	1090	1415	1750
Tiefe (y) [mm]	688			
Höhe (z) [mm]	334 + 360			
Einbaumaß:				
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	738 x 661	1068 x 661	1388 x 661	1713 x 661
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)			
Temperatur	+3°C ~ +8°C			
Kältemittel	R290			
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,48kW	0,64kW	0,9kW	1,1kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Stromaufnahme	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A			

	6GN	7GN	8GN
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	2065	2388	2713
Tiefe (y) [mm]	688		
Höhe (z) [mm]	334 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	2038 x 661	2361 x 661	2686 x 661
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)		
Temperatur	+4°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Stromaufnahme	4,7A	5,8A	6A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.


KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION SNETT 5° DROP-IN

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (37°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

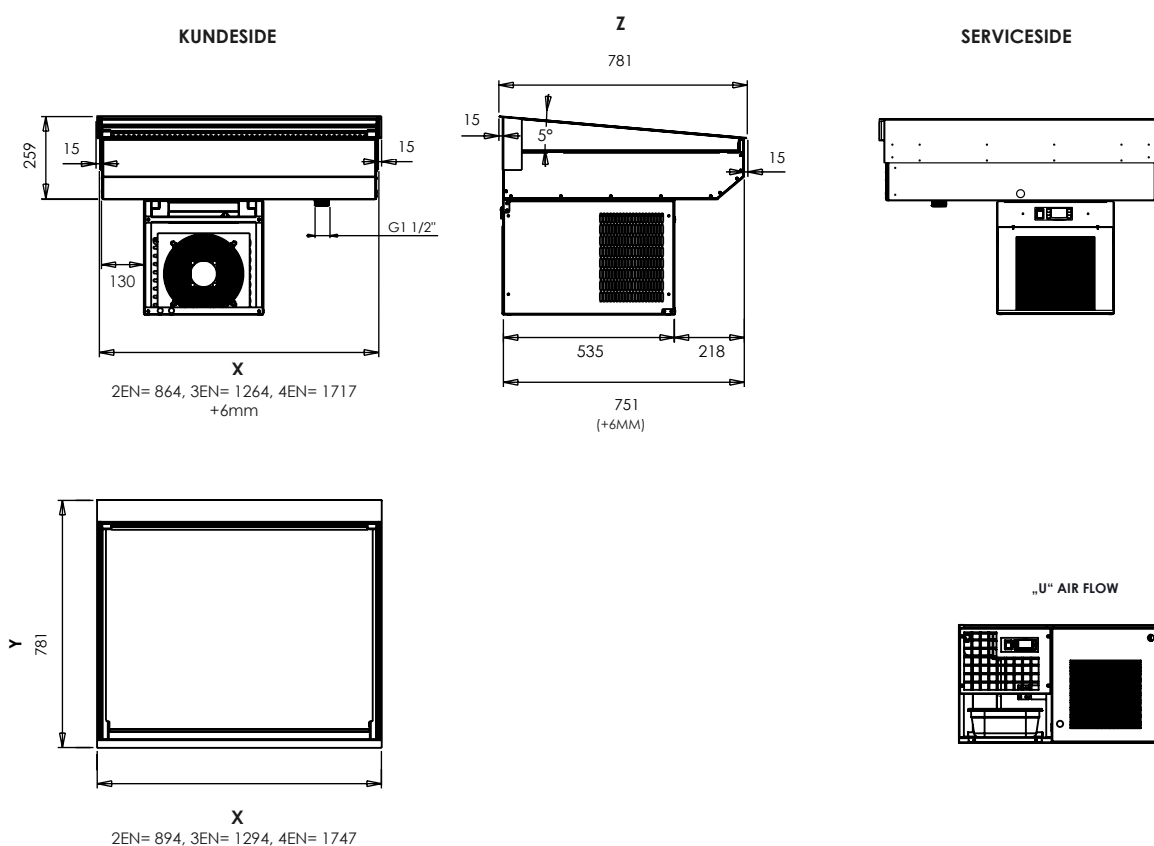

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dydbe (y) [mm]	781		
Højde (z) [mm]	259 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dydbe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50–55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 5° - 2EN	V3-030400-0197	
Snett 5° - 3EN	V3-030400-0198	
Snett 5° - 4EN	V3-030400-0168	
Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0167	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 5° - 2EN	V3-030400-0231	
Snett 5° - 3EN	V3-030400-0232	
Snett 5° - 4EN	V3-030400-0234	
Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0233	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.


* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (8°), pladen kan vippes opad med fordamperen (37°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

■ Teknisk tegning

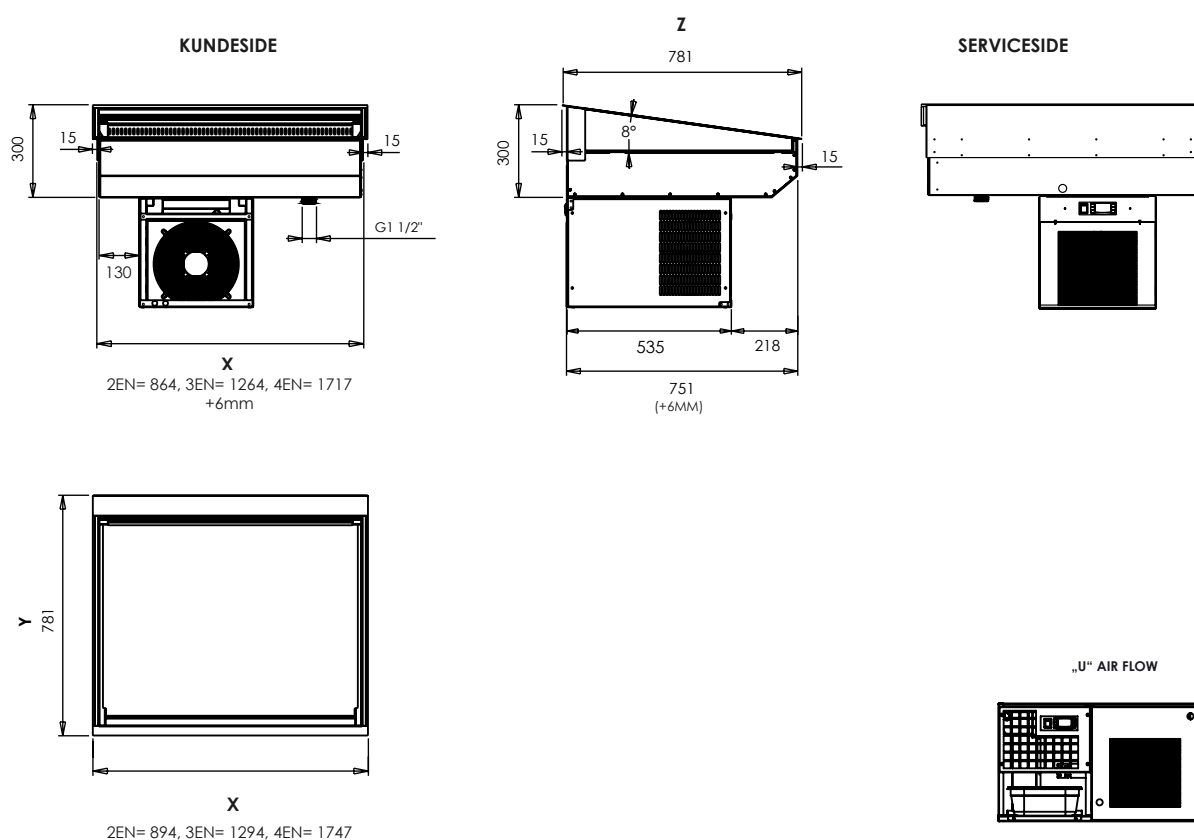

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dydbe (y) [mm]	781		
Højde (z) [mm]	259 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dydbe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50–55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 8° - 2EN	V3-030400-0235	
Snett 8° - 3EN	V3-030400-0236	
Snett 8° - 4EN	V3-030400-0166	
Snett 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0165	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 8° - 2EN	V3-030400-0241	
Snett 8° - 3EN	V3-030400-0242	
Snett 8° - 4EN	V3-030400-0244	
Snett 8° - 4EN (2+2)	V3-030400-0243	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.


KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION RAKT-SNETT 5° DROP-IN

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (38°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

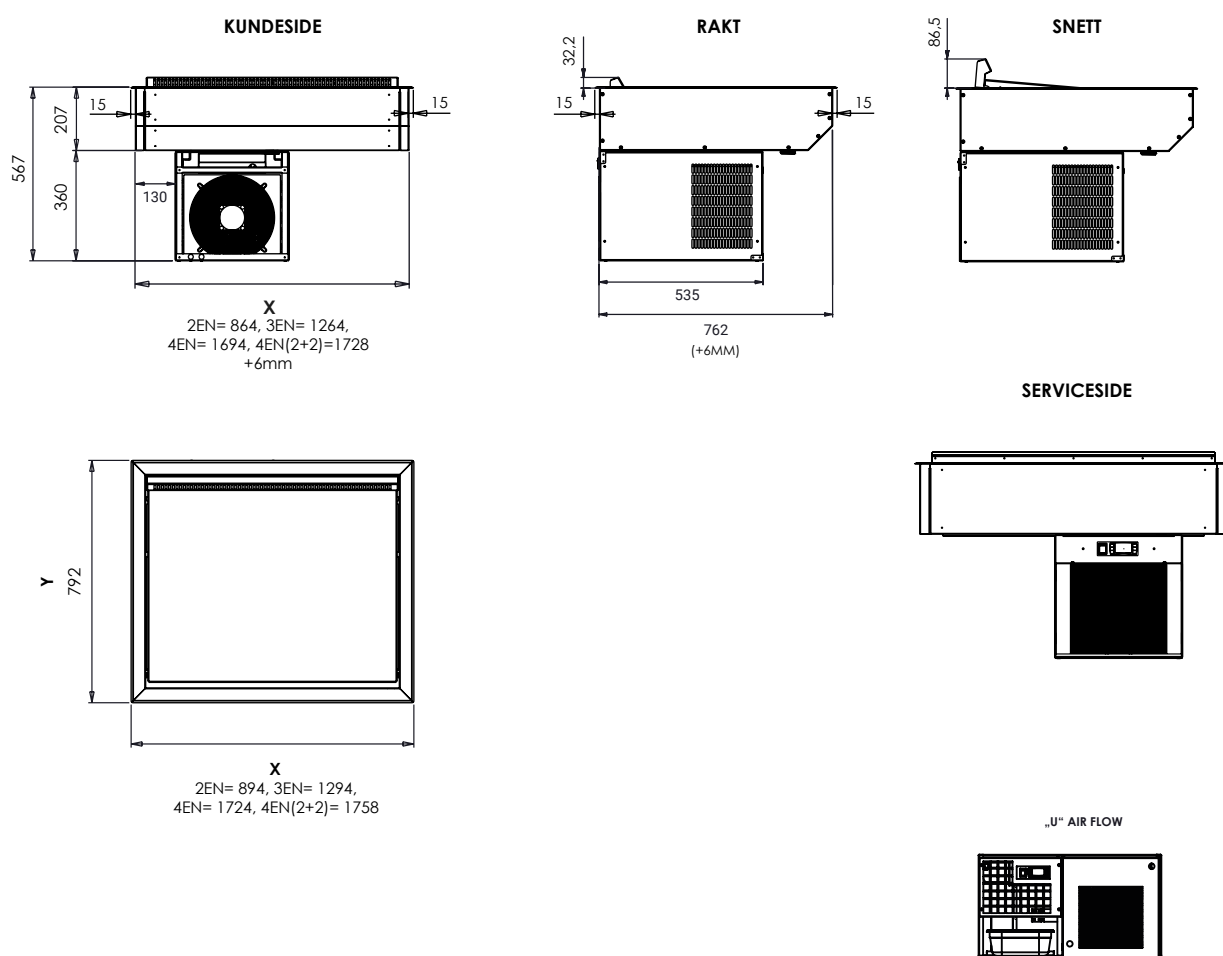

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste			
	2EN	3EN	4EN / 4EN (2+2)
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1724 / 1758
Dydbe (y) [mm]		792	
Højde (z) [mm]		207 + 360	
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1700 / 1728
Dydbe (y) [mm]		768	
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kølemiddel		R290	
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding		1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk		~ 0,04kW / ~ 0,75A	

Yderligere produktinformationer:
Støj: 50–55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in			Centralkølet		
Model	Ordrenummer	Pris	Model	Ordrenummer	Pris
Rakt-Snett 5° - 2EN	V3-030400-0229		Rakt-Snett 5° - 2EN	V3-030400-0253	
Rakt-Snett 5° - 3EN	V3-030400-0250		Rakt-Snett 5° - 3EN	V3-030400-0254	
Rakt-Snett 5° - 4EN	V3-030400-0230		Rakt-Snett 5° - 4EN	V3-030400-0255	
Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0252		Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0256	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.


* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur, tallerkenen kan tippes opad med fordamperen (38°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder digital afrimning og digital temperaturstyring.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

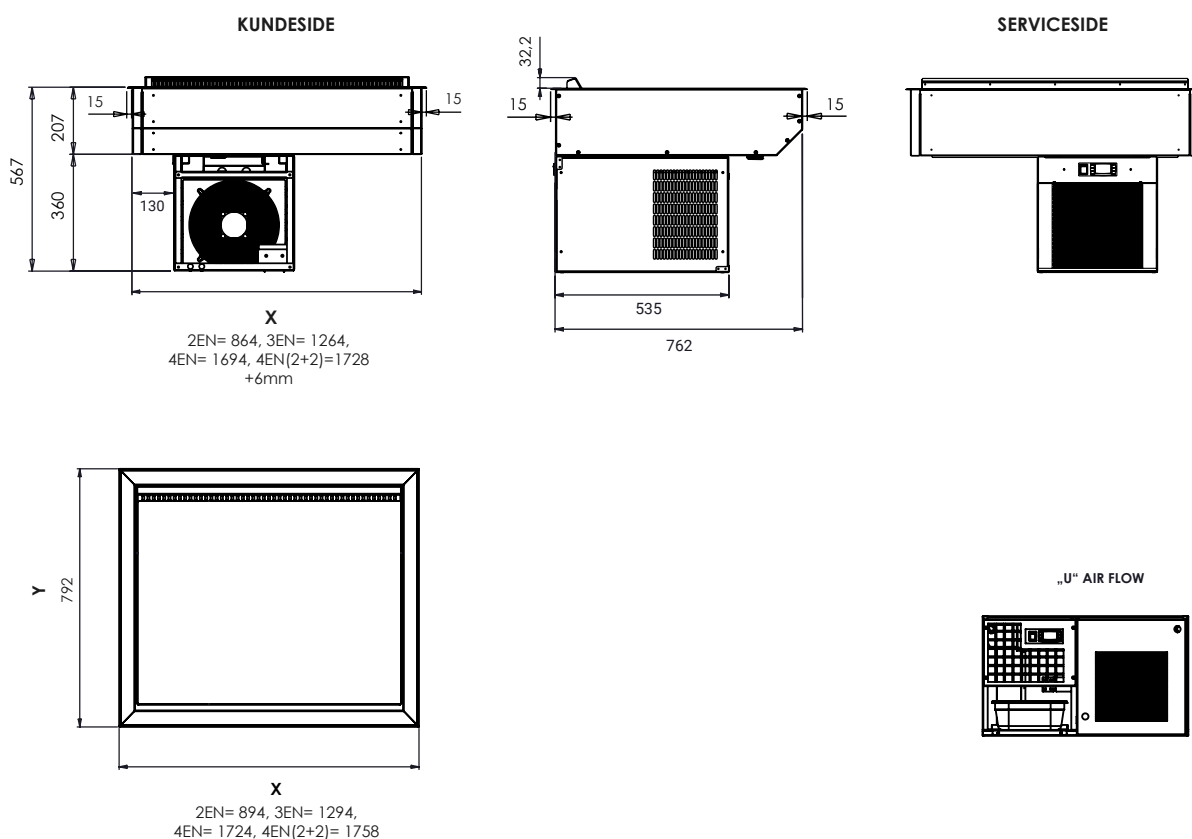

Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN / 4EN (2+2)
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1724 / 1758
Dydbe (y) [mm]		792	
Højde (z) [mm]		207 + 360	
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1700 / 1728
Dydbe (y) [mm]		768	
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kølemiddel		R290	
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Spænding		1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk		~ 0,04kW / ~ 0,75A	

Yderligere produktinformationer:
Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in			Centralkølet		
Model	Ordrenummer	Pris	Model	Ordrenummer	Pris
Snack-Genie 2EN	V3-030400-0103		Snack-Genie 2EN	V3-030400-0110	
Snack-Genie 3EN	V3-030400-0104		Snack-Genie 3EN	V3-030400-0111	
Snack-Genie 4EN	V3-030400-0105		Snack-Genie 4EN	V3-030400-0112	
Snack-Genie 4EN (2+2)	V4-030400-0169		Snack-Genie 4EN (2+2)	V4-030400-0170	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.


Om produktet

Gastro snack bruges til køling i GN-beholdere såsom skiveskåne kager, snacks, salatskåle eller drikkevarer. Cirkulationen af afkølet luft holder varerne ved den ideelle temperatur og friskhed.

Den er velegnet til kantiner, buffeter, restauranter, hoteller, hospitaler og mange andre. Beholderen indeholder digital optøning og digital temperaturkontrol.


Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

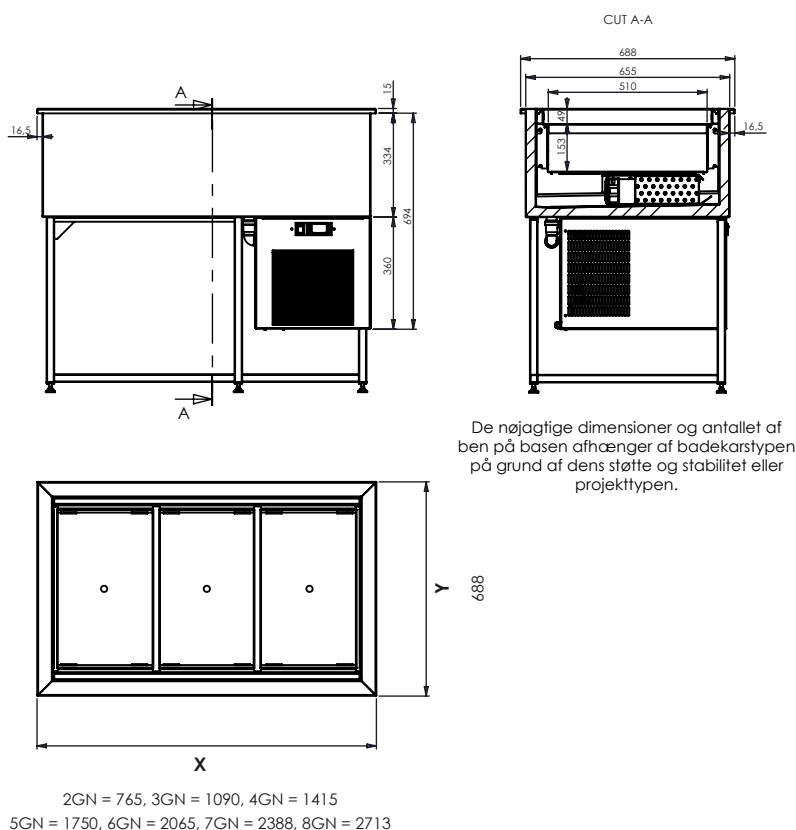

GN containere
(max 150 mm højde)

„U“ AIR FLOW



Illustrative billeder

2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



7GN



8GN



Specifikationsliste

	2GN	3GN	4GN	5GN
Dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	765	1090	1415	1750
Dydbe (y) [mm]	688			
Højde (z) [mm]	334 + 360			
Installations dimensioner:				
Bredde (x) [mm]	738	1063	1388	1713
Dydbe (y) [mm]	661			
Temperatur	+3°C ~ +8°C			
Kølemiddel	R290			
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW	1kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A			

	6GN	7GN	8GN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	2065	2388	2713
Dydbe (y) [mm]	688		
Højde (z) [mm]	334 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	2038	2361	2686
Dydbe (y) [mm]	661		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	1,2kW	1,4kW	1,6kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,9kW	1,2kW	1,3kW
Strømtræk	4,7A	5,8A	6A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Gastro snack 2GN	V1-030400-0151	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0152	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0153	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0154	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0155	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0156	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0157	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Gastro snack 2GN	V1-030400-0158	
Gastro snack 3GN	V1-030400-0159	
Gastro snack 4GN	V1-030400-0160	
Gastro snack 5GN	V1-030400-0161	
Gastro snack 6GN	V1-030400-0162	
Gastro snack 7GN	V1-030400-0163	
Gastro snack 8GN	V1-030400-0164	

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.