

[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

BEVERAGE COOLING TABLE


About

The primary use is for the storage of beverages. Cooling tables are available with different numbers of chambers for optimal use of space. The tables come with doors or drawers that can be combined. The drawers slide out on

telescopic rails, which allow easy pulling out and easy removal or loading of used gastro containers.

Made from stainless steel material, so it is easy to clean and guarantees a long-term service life.

Technical drawing

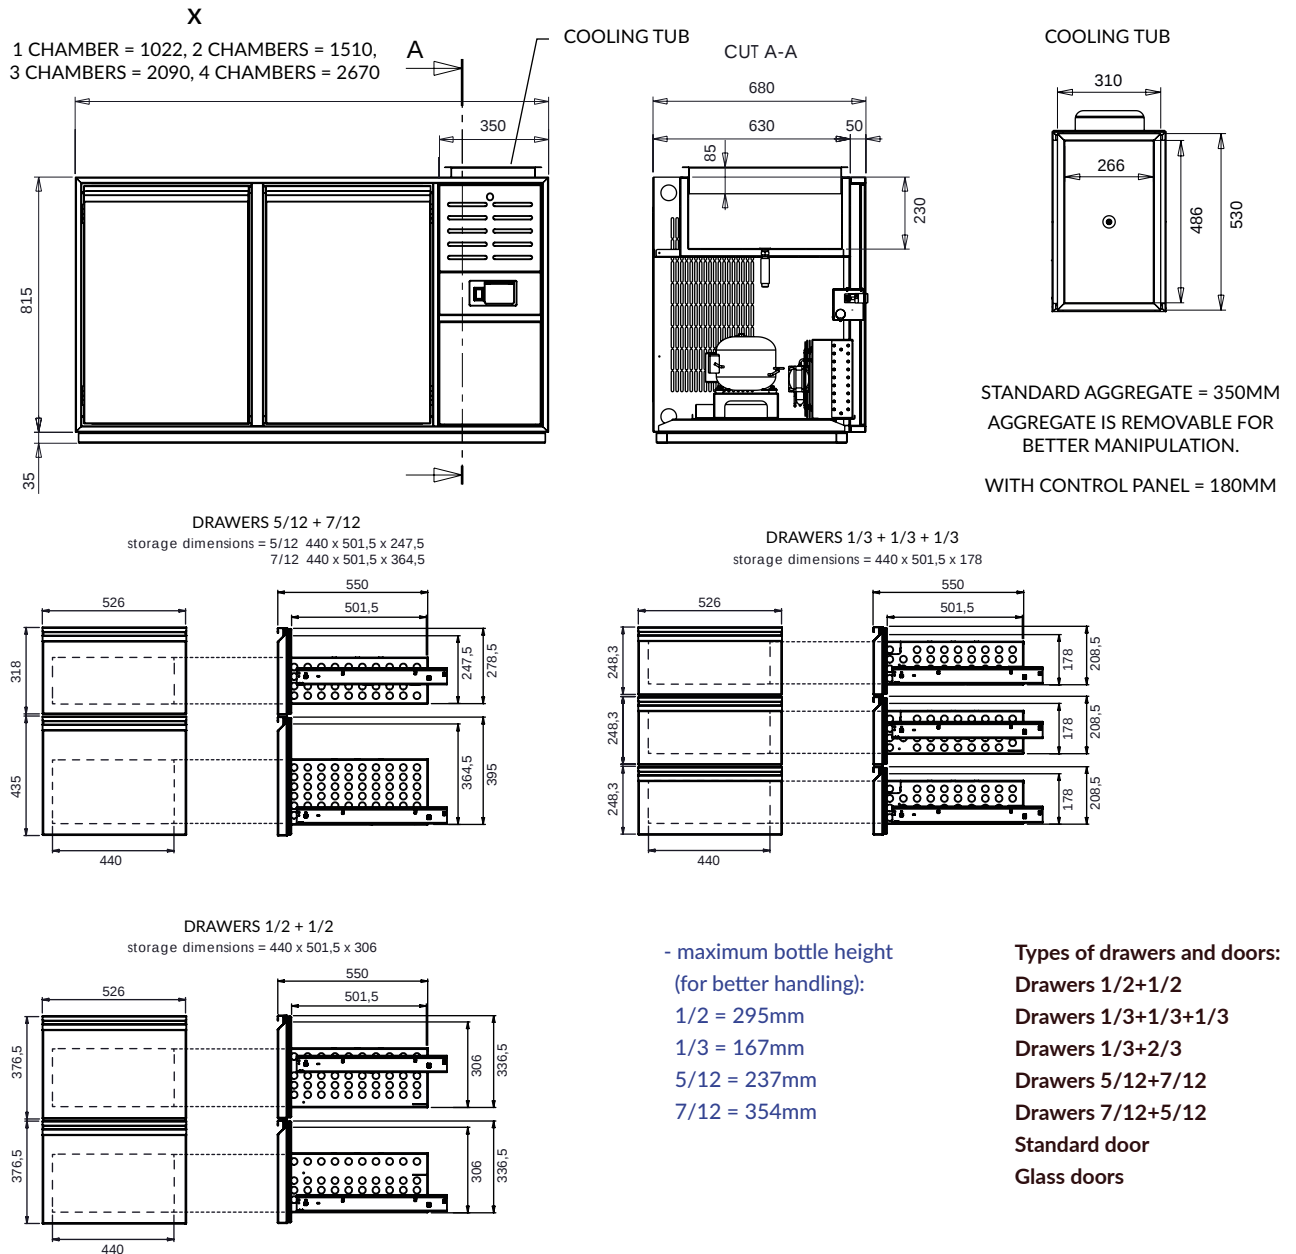

Illustrative pictures

1 chamber



2 chambers



3 chambers



4 chambers



Specification list

	1 chamber	2 chambers	3 chambers	4 chambers
Outside dimension Width (x) [mm] With standard aggregate (350mm)	1022	1510	2090	2670
Outside dimension Width (x) [mm] Without aggregate	672	1160	1740	2320
Outside dimension Width (x) [mm] With Control panel (180mm)	852	1340	1920	2500
Outside dimension Depth (y) x Height (z) [mm]	680 x 815			
Temperature	+3°C ~ +8°C			
Cooling medium	R600	R290		
Refr. capacity (-10°C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V / 50Hz			
Power input	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW
Current draw	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,07kW / ~ 0,5A			
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated			
Climatic class	3 (25 °C – 60%)			

With aggregate

Model	Order number
1 chamber with door, right aggregate	V2-030601-0100
1 chamber with door, left aggregate	V2-030601-0101
2 chambers with doors, right aggregate	V2-030601-0104
2 chambers with doors, left aggregate	V2-030601-0105
3 chambers with doors, right aggregate	V2-030601-0108
3 chambers with doors, left aggregate	V2-030601-0109
4 chambers with doors, right aggregate	V2-030601-0112
4 chambers with doors, left aggregate	V2-030601-0113

Central cooled

Model	Order number
1 chamber with door, right control panel	V2-030601-0102
1 chamber with door, left control panel	V2-030601-0103
2 chambers with doors, right control panel	V2-030601-0106
2 chambers with doors, left control panel	V2-030601-0107
3 chambers with doors, right control panel	V2-030601-0110
3 chambers with doors, left control panel	V2-030601-0111
4 chambers with doors, right control panel	V2-030601-0114
4 chambers with doors, left control panel	V2-030601-0115

Accessories

Accessories	Order number
Drawers 1/2 + 1/2	V2-030601-0116
Drawers 1/3 + 2/3	V2-030601-0117
Drawers 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030601-0118
Drawers 5/12 + 7/12	V2-030601-0119
Drawers 7/12 + 5/12	V2-030601-0120
Standard door	V2-030601-0121
Glass door	V2-030601-0122

* For the specific configuration
of your Cooling table, write to us.

** Possibility to convert this beverage cooling table
into a table suitable for KEG barrels.
For more information, write to us.

* Evaporation tub must be specified when placing an order.



O produktu

Primární použití těchto chladících stolů je skladování nápojů. Chladicí stoly jsou dostupné s různým počtem komor pro optimální využití prostoru. Dveře či zásuvky jdou kombinovat. Zásuvky se vysouvají na teleskopických lištách, které umožňují snadné vytažení a snadné vyjmutí nebo založení používaných gastronomůb.


Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

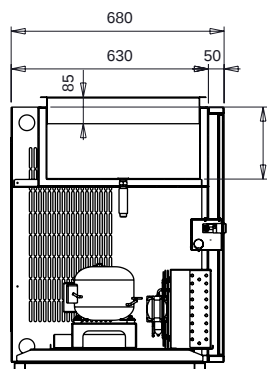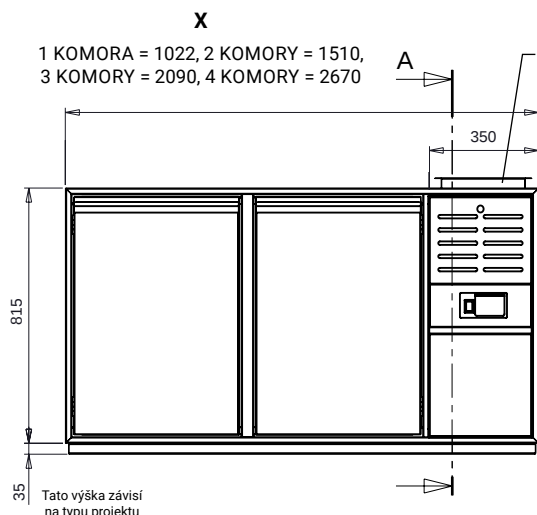




CHLADÍČÍ VANA



STANDARDNÍ AGREGÁT = 350MM

AGREGÁT JE VYJÍMATELNÝ
PRO LEPŠÍ MANIPULACI.

OVLÁDACÍ PANEL = 180MM

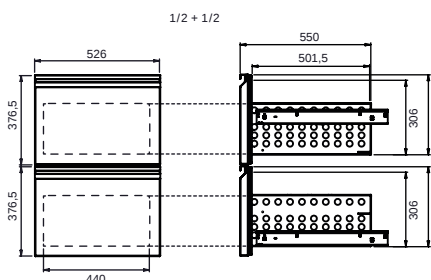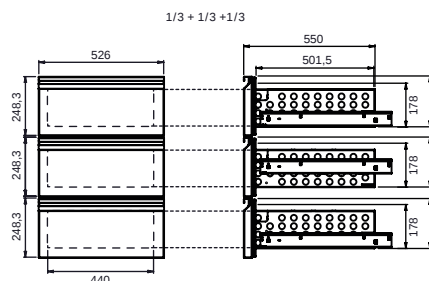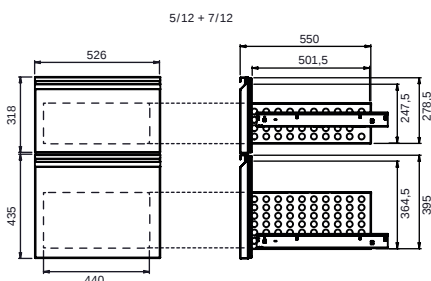

Typy zásuvek a dveří:

zásuvky 1/2+1/2
zásuvky 1/3+1/3+1/3
zásuvky 5/12+7/12
zásuvky 7/12+5/12
Standard dveře
Skleněné dveře

maximální výška nápojů:

1/2 = 295mm
1/3 = 167mm
5/12 = 237mm
7/12 = 354mm

Ilustrativní obrázky

1 komora



2 komory



3 komory



4 komory



Technické parametry

Model s dveřmi	1 komora	2 komory	3 komory	4 komory
Šířka (x) [mm] s agregátem (350mm) / s ovl. panelem (180mm)	1022 / 852	1510 / 1340	2090 / 1920	2670 / 2500
Šířka (x) [mm] bez agregátu	672	1160	1740	2320
Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	680x 815			
Teplota	+3°C ~ +8°C			
Chladicí médium	R600	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V / 50Hz			
Příkon	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW
Proudový odběr	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,07kW / ~ 0,5A			

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý agregát	V2-030601-0100
1 komora s dveřmi, levý agregát	V2-030601-0101
2 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030601-0104
2 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030601-0105
3 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030601-0108
3 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030601-0109
4 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030601-0112
4 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030601-0113

Příslušenství

Příslušenství	Objednávací číslo
Zásuvka 1/2 + 1/2	V2-030601-0116
Zásuvka 1/3 + 2/3	V2-030601-0117
Zásuvka 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030601-0118
Zásuvka 5/12 + 7/12	V2-030601-0119
Zásuvka 7/12 + 5/12	V2-030601-0120
Standardní dveře	V2-030601-0121
Skleněné dveře	V2-030601-0122
Chladicí vana	V2-030601-0123

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030601-0102
1 komora s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030601-0103
2 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030601-0106
2 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030601-0107
3 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030601-0110
3 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030601-0111
4 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030601-0114
4 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030601-0115

Možnost vytvořit z tohoto nápojového stolu stůl vhodný pro KEG sudy. Pro více informací nám napište.

- * Pro konfiguraci vašeho stolu nám napište.
- ** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.

Na dotaz - Typ chlazení (CO₂,...) nebo RAL barva.


Über Produkt

Die Hauptverwendung ist die Aufbewahrung von Getränken. Aus Edelstahl gefertigt, dadurch leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Die Kühltische sind mit Türen oder Schubladen erhältlich, die kombiniert werden können. Die Schubladen

gleiten auf Teleskopschienen, die ein leichtes Herausziehen und einfaches Entnehmen oder Einladen von gebrauchten Gastrobehältern ermöglichen. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung

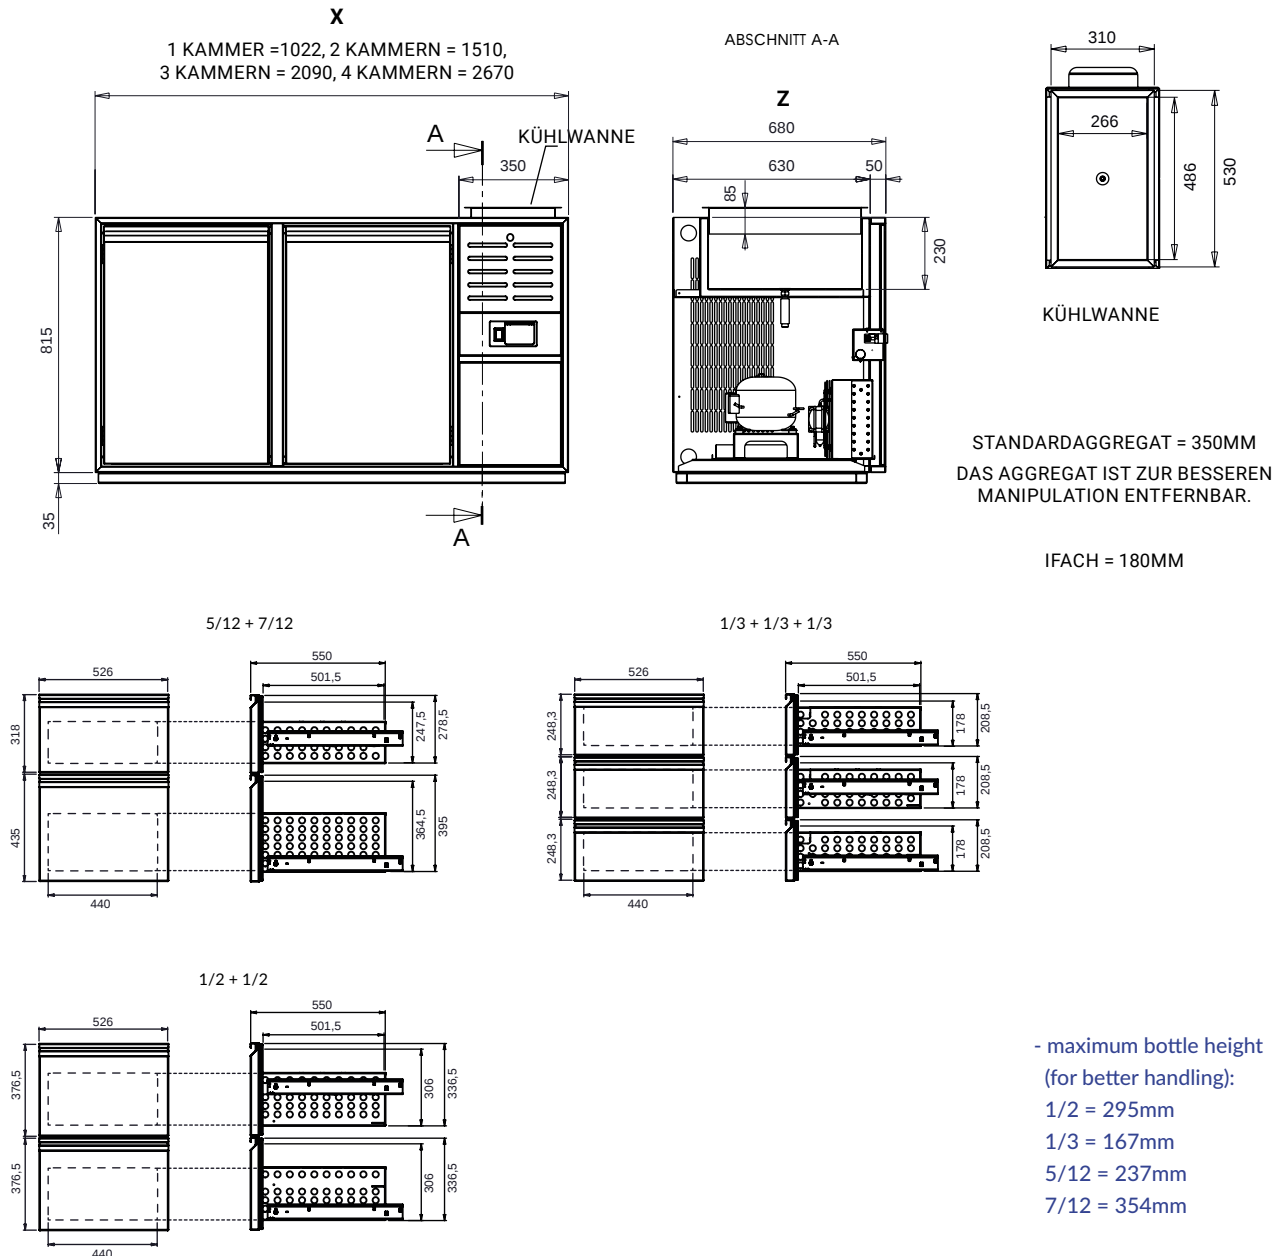

anschauliche Bilder

1 kammer



2 kammern



3 kammern



4 kammern



Spezifikationsliste				
	1 Kammer	2 Kammern	3 Kammern	4 Kammern
Breite (x) [mm] mit Standardaggregat (350mm)	1022	1510	2090	2670
Breite (x) [mm] ohne aggregate	672	1160	1740	2320
Breite (x) [mm] IFACH (180mm)	852	1340	1920	2500
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]	680 x 815			
Temperatur	+3°C ~ +8°C			
Kältemittel	R600	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz			
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW
Stromaufnahme	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,07kW / ~ 0,5A			

Zusätzliche Produktinformationen:
Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat			Zentrale Kühlung		
Modell	Bestellnummer	Preis	Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes Aggregat	V2-030601-0100		1 Kammer mit Tür, rechtes IFACH	V2-030601-0102	
1 Kammer mit Tür, linkes Aggregat	V2-030601-0101		1 Kammer mit Tür, linkes IFACH	V2-030601-0103	
2 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030601-0104		2 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030601-0106	
2 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030601-0105		2 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030601-0107	
3 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030601-0108		3 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030601-0110	
3 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030601-0109		3 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030601-0111	
4 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030601-0112		4 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030601-0114	
4 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030601-0113		4 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030601-0115	
Zubehör	Bestellnummer	Preis	* Für die spezifische Konfiguration Ihres Tisches schreiben Sie uns bitte. * Die Möglichkeit, diesen Getränketheke in einen Kühlpult für KEG-Fässer umzuwandeln. Für weitere Informationen schreiben Sie uns bitte.		
Schubladen 1/2 + 1/2	V2-030601-0116				
Schubladen 1/3 + 2/3	V2-030601-0117				
Schubladen 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030601-0118				
Schubladen 5/12 + 7/12	V2-030601-0119				
Schubladen 7/12 + 5/12	V2-030601-0120				
Standardtür	V2-030601-0121				
Glastür	V2-030601-0122				

*Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.


Auf Anfrage – Kühllart (CO₂) oder RAL-Farbe

Om produktet


Hovedbruken er for oppbevaring av drikkevarer. Kjølingstabellene fås med ulikt antall seksjoner for optimal plassutnyttelse. Bordene leveres med enten dører eller skuffer som kan kombineres. Skuffene glir ut på teleskopiske skinner, noe som muliggjør enkel uttrekking og lasting/lossing av brukte gastrobeholdere.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

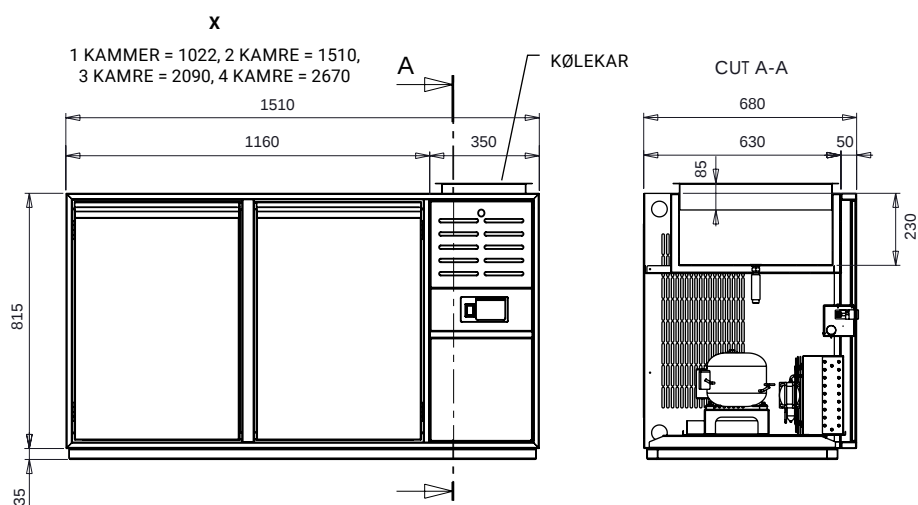

STANDARDAGGREGAT = 350MM
 AGGREGAT ER FJERNES
 FOR BEDRE MANIPULERING.
 KONTROLPANEL = 180MM

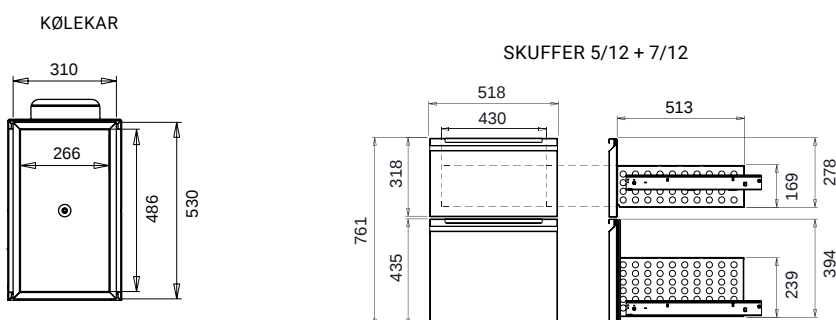

Illustrative pictures

1 kammer



2 kamre



3 kamre



4 kamre



Specifikationsliste

	1 kammer	2 kamre	3 kamre	4 kamre
Bredde (x) [mm] Med standardaggregat (350mm)	1022	1510	2090	2670
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	672	1160	1740	2320
Bredde (x) [mm] Med Kontrolpanel (180mm)	852	1340	1920	2500
Dydbe (y) x Højde (z) [mm]	685 x 815			
Temperatur	+3°C ~ +8°C			
Kølemiddel	R600	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz			
Indgangseffekt	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW
Strømtræk	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,07kW / ~ 0,5A			

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre aggregat	V2-030601-0100	
1 kammer med dør, venstre aggregat	V2-030601-0101	
2 kamre med døre, højre aggregat	V2-030601-0104	
2 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030601-0105	
3 kamre med døre, højre aggregat	V2-030601-0108	
3 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030601-0109	
4 kamre med døre, højre aggregat	V2-030601-0112	
4 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030601-0113	

Tilbehør

Tilbehør	Ordrenummer	Pris
Skuffer 1/2 + 1/2	V2-030601-0116	
Skuffer 1/3 + 2/3	V2-030601-0117	
Skuffer 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030601-0118	
Skuffer 5/12 + 7/12	V2-030601-0119	
Skuffer 7/12 + 5/12	V2-030601-0120	
Standard døre	V2-030601-0121	
Glasdør	V2-030601-0122	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre kontrolpanel	V2-030601-0102	
1 kammer med dør, venstre kontrolpanel	V2-030601-0103	
2 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030601-0106	
2 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030601-0107	
3 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030601-0110	
3 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030601-0111	
4 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030601-0114	
4 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030601-0115	

* For den specifikke konfiguration af dit bord, skriv til os.

** Mulighed for at omdanne dette drikkebord til et bord, der er egnet til KEG-tønder.
For mere information, skriv til os.

*** Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.