



[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

About

GN refrigerated tables are primarily for gastronomes. The tables come with doors or drawers that can be combined. The drawers slide out on telescopic rails, which allow easy pulling out and easy removal or loading of used gastro

containers. Made of stainless steel, so it is easy to clean and guarantees long life.



Technical drawing & Illustrative pictures

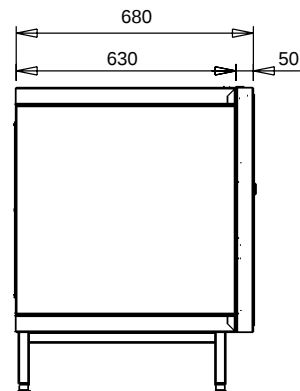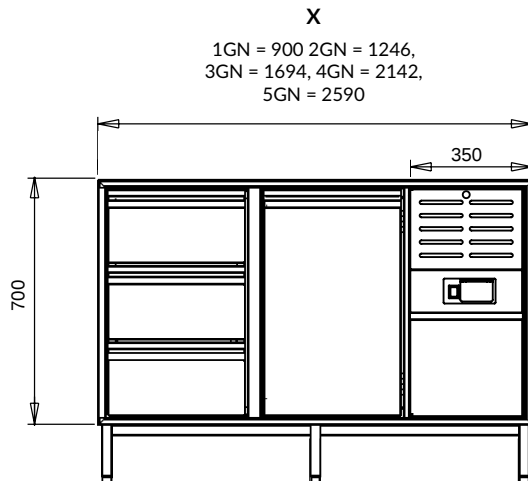

THE HEIGHT OF THE STAND/LEGS
DEPENDS ON YOUR CHOICE
- 150MM OR 170MM

STANDARD AGGREGATE = 350MM
AGGREGATE IS REMOVABLE FOR
BETTER MANIPULATION.

WITH CONTROL PANEL = 180MM

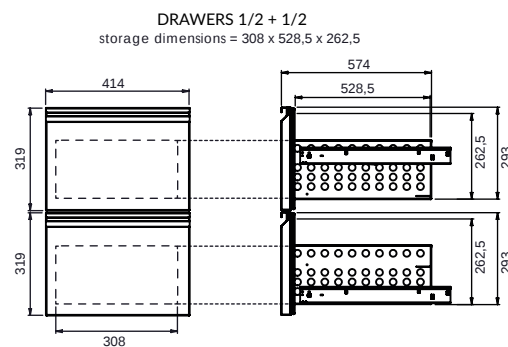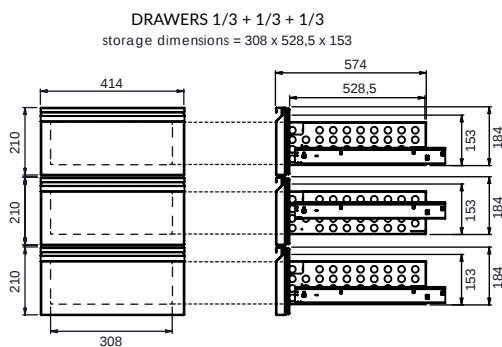

Types of drawers and doors:
Drawers 1/2+1/2
Drawers 1/3+1/3+1/3
Standard door
Glass doors

Illustrative pictures

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



Specification list

	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Outside dimension Width (x) [mm] With aggregate / With Control panel	900 / 730	1246 / 1076	1694 / 1524	2142 / 1972	2590 / 2420
Outside dimension Width (x) [mm] Without aggregate	550	896	1344	1792	2240
Outside dimension Depth (y) x Height (z) [mm]	680 x 700				
Temperature	+3°C ~ +8°C				
Cooling medium	R600	R290			
Refr. capacity (-10°C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW	0,48kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Power input	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW	0,64kW
Current draw	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A	3,3A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,07kW / ~ 0,5A				
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated				
Climatic class	3 (25 °C – 60%)				

With aggregate

Model	Order number
1ch with door, right aggregate	V2-030602-0100
1ch with door, left aggregate	V2-030602-0101
2ch with doors, right aggregate	V2-030602-0104
2ch with doors, left aggregate	V2-030602-0105
3ch with doors, right aggregate	V2-030602-0108
3ch with doors, left aggregate	V2-030602-0109
4ch with doors, right aggregate	V2-030602-0112
4ch with doors, left aggregate	V2-030602-0113
5ch with doors, right aggregate	V2-030602-0116
5ch with doors, left aggregate	V2-030602-0117

Stand height=170mm

for Cooling table 1GN	V2-030602-0124
for Cooling table 2GN	V2-030602-0125
for Cooling table 3GN	V2-030602-0126
for Cooling table 4GN	V2-030602-0127
for Cooling table 5GN	V2-030602-0128

Stand height=150mm

for Cooling table 1GN	V2-030602-0129
for Cooling table 2GN	V2-030602-0130
for Cooling table 3GN	V2-030602-0131
for Cooling table 4GN	V2-030602-0132
for Cooling table 5GN	V2-030602-0133

Central cooled

Model	Order number
1ch with door, right control panel	V2-030602-0102
1ch with door, left control panel	V2-030602-0103
2ch with doors, right control panel	V2-030602-0106
2ch with doors, left control panel	V2-030602-0107
3ch with doors, right control panel	V2-030602-0110
3ch with doors, left control panel	V2-030602-0111
4ch with doors, right control panel	V2-030602-0114
4ch with doors, left control panel	V2-030602-0115
5ch with doors, right control panel	V2-030602-0118
5ch with doors, left control panel	V2-030602-0119

Accessories

Drawers 1/2 + 1/2	V2-030602-0120
Drawers 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030602-0121
Standard door	V2-030602-0122
Glass door	V2-030602-0123

* For the specific configuration of your Cooling table and legs, write to us.


* Evaporation tub must be specified when placing an order.

O produktu

Chladicí stoly GN jsou určeny především pro gastronomii. Stoly se dodávají s dveřmi či zásuvkami, které lze kombinovat. Zásuvky se vysouvají na teleskopických lištách, které umožňují snadné vytáhnutí a snadné vyjmutí nebo založení používaných gastronádob.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy & ilustrativní obrázky


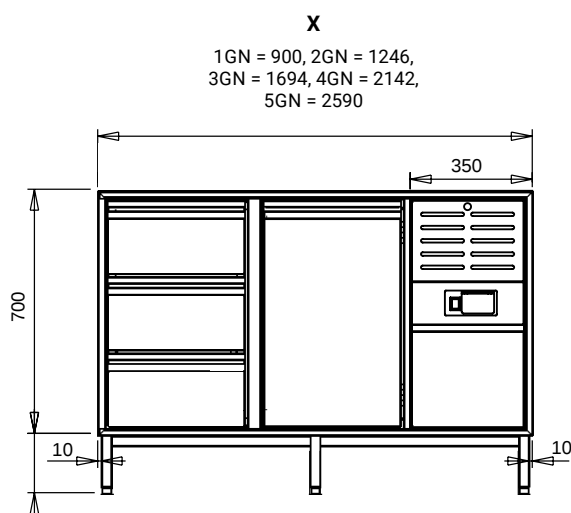


VÝŠKA PODSTAVCE/NOH STOLU ZÁVISÍ
NA VAŠÍ VOLBĚ - 150MM NEBO 170MM

STANDARDNÍ AGREGÁT = 350MM

AGREGÁT JE VYJÍMATELNÝ
PRO LEPŠÍ MANIPULACI.

OVLÁDACÍ PANEL = 180MM

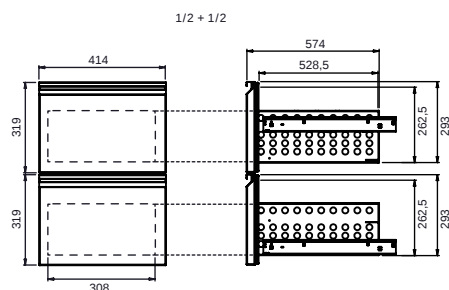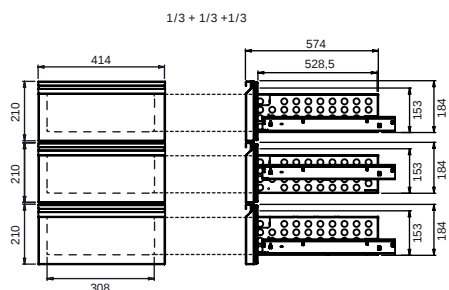

Typy zásuvek a dveří:
zásuvky 1/2+1/2
zásuvky 1/3+1/3+1/3
Standard dveře
Sklenné dveře

Ilustrativní obrázky

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



Technické parametry

Model s dveřmi	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Šířka (x) [mm] s agregátem (350mm) / s ovl. panelem (180mm)	900 / 730	1246 / 1076	1694 / 1524	2142 / 1972	2590 / 2420
Šířka (x) [mm] bez agregátu	550	896	1344	1792	2240
Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	680 x 700				
Hlučnost	50 - 55dB(A)				
Teplota	+3°C ~ +8°C				
Chladicí médium	R600	R290			
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW	0,48kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Příkon	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW	0,64kW
Proudový odběr	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A	3,3A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,07kW / ~ 0,5A				

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

S agregátem

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý agregát	V2-030602-0100
1 komora s dveřmi, levý agregát	V2-030602-0101
2 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030602-0104
2 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030602-0105
3 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030602-0108
3 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030602-0109
4 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030602-0112
4 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030602-0113
5 komor s dveřmi, pravý agregát	V2-030602-0116
5 komor s dveřmi, levý agregát	V2-030602-0117

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030602-0102
1 komora s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030602-0103
2 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030602-0106
2 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030602-0107
3 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030602-0110
3 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030602-0111
4 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030602-0114
4 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030602-0115
5 komor s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030602-0118
5 komor s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030602-0119

Podstavec s výškou 170mm

Podstavec s výškou 170mm	Objednávací číslo
pro chladicí stůl 1GN	V2-030602-0124
pro chladicí stůl 2GN	V2-030602-0125
pro chladicí stůl 3GN	V2-030602-0126
pro chladicí stůl 4GN	V2-030602-0127
pro chladicí stůl 5GN	V2-030602-0128

Příslušenství

Příslušenství	Objednávací číslo
Zásuvka 1/2 + 1/2	V2-030602-0120
Zásuvka 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030602-0121
Standardní dveře	V2-030602-0122
Skleněné dveře	V2-030602-0123

Podstavec s výškou 150mm

Podstavec s výškou 150mm	Objednávací číslo
pro chladicí stůl 1GN	V2-030602-0129
pro chladicí stůl 2GN	V2-030602-0130
pro chladicí stůl 3GN	V2-030602-0131
pro chladicí stůl 4GN	V2-030602-0132
pro chladicí stůl 5GN	V2-030602-0133

*** Pro konfiguraci vašeho stolu nám napište.**
**** Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...) zámeček dveří a zásuvek nebo RAL barva.


Über Produkt

GN-Kühltische sind in erster Linie für Lebensmittelbehälter konzipiert.


Die Kühltische sind mit Türen oder Schubladen erhältlich, die kombiniert werden können. Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen, die ein leichtes Heraus-

ziehen und einfaches Entnehmen oder Einladen von gebrauchten Gastrobehältern ermöglichen. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung & anschauliche Bilder


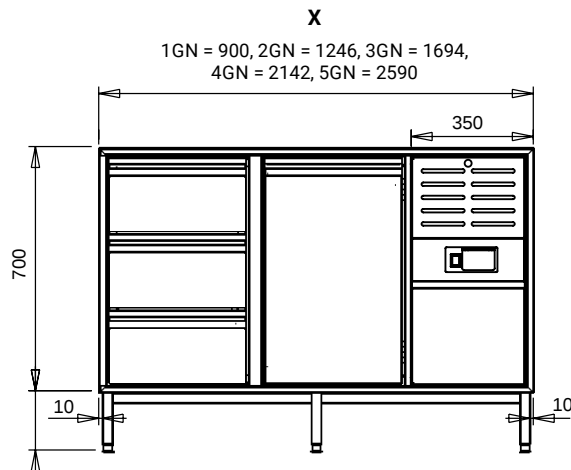


DIE HÖHE DER TISCHBEINE HÄNGT VON
IHRER WAHL AB – 150 MM ODER 170 MM

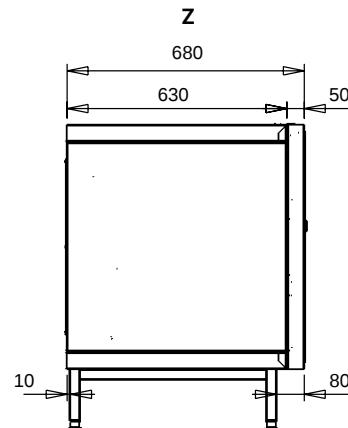

STANDARDAGGREGAT = 350MM
DAS AGGREGAT IST ZUR BESSEREN
MANIPULATION ENTFERNBAR.

IFACH = 180MM

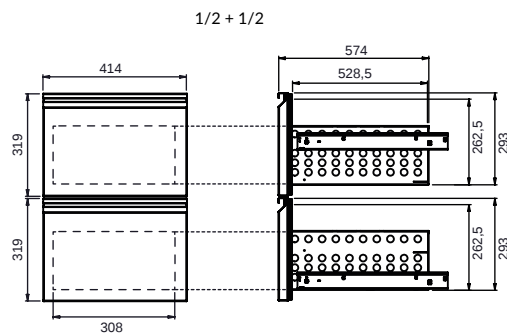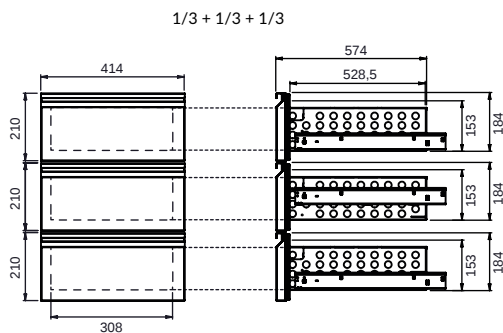

anschauliche Bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Breite (x) [mm] mit Aggregat / IFACH	900 / 730	1246 / 1076	1694 / 1524	2142 / 1972	2590 / 2420
Breite (x) [mm] ohne aggregate	550	896	1344	1792	2240
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]	680 x 700				
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)				
Temperatur	+3°C ~ +8°C				
Kältemittel	R600	R290			
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW	0,48kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Leistungsaufnahme	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW	0,64kW
Stromaufnahme	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A	3,3A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,07kW / ~ 0,5A				

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes Aggregat	V2-030602-0100	
1 Kammer mit Tür, linkes Aggregat	V2-030602-0101	
2 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030602-0104	
2 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030602-0105	
3 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030602-0108	
3 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030602-0109	
4 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030602-0112	
4 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030602-0113	
5 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030602-0116	
5 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030602-0117	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes IFACH	V2-030602-0102	
1 Kammer mit Tür, linkes IFACH	V2-030602-0103	
2 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030602-0106	
2 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030602-0107	
3 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030602-0110	
3 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030602-0111	
4 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030602-0114	
4 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030602-0115	
5 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030602-0118	
5 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030602-0119	

Sockel mit einer Höhe von 170mm	Bestellnummer	Preis
für Kühltsch 1GN	V2-030602-0124	
für Kühltsch 2GN	V2-030602-0125	
für Kühltsch 3GN	V2-030602-0126	
für Kühltsch 4GN	V2-030602-0127	
für Kühltsch 5GN	V2-030602-0128	

Zubehör	Bestellnummer	Preis
Schubladen 1/2 + 1/2	V2-030602-0120	
Schubladen 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030602-0121	
Standardtür	V2-030602-0122	
Glastür	V2-030602-0123	

Sockel mit einer Höhe von 150mm	Bestellnummer	Preis
für Kühltsch 1GN	V2-030602-0129	
für Kühltsch 2GN	V2-030602-0130	
für Kühltsch 3GN	V2-030602-0131	
für Kühltsch 4GN	V2-030602-0132	
für Kühltsch 5GN	V2-030602-0133	

*** Für die spezifische Konfiguration Ihres Tisches schreiben Sie uns bitte.**

****Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.**


Auf Anfrage – Kühllart (CO₂) oder RAL-Farbe

Om produktet

GN-kjølebord er primært for gastronomer. Bordene leveres med dører eller skuffer som kan kombineres. Skuffene kan trekkes ut på teleskopiske skinner, noe som gjør det enkelt å trekke dem ut og fjerne eller laste gas-

tronorm-beholdere. Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning & Illustrative bilder

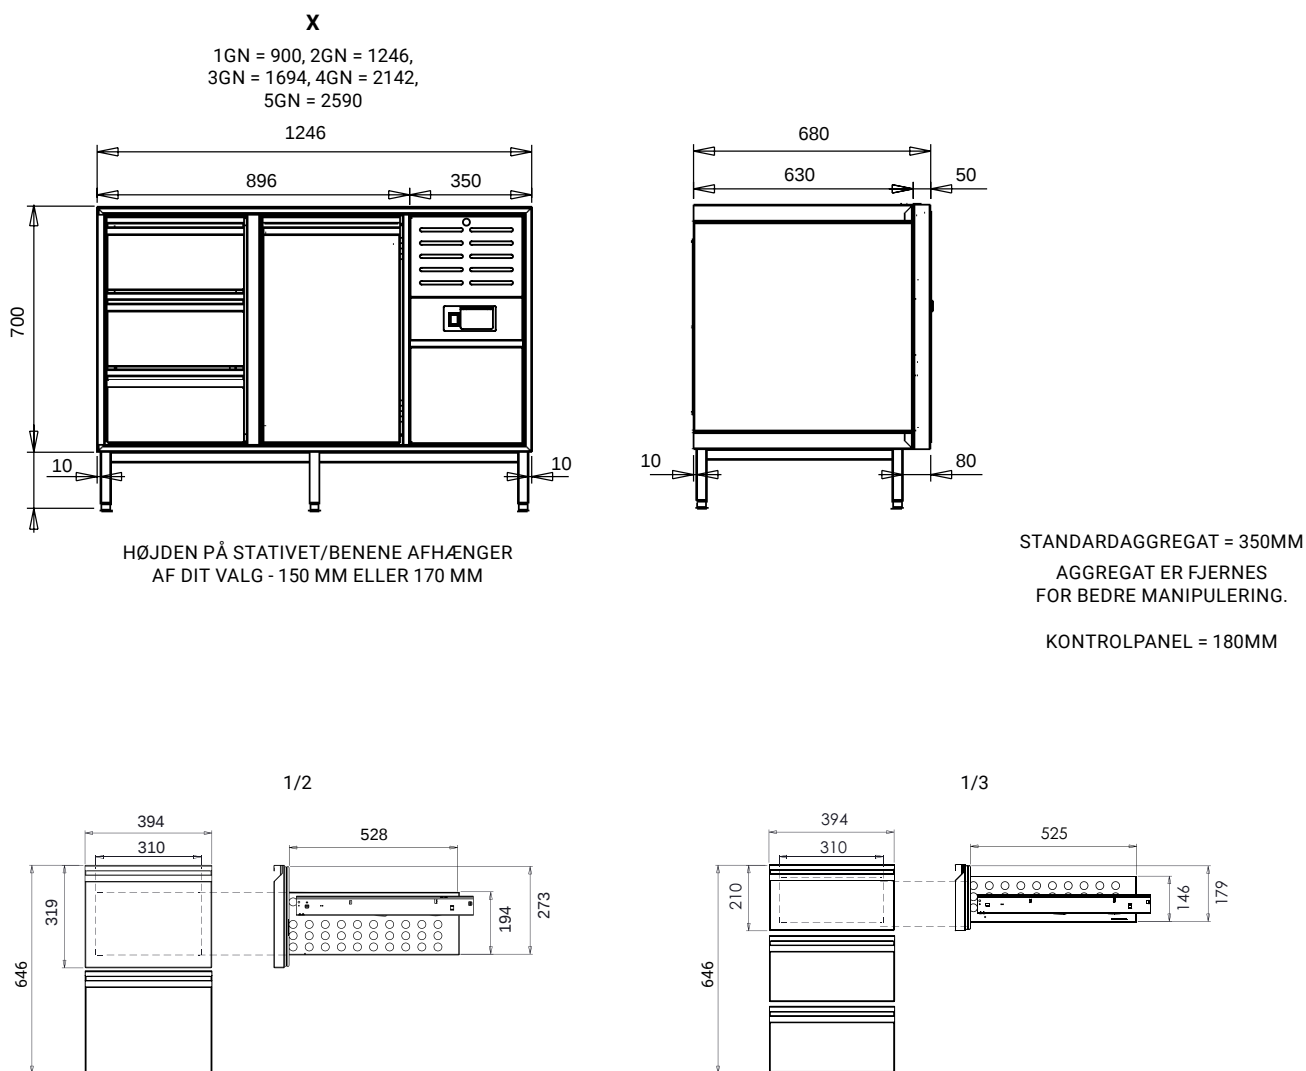

Illustrative bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



Specifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Bredde (x) [mm] Med standardaggregat / med kontrolpanel	900 / 730	1246 / 1076	1694 / 1524	2142 / 1972	2590 / 2420
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	550	896	1344	1792	2240
Dydbe (y) x Højde (z) [mm]	680 x 700				
Lydniveau afstand (1m)	50 - 55 dB(A)				
Temperatur	+3°C ~ +8°C				
Kølemiddel	R600	R290			
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,17kW	0,35kW	0,42kW	0,42kW	0,48kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Indgangseffekt	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW	0,64kW
Strømtræk	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A	3,3A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,07kW / ~ 0,5A				

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre aggregat	V2-030602-0100	
1 kammer med dør, venstre aggregat	V2-030602-0101	
2 kamre med døre, højre aggregat	V2-030602-0104	
2 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030602-0105	
3 kamre med døre, højre aggregat	V2-030602-0108	
3 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030602-0109	
4 kamre med døre, højre aggregat	V2-030602-0112	
4 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030602-0113	
5 kamre med døre, højre aggregat	V2-030602-0116	
5 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030602-0117	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre kontrolpanel	V2-030602-0102	
1 kammer med dør, venstre kontrolpanel	V2-030602-0103	
2 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030602-0106	
2 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030602-0107	
3 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030602-0110	
3 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030602-0111	
4 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030602-0114	
4 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030602-0115	
5 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030602-0118	
5 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030602-0119	

Stativhøjde=170mm

Model	Ordrenummer	Pris
til kølebord 1GN	V2-030602-0124	
til kølebord 2GN	V2-030602-0125	
til kølebord 3GN	V2-030602-0126	
til kølebord 4GN	V2-030602-0127	
til kølebord 5GN	V2-030602-0128	

Tilbehør

Model	Ordrenummer	Pris
Skuffer 1/2 + 1/2	V2-030602-0120	
Skuffer 1/3 + 1/3 + 1/3	V2-030602-0121	
Standard døre	V2-030602-0122	
Glasdør	V2-030602-0123	

Stativhøjde=150mm

Model	Ordrenummer	Pris
til kølebord 1GN	V2-030602-0129	
til kølebord 2GN	V2-030602-0130	
til kølebord 3GN	V2-030602-0131	
til kølebord 4GN	V2-030602-0132	
til kølebord 5GN	V2-030602-0133	

* For den specifikke konfiguration af dit bord, skriv til os.

** Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.