


Über Produkt

Tief-Kühltsche sind in erster Linie für Lebensmittelbehälter konzipiert. Die Kühltsche sind mit Türen oder Schubladen erhältlich, die kombiniert werden können. Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen, die ein leichtes Herausziehen und einfaches Entnehmen oder

Einladen von gebrauchten Gastrobehältern ermöglichen. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung & anschauliche Bilder

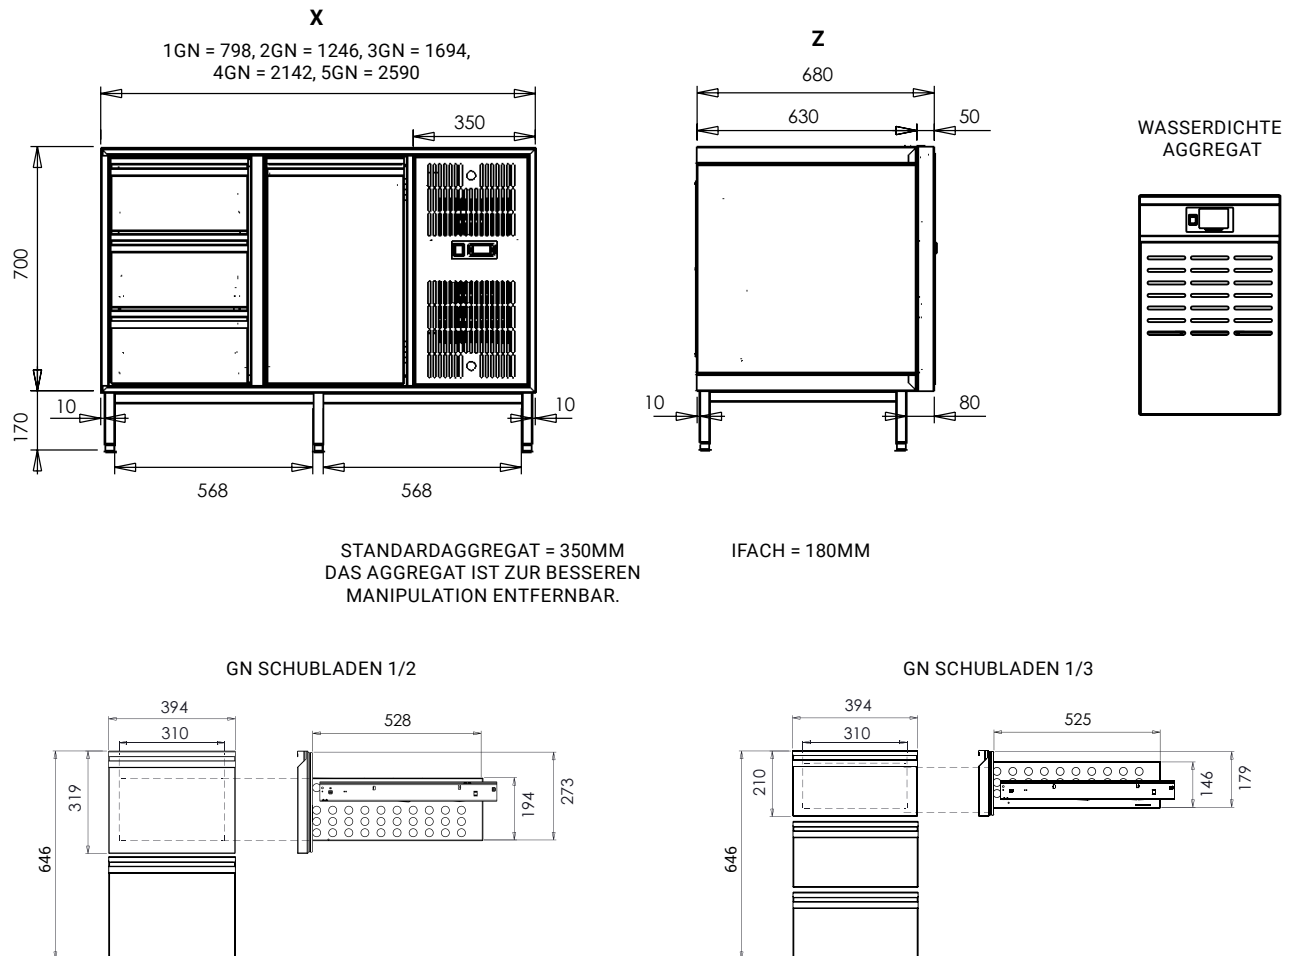

anschauliche Bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Breite (x) [mm] mit Standardaggregat (350mm)	798	1246	1694	2142	2590
Breite (x) [mm] ohne aggregate	448	896	1344	1792	2240
Breite (x) [mm] IFACH (180mm)	628	1076	1524	1972	2420
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]	680 x 700				
Isolierung	45mm				
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	35 - 50 dB(A)				
Temperatur	-22°C ~ -19°C				
Kältemittel	R290				
Kühlkapazität bei (-30°C)	0,21kW	0,24kW	0,4kW	0,64kW	0,8kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Leistungsaufnahme	0,36kW	0,61kW	0,55kW	0,64kW	0,8kW
Stromaufnahme	2A	2,8A	2,6A	3,6A	4A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,05kW / ~ 0,5A				

Schubladen- und Türtypen:

Schubladen 1/2+1/2

Schubladen 1/3+1/3+1/3

Standardtüren

Glastüren

* Für die spezifische Konfiguration Ihres Tisches schreiben Sie uns bitte.

*Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferungsumfang enthalten und muss bei der Bestellung angegeben werden.