


### Om produktet

Frysebord er tilgjengelig med forskjellige antall seksjoner for optimal plassutnyttelse. Brukes til lagring av frosne varer. Bordene leveres med dører eller skuffer som kan kombineres. Skuffene kan trekkes ut på teleskopiske skinner, noe som gjør det enkelt å ta ut og laste av brukte gastronom-beholdere.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

### Teknisk tegning

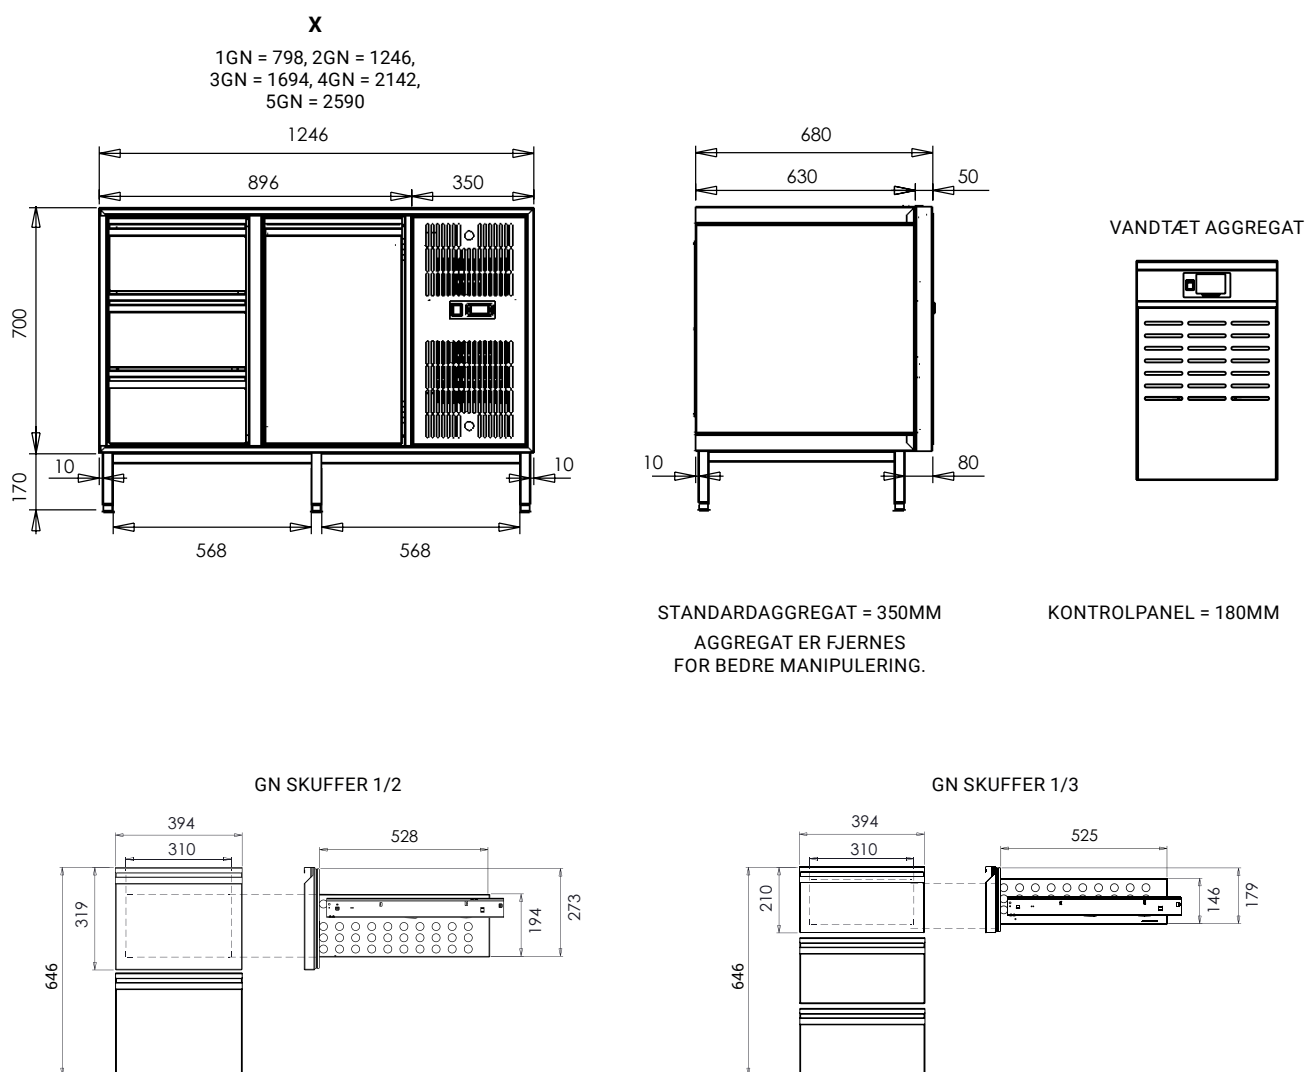

### Illustrative bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



### Specifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Bredde (x) [mm] Med standardaggregat (350mm)	798	1246	1694	2142	2590
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	448	896	1344	1792	2240
Bredde (x) [mm] Med standard kontrolpanel (180mm)	628	1076	1524	1972	2420
Dybde (y) x Højde (z) [mm]	680 x 700				
Isolering	45mm				
Lydniveau afstand (1m)	35 - 50 dB(A)				
Temperatur	-22°C ~ -19°C				
Kølemiddel	R290				
Køle, kapacitet (-30 °C)	0,21kW	0,24kW	0,4kW	0,64kW	0,8kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Indgangseffekt	0,36kW	0,61kW	0,55kW	0,64kW	0,8kW
Strømtræk	2A	2,8A	2,6A	3,6A	4A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,05kW / ~ 0,5A				

### Tilbehør

Standard døre

Skuffer 1/2 + 1/2

Skuffer 1/3 + 1/3 + 1/3

\* For den specifikke konfiguration af dit bord, skriv til os.

\*\* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet;  
det skal angives ved bestillingen.