



O produktu

Chladicí desky udržují jídlo i nápoje při bezpečné teplotě i po delší dobu, aby v době podávání bylo jídlo co nejchutnější. Vhodné pro každou kuchyň, restauraci a jídelnu. Tři varianty - deska pro vsazení do pracovní desky stolu a může být odnímatelná. Podlepená deska pod pracovní desku stolu a nemůže být odnímatelná. Podlepená - odmontovatelná je pod desku stolu přišroubována a může být odnímatelná. V nabídce jsou různé rozměrové varianty pro optimální využití daného prostoru.


Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy

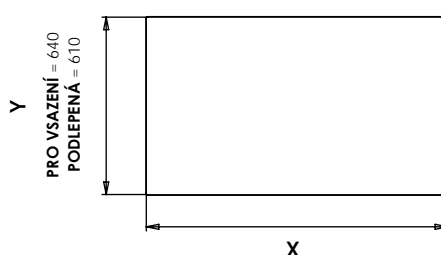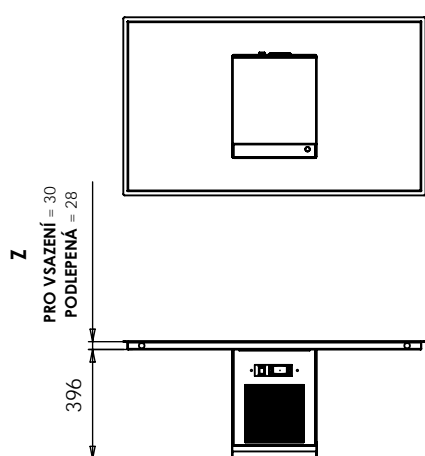


PRO VSAZENÍ	PODLEPENÁ
1GN = 435	1GN = 405
2GN = 760	2GN = 730
3GN = 1085	3GN = 1055
4GN = 1410	4GN = 1380
5GN = 1735	5GN = 1705
6GN = 2060	6GN = 2030



PRO VSAZENÍ
(LAMINO POVRCH)



PODLEPENÁ
(KÁMEN A NEREZ POVRCHY)



PODLEPENÁ-ODMONTOVATELNÁ
(KÁMEN A NEREZ POVRCHY)

Ilustrativní obrázky

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



Technické parametry

	1GN	2GN	3GN
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm] pro vsazení Podlepená	435 405	760 730	1085 1055
Hloubka (y) [mm] pro vsazení Podlepená	640 610		
Výška (z) [mm] pro vsazení Podlepená	28 +396 30 +396		
Instalační rozměry:			
Šířka (x) [mm] x Hloubka (y) [mm]	410 x 615	735 x 615	1060 x 615
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R600		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,14kW	0,17kW	0,28kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,18kW	0,19kW	0,2kW
Proudový odběr	1,1A	1,3A	1,4A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,03kW / ~ 0,25A		

	4GN	5GN	6GN
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm] pro vsazení Podlepená	1410 1380	1735 1705	2060 2030
Hloubka (y) [mm] pro vsazení Podlepená	640 610		
Výška (z) [mm] pro vsazení Podlepená	28 +396 30 +396		
Instalační rozměry:			
Šířka (x) [mm] x Hloubka (y) [mm]	1385 x 615	1710 x 615	2035 x 615
Teplota	+3°C ~ +8°C		
Chladicí médium	R290		
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,35kW	0,35kW	0,42kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Příkon	0,22kW	0,24kW	0,24kW
Proudový odběr	1,4A	1,6A	1,6A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,03kW / ~ 0,25A		

S agregátem

Model	Objednávací číslo	Cena
Podlepená, 1GN	V1-030300-0001	
Podlepená, 2GN	V1-030300-0002	
Podlepená, 3GN	V1-030300-0003	
Podlepená, 4GN	V1-030300-0004	
Podlepená, 5GN	V1-030300-0005	
Podlepená, 6GN	V1-030300-0006	
Pro vsazení, 1GN	V1-030300-0013	
Pro vsazení, 2GN	V1-030300-0014	
Pro vsazení, 3GN	V1-030300-0015	
Pro vsazení, 4GN	V1-030300-0016	
Pro vsazení, 5GN	V1-030300-0017	
Pro vsazení, 6GN	V1-030300-0018	
Podlepená - odmontovatelná, 1GN	V1-030300-0025	
Podlepená - odmontovatelná, 2GN	V1-030300-0026	
Podlepená - odmontovatelná, 3GN	V1-030300-0027	
Podlepená - odmontovatelná, 4GN	V1-030300-0028	
Podlepená - odmontovatelná, 5GN	V1-030300-0029	
Podlepená - odmontovatelná, 6GN	V1-030300-0030	

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo	Cena
Podlepená, 1GN	V1-030300-0007	
Podlepená, 2GN	V1-030300-0008	
Podlepená, 3GN	V1-030300-0009	
Podlepená, 4GN	V1-030300-0010	
Podlepená, 5GN	V1-030300-0011	
Podlepená, 6GN	V1-030300-0012	
Pro vsazení, 1GN	V1-030300-0019	
Pro vsazení, 2GN	V1-030300-0020	
Pro vsazení, 3GN	V1-030300-0021	
Pro vsazení, 4GN	V1-030300-0022	
Pro vsazení, 5GN	V1-030300-0023	
Pro vsazení, 6GN	V1-030300-0024	
Podlepená - odmontovatelná, 1GN	V1-030300-0031	
Podlepená - odmontovatelná, 2GN	V1-030300-0032	
Podlepená - odmontovatelná, 3GN	V1-030300-0033	
Podlepená - odmontovatelná, 4GN	V1-030300-0034	
Podlepená - odmontovatelná, 5GN	V1-030300-0035	
Podlepená - odmontovatelná, 6GN	V1-030300-0036	

Na dotaz - Typ chlazení (CO2) nebo typ agregátu (snížený).

*** Odpařovací vana není standardní součástí produktu;
musí být specifikováno při zadávání objednávky.**