


Über Produkt

Heizplatten halten Speisen auf der perfekten Temperatur, damit die Gerichte zum Zeitpunkt des Servierens am schmackhaftesten sind. Die Heizplatte ist für den Einbau in den Ausgabetisch konzipiert und verfügt über einen umlaufenden Überstand, der für eine sichere

Auflage sorgt. Sie enthält einen Drehknopf zur Temperaturregelung von +30 °C bis +100 °C. Geeignet für Kantinen, Pizzerien, Hotels, Krankenhäuser oder Restaurants. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung

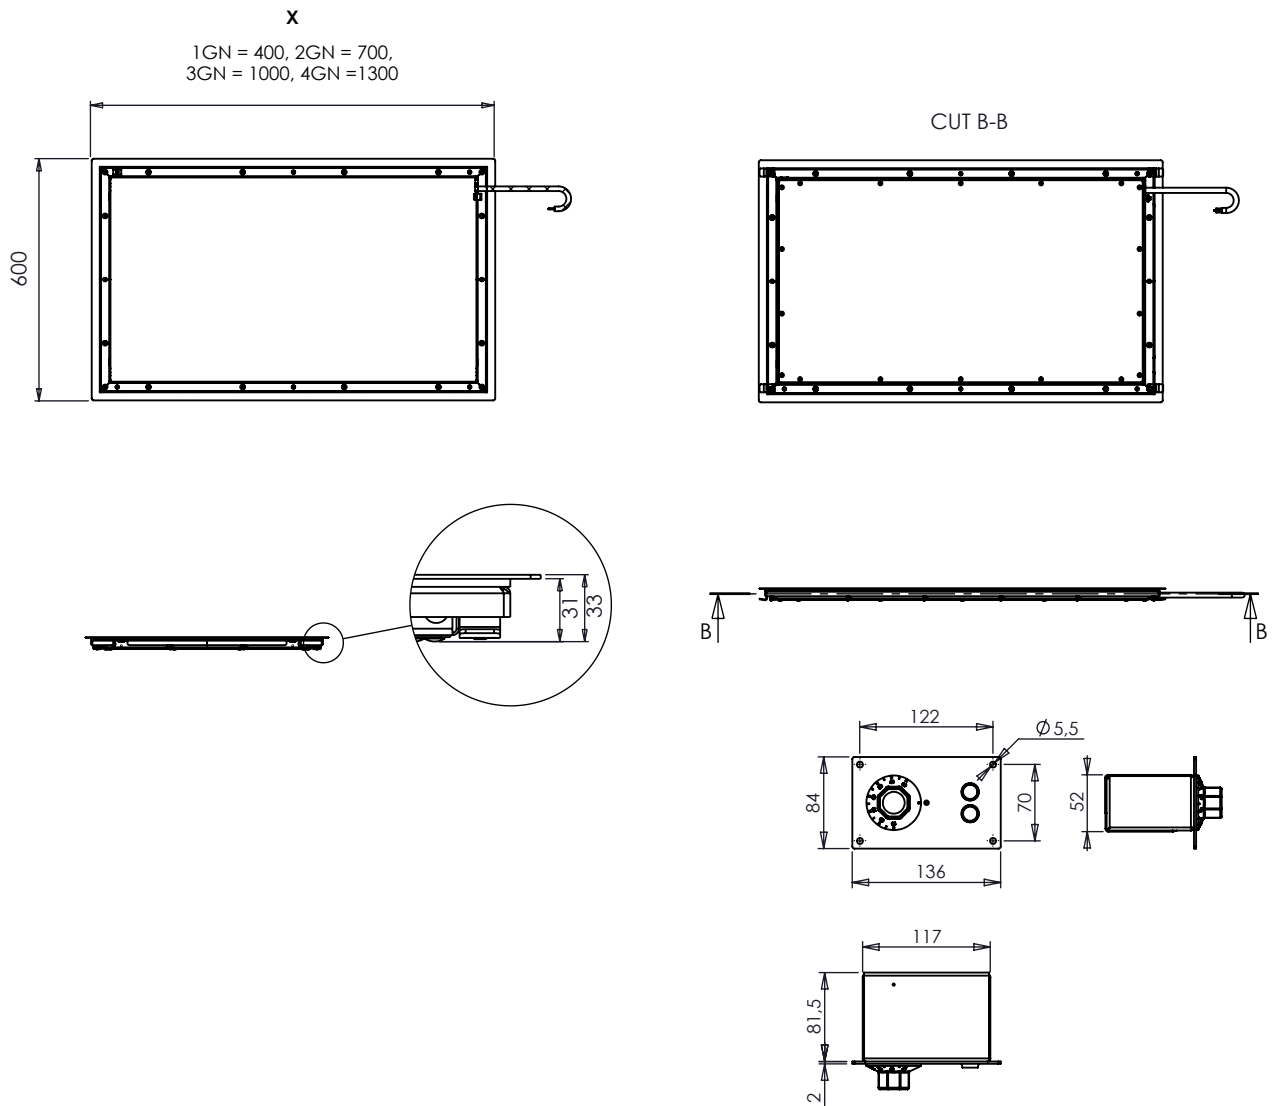

Anschauliche Bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	400	700	1000	1300
Tiefe (y) [mm]	600			
Höhe (z) [mm]	33			
Einbaumaß:				
Breite (x) [mm]	375	675	975	1275
Tiefe (y) [mm]	575			
Temperatur	+30°C ~ +100°C			
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Leistungsaufnahme	280 W	530 W	750 W	950 W
Verstärker	1,2 A	2,3 A	3,2 A	4,1 A

Modell mit Bedienknopf	Bestellnummer	Preis
Dünne Heizplatte 1GN	V1-020200-0005	
Dünne Heizplatte 2GN	V1-020200-0006	
Dünne Heizplatte 3GN	V1-020200-0007	
Dünne Heizplatte 4GN	V1-020200-0008	


Zubehör	Bestellnummer	Preis
DIXELL-Steuergerät	97-501	
Bedienknopf	97-1199	
Dünne Heizplatte 1GN Halbfertigprodukt	020200-0005-1	
Dünne Heizplatte 2GN Halbfertigprodukt	020200-0006-1	
Dünne Heizplatte 3GN Halbfertigprodukt	020200-0007-1	
Dünne Heizplatte 4GN Halbfertigprodukt	020200-0008-1	

Über Produkt

Heizplatten halten Speisen auf der perfekten Temperatur, damit die Gerichte zum Zeitpunkt des Servierens am schmackhaftesten sind. Die Heizplatte ist für den Einbau in den Ausgabetisch konzipiert und verfügt über einen umlaufenden Überstand, der für eine sichere

Auflage sorgt. Sie ist mit einem Dixell-Regler zur Temperatursteuerung von +30 °C bis +150 °C ausgestattet. Geeignet für Kantinen, Pizzerien, Hotels, Krankenhäuser oder Restaurants. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung

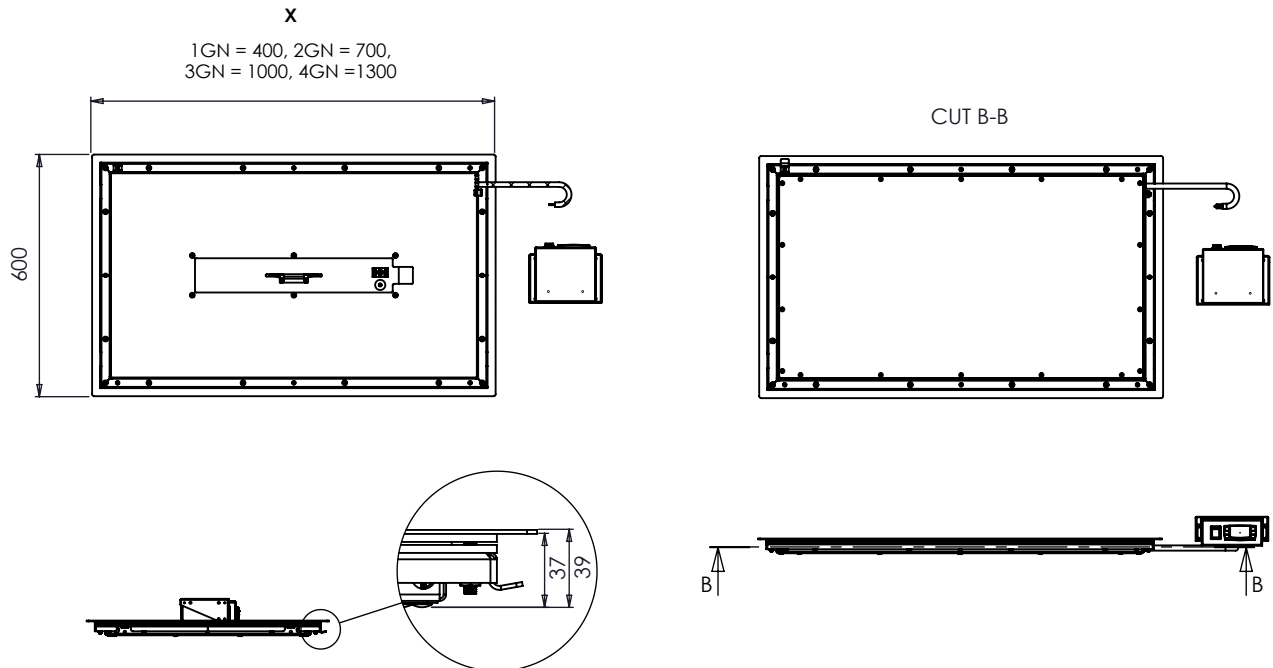

Anschauliche Bilder

1GN



2GN



3GN



4GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN	4GN
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	400	700	1000	1300
Tiefe (y) [mm]	600			
Höhe (z) [mm]	39			
Einbaumaß:				
Breite (x) [mm]	375	675	975	1275
Tiefe (y) [mm]	575			
Temperatur	+30°C ~ +150°C			
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Leistungsaufnahme	0,4kW	0,8kW	1,2kW	1,6kW
Verstärker	1,74 A	3,48 A	5,22 A	6,96 A

Modell mit Dixell	Bestellnummer	Preis
Dünne Heizplatte 1GN, 150°C	V2-020200-0005	
Dünne Heizplatte 2GN, 150°C	V2-020200-0006	
Dünne Heizplatte 3GN, 150°C	V2-020200-0007	
Dünne Heizplatte 4GN, 150°C	V2-020200-0008	

Zubehör	Bestellnummer	Preis
DIXELL-Steuergerät	97-501	
Dünne Heizplatte 1GN Halbfertigprodukt	020200-0005-2	
Dünne Heizplatte 2GN Halbfertigprodukt	020200-0006-2	
Dünne Heizplatte 3GN Halbfertigprodukt	020200-0007-2	
Dünne Heizplatte 4GN Halbfertigprodukt	020200-0008-2	