


Über Produkt

Er verfügt über eine QIR-Lampe 2GN, die sowohl Licht als auch Wärme liefert, eine Glaskeramikplatte unter den GN-Behältern und Klapptüren auf beiden Seiten. Auf der Serviceseite befindet sich ein herausnehmbares Bord mit Schneidebrett.

Das Bedienfeld ist von der Vitrine getrennt und für die Integration in einen Schrank vorgesehen.

Technische Zeichnung

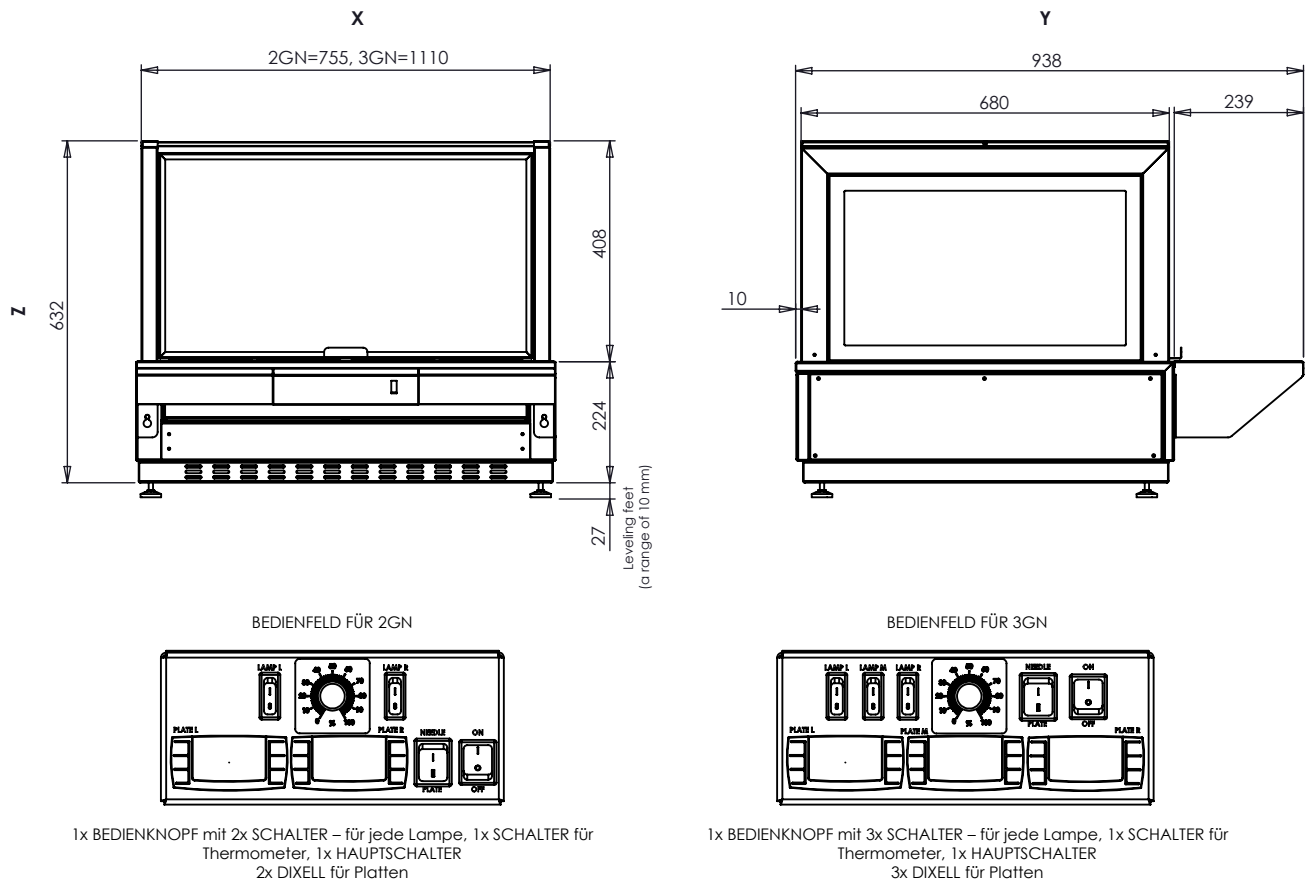

Spezifikationsliste

	2GN	3GN
Außenmaß:		
Breite (x) [mm]	755	1110
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]	700 +241 x 632	
Die Temperatur hängt von dem von Ihnen gewählten Wert ab und kann im Bereich von +30°C ~ +100°C eingestellt werden		
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Leistungsaufnahme	1,5kW	2,2kW
Verstärker	6,8A	10A

Model	Order number	Price
Wärmehaltevitrine 2GN	V1-020700-0002	
Wärmehaltevitrine 3GN	V1-020700-0003	